

後方小旋回バックホー

7tクラス

技能
講習

旋回時も後端がクローラ幅内に収まるため、優れた狭所作業性を発揮します。

NETIS登録

CG-110011-VE	日立建機
KT-200085-A	コベルコ



ZX75US-5B




SK75SR-3E

土木掘削機械

■寸法・作業範囲図 (単位: mm)

ZX75US-5B

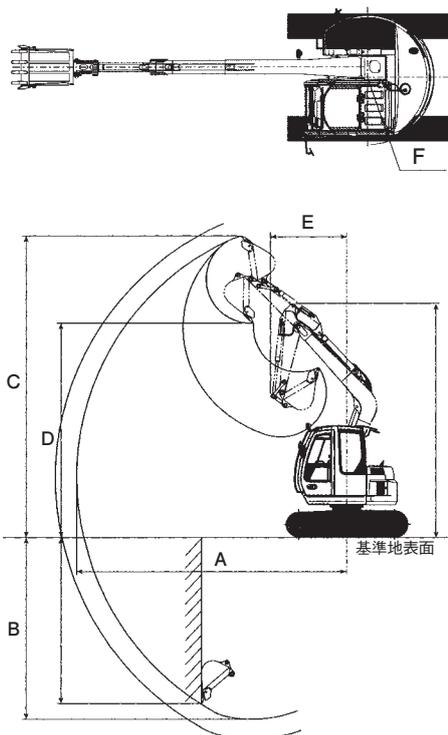

■仕様

メーカー		日立建機	コベルコ	コベルコ
型式		ZX75US-5B	SK75SR-3E	SK75SR-7
標準バケット容量 新JIS	m ³	0.28	0.28	0.28
バケット幅 (サイドカッター含)	mm	760	750	750
掘削性能				
A 最大掘削半径	mm	6,430	6,480	6,480
B 最大掘削深さ	mm	4,110	4,160	4,160
C 最大掘削高さ	mm	7,210	7,410	7,410
D 最大ダンプ高さ	mm	5,120	5,340	5,340
E 最小フロント旋回半径	mm	1,810	1,710	1,730
F 後端旋回半径	mm	1,290	1,290	1,380
最大掘削力	kN	55	52.7	60.2
走行速度 (低速/高速)	km/h	3.1/5.0	2.6/5.3	2.7/5.7
輸送時寸法				
全長	mm	5,880	5,750	5,840
全幅	mm	2,320	2,300	2,300
全高	mm	2,690	2,550	2,530
ブレード寸法 (幅×高さ)	mm	2,320×480	2,300×460	2,300×460
機械質量	kg	7,200	7,440	7,820
燃料タンク容量	ℓ	135	120	120
低騒音指定型		低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		オフロード2014	オフロード2014	オフロード2014
燃料消費量*	ℓ/h	6.8	6.8	6.8
商品コード		Z03351	Z03613	Z04095

※燃料消費量は負荷のかけ方 (作業の種類) によりバラツキがありますので目安としてください。

後方小旋回バックホー

13tクラス

技能講習



限られた作業スペースで高い作業能力を発揮します。都市土木、道路工事、解体工事に。

土木掘削機械



ZX135US-6

■寸法・作業範囲図 (単位:mm)

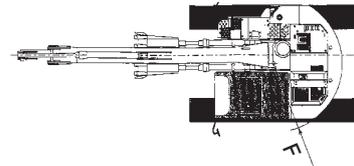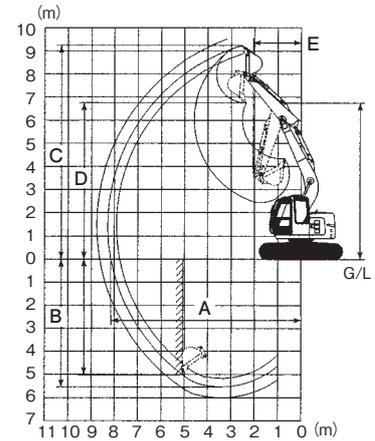

※ブレード仕様の商品も取扱っております。

■仕様

メーカー	コベルコ	コベルコ	コベルコ	日立建機	日立建機
型式	SK135SR-2	SK135SR-3	SK135SR-5	ZX135US-5B	ZX135US-6
標準バケット容量 新JIS	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
バケット幅(サイドカッター含)	1,000	1,000	1,000	1,010	1,010
掘削性能					
A 最大掘削半径	8,340	8,340	8,340	8,390	8,390
B 最大掘削深さ	5,520	5,520	5,520	5,490	5,490
C 最大掘削高さ	9,190	9,190	9,190	9,290	9,290
D 最大ダンプ高さ	6,740	6,740	6,740	6,830	6,830
E 最小フロント旋回半径	2,000	2,000	2,000	2,110	2,110
F 後端旋回半径	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490
最大掘削力	90.1	90.1	90.1	99	99
走行速度(低速/高速)	3.4/5.6	3.4/5.6	3.4/5.6	3.3/5.5	3.3/5.5
輸送時寸法					
全長	7,490	7,410	7,410	7,370	7,370
全幅	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
全高	2,820	2,840	2,850	2,790	2,870
(ブレード寸法 幅×高さ)	—	—	(2,490×575)	—	(2,490×600)
機械質量	13,800	13,600	13,300	13,400	13,700
燃料タンク容量	200	200	190	220	220
尿素水タンク容量	—	—	33.9	—	13
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型	オフロード2006	オフロード2011	オフロード2014	オフロード2011	オフロード2014
燃料消費量* ℓ/h	14.5	14.5	11.0	11.7	10.9
商品コード	Z00724	Z00725	Z03345	Z00728	—

※燃料消費量は負荷のかけ方(作業の種類)によりバラツキがありますので目安としてください。


後方小旋回バックホー

22tクラス

技能講習

道路・林道工事など狭い場所での掘削・積込み作業に。

■作業範囲図 (単位: mm)

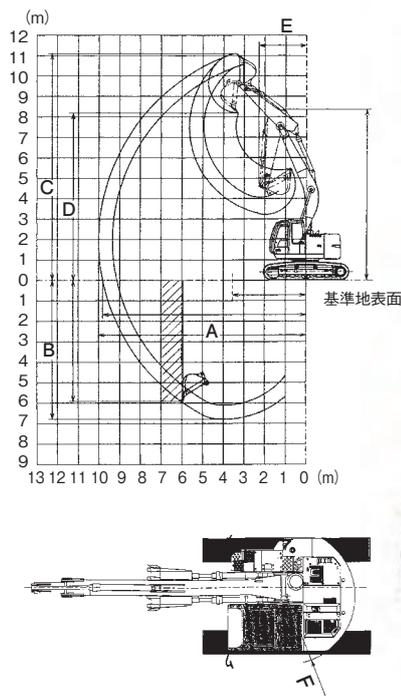

ZX225US-6

土木掘削機械

■仕様

メーカー	日立建機	日立建機	コベルコ	コベルコ
型式	ZX225US-5B	ZX225US-6	SK225SR-3	SK225SR-5
標準バケット容量 新JIS m ³	0.8	0.8	0.8	0.8
バケット幅(サイドカッター含) mm	1,140	1,140	1,159	1,160
掘削性能				
A 最大掘削半径 mm	10,110	10,110	9,700	9,700
B 最大掘削深さ mm	6,620	6,620	6,580	6,580
C 最大掘削高さ mm	11,230	11,230	10,580	10,580
D 最大ダンプ高さ mm	8,290	8,290	7,710	7,710
E 最小フロント旋回半径 mm	2,380	2,380	2,340	2,370
F 後端旋回半径 mm	1,680	1,680	1,680	1,680
最大掘削力 kN	143	143	120	120
走行速度(低速/高速) km/h	3.5/5.5	3.5/5.5	3.6/6.0	3.5/5.8
輸送時寸法				
全長 mm	8,970	8,970	8,690	8,690
全幅 mm	2,910	2,910	2,990	2,990
全高 mm	3,020	3,030	3,130	3,130
機械質量 kg	23,800	24,100	22,600	23,000
燃料タンク容量 ℓ	380	380	330	330
尿素水タンク容量 ℓ	—	16	—	33.9
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型	オフロード2011	オフロード2014	オフロード2006	オフロード2014
燃料消費量* ℓ/h	19.8	18.6	21.6	18.0
商品コード	Z00760	Z03361	Z00763	Z04026

※燃料消費量は負荷のかけ方(作業の種類)によりバラツキがありますので目安としてください。