




# 高周波バイブレーター

## インナーバイブレーター

高周波インバーターとセットで使用するバイブレーターです。

### 寸法図

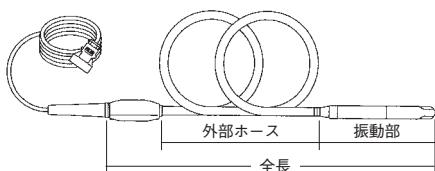

### 仕様

| メー カー          | エクセン    |         |         |         |           |           |           |
|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 型 式            | HBM30ZX | HBM40ZX | HBM50ZX | HBM60ZX | HBM30ZX-R | HBM40ZX-R | HBM50ZX-R |
| 振動部寸法(径×長さ) mm | 31φ×376 | 43φ×340 | 52φ×390 | 61φ×415 | 31φ×400   | 43φ×369   | 5φ×4192   |
| 電 壓 V          | 48      | 48      | 48      | 48      | 48        | 48        | 48        |
| 電 流 A          | 3.5     | 5.5     | 9.0     | 13.0    | 3.5       | 5.5       | 9.0       |
| 出 力 W          | 130     | 250     | 400     | 500     | 130       | 250       | 400       |
| 振 動 数 Hz       | 200/240 | 200/240 | 200/240 | 200/240 | 200/240   | 200/240   | 200/240   |
| 全 長 mm         | 6,567   | 6,502   | 6,552   | 6,577   | 6,591     | 6,530     | 6,580     |
| 外 部 ホース 長 さ m  | 6.0     | 6.0     | 6.0     | 6.0     | 6.0       | 6.0       | 6.0       |
| 質 量 kg         | 8.5     | 10.4    | 13.9    | 15.8    | 9.6       | 11.8      | 15.6      |
| 商 品 コード        | Z02990  | Z03002  | Z03015  | Z03019  | Z02991    | Z03005    | Z03016    |



タイル・型枠のキズ防止用ゴムヘッドもございます。


HBM30ZX-R

HBM40ZX-R

HBM50ZX-R

## マルチバイブレーター

軽量延長パイプの装備により、型枠隅などの狭い隙間でも鉄筋に絡まることなく使用できます。

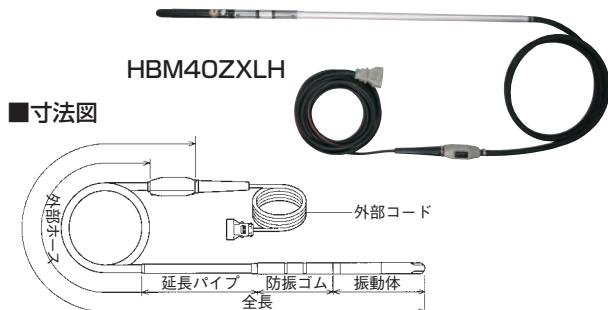

### 仕様

| メー カー         | エクセン        |             |
|---------------|-------------|-------------|
| 型 式           | HBM30ZX-LH  | HBM40ZX-LH  |
| 振動部径 mm       | 31          | 43          |
| 振動部長さ mm      | 376         | 352         |
| 電 壓 V         | 48          | 48          |
| 電 流 A         | 3.5         | 5.5         |
| 出 力 W         | 130         | 250         |
| 振 動 数 Hz      | 200/240     | 200/240     |
| 全 長 m         | 5,954/7,954 | 5,831/7,831 |
| 外 部 ホース 長 さ m | 6.0         | 6.0         |
| 質 量 kg        | 12.1        | 13.6        |
| 商 品 コード       | Z02989      | Z02993      |

## マイクロインバーター（高周波バイブレーター）

48V高周波バイブレーター専用のインバーターです。小型軽量ですので持ち運びに便利です。

### 仕様



HC116A



HC230A

| メー カー                    | エクセン   |        |        |        |         |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 型 式                      | HC113  | HC113B | HC116  | HC116B | HC230A  |
| <b>入力</b>                |        |        |        |        |         |
| 定格容量 kVA                 | 1.5    | 1.5    | 2.0    | 2.0    | 3.8     |
| 電 壓 V                    | 100    | 100    | 100    | 100    | 200     |
| 電 流 A                    | 15.0   | 15.0   | 20.0   | 20.0   | 11.0    |
| <b>出力</b>                |        |        |        |        |         |
| 定格容量 kVA                 | 1.3    | 1.3    | 1.6    | 1.6    | 3.0     |
| 電 壓 V                    | 48     | 48     | 48     | 48     | 48      |
| 電 流 A                    | 15.0   | 15.0   | 19.0   | 19.0   | 36.0    |
| 周 波 数 Hz                 | 240    | 240    | 240    | 240    | 100~240 |
| 出力コンセント数                 | 2      | 2      | 2      | 2      | 3       |
| <b>インナーバイブレーター使用可能本数</b> |        |        |        |        |         |
| 30 Z X                   | 4      | 4      | 5      | 5      | 10      |
| 40 Z X                   | 2      | 2      | 3      | 3      | 5       |
| 50 Z X                   | 1      | 1      | 2      | 2      | 3       |
| 60 Z X                   | —      | —      | 1      | 1      | 2       |
| <b>機械寸法</b>              |        |        |        |        |         |
| 全 長 mm                   | 305    | 366    | 330    | 366    | 428     |
| 全 幅 mm                   | 224    | 251    | 260    | 251    | 324     |
| 全 高 mm                   | 228    | 252    | 280    | 252    | 277     |
| 質 量 kg                   | 6.9    | 10.0   | 9.8    | 10.1   | 15.5    |
| 商 品 コード                  | Z02971 | Z02972 | Z02973 | Z02975 | Z02976  |

# 高周波バイブレーター

## 高周波エンジン発電機

護岸、えん提工事など、電源の無い現場でのコンクリート打設に。



HAG121MF

### ■仕様

| メー カー             | エクセン     |           |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|
| 型 式               | HAG121MF | HAG134MHA | HAG136MF |
| 出 力 力 kVA         | 2.0      | 3.4       | 3.6      |
| 出力コンセント数          | 2        | 3         | 3        |
| 仕様燃料/タンク容量 ℥      | ガソリン/2.5 | ガソリン/3.1  | ガソリン/6.0 |
| インナーバイブレーター使用可能本数 |          |           |          |
| 30ZX              | 6        | 11        | 11       |
| 40ZX              | 4        | 7         | 7        |
| 50ZX              | 2        | 4         | 4        |
| 機械寸法              |          |           |          |
| 全 長 mm            | 530      | 540       | 539      |
| 全 幅 mm            | 400      | 440       | 439      |
| 全 高 mm            | 469      | 521       | 520      |
| 質 量 kg            | 32       | 40        | 46       |
| 商品コード             | Z02980   | Z03512    | Z02978   |

## 分電箱・コードリール・中間コード

コンクリート打設作業の効率アップに。



コードリール 商品コード Z03022



分電箱(4台取り) 分電箱(3台取り) 中間コード

### ■仕様

| コードの太さ (mm) | 出力側ケーブルの延長可能な長さ(m)    |     |     |     |
|-------------|-----------------------|-----|-----|-----|
|             | HBM(インナーバイブレータ)(1台当り) | φ30 | φ40 | φ50 |
| 3.5         | 100                   | 60  | 30  | 20  |
| 5.5         | 150                   | 100 | 60  | 40  |
| 8.0         | 200                   | 140 | 80  | 60  |
| 14.0        | 400                   | 250 | 150 | 100 |
| 22.0        | 600                   | 400 | 200 | 150 |

## マイコンバイブレーター

コンクリート打設に最適とされる1分間の振動数200Hzをマイコンで制御しますので、

きめ細かい綺麗な仕上がりが得られます。 ■仕様

(インバーターが別途必要です)



VH-42A

| メー カー       | 三笠     |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 型 式         | VH-32A | VH-42A | VH-52A |
| 振動部径        | 32     | 43     | 52     |
| 電圧 / 電流 V/A | 58/3   | 58/5   | 58/7   |
| ホース長さ mm    | 4,356  | 4,327  | 4,347  |
| コード長さ m     | 15.0   | 15.0   | 15.0   |
| 質 量 kg      | 5.0    | 6.7    | 7.5    |
| 商品コード       | Z02986 | Z03001 | Z03011 |

## マイコン専用インバーター

マイコンバイブレーター専用のインバーターです。

小型軽量で持ち運びに便利です。



VC-2B

### ■仕様

| メー カー    | エクセン   |  |
|----------|--------|--|
| 型 式      | VC-2B  |  |
| 入力       |        |  |
| 定格容量 kVA | 2.0    |  |
| 電圧 ℥     | 100    |  |
| 電流       | 20.0   |  |
| 出力       |        |  |
| 定格容量     | 1.4    |  |
| 出力コンセント数 | 2      |  |
| 機械寸法     |        |  |
| 全 長 mm   | 380    |  |
| 全 幅 mm   | 275    |  |
| 全 高 mm   | 240    |  |
| 質 量 kg   | 7.5    |  |
| 商品コード    | Z02969 |  |



# 高周波バイブレーター

## コードレス高周波バイブレーター

背負式のバッテリーを電源として駆動する軽量な高周波バイブレータ。コンクリート打設現場における作業員の省人化、作業性向上を実現。

NETIS登録

KT-190124-A



### ■仕様（メーカー：エクセン）

#### バイブレーター部

| 型 式          | ECV40A 3M   |
|--------------|-------------|
| 出力/電圧/電流     | 250W/25V/8A |
| 振動数 Hz       | 250         |
| 振動部寸法 径×長 mm | 43×255      |
| 外部ホース 径×長 mm | 33×3000     |
| 質量 kg        | 5.0         |
| 商品コード        | Z04458      |



商品情報

#### バッテリー・インバータ部

| バッテリー部型式 | BL36200     |
|----------|-------------|
| 容量 Ah    | 21          |
| 電圧 V     | DC36        |
| 使用可能時間 分 | 180         |
| 充電時間     | 3時間         |
| 外形寸法 mm  | 500×250×115 |
| 質量 kg    | 7.3         |
| インバータ部型式 | ECV-15      |
| ケース寸法 mm | 164×90×55   |
| 質量 kg    | 1.1         |
| 商品コード    | Z04457      |

## 充電式軽便バイブレーター

取り回しに便利な充電式。



C28F 0.6

### ■仕様

| メー カー        | エクセン              |
|--------------|-------------------|
| 型 式          | C28F 0.6          |
| フレキ長さ        | 0.6               |
| 電 源          | バッテリー DC18V/4.0Ah |
| 連続運転時間 分     | 20                |
| 振動数 Hz       | 163~200           |
| 全長 mm        | 1090              |
| 振動部寸法 径×長 mm | 28×186            |
| 質量 kg        | 4.2               |
| 商品コード        | Z04221            |