

超小旋回ミニバックホー

1~2.0tクラス

特別教育 (3t未満)

狭い都市土木現場での掘削作業に。

土木掘削機械




J09-A



RX205

■寸法・作業範囲図 (単位:mm)

RX205

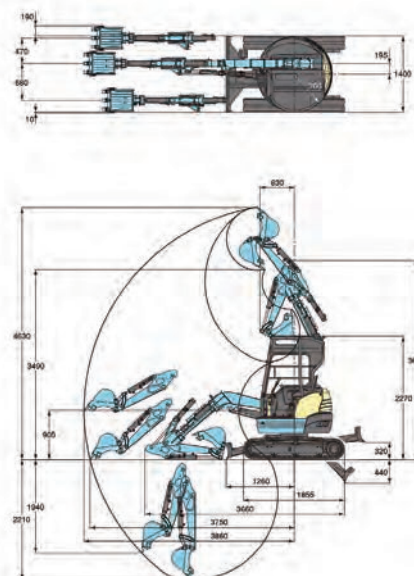

■仕様

メーカー	ヤンマー	クボタ	クボタ	クボタ
型式	J09-A	RX153S	RX203S	RX205
標準バケット容量 新JIS m ³	0.022	0.036	0.060	0.060
バケット幅(サイドカッター含) mm	350	400	450	450
掘削性能				
A 最大掘削半径 mm	2,730	3,480	3,860	3,860
B 最大掘削深さ mm	1,620	1,935	2,210	1,940
C 最大掘削高さ mm	2,790	4,040	4,630	4,630
D 最大ダンプ高さ mm	2,050	2,960	3,490	3,490
E 最小フロント旋回半径 mm	870	620	700	700
F 後端旋回半径 mm	500	620	700	700
オフセット量 左/右 mm	485/165	560/475	680/470	680/470
最大掘削力 kN	10.8	13.0	21.2	21.2
走行速度(低速/高速) km/h	1.8/3.7	2.0/3.6	2.2/4.2	2.2/4.2
輸送時寸法				
全長 mm	2,560	3,200	3,660	3,660
全幅 mm	840	990/1,240	1,400	1,400
全高 mm	1,420	2,215	2,270	2,270
ブレード寸法(幅×高さ) mm	840×180	990/1,240×260	1,400×292	1,400×292
機械質量 kg	980	1,530	1,990	1,990
燃料タンク容量 ℓ	10	17.5	27.5	27.5
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型	対象外	3次規制	3次規制	3次規制
燃料消費量* ℓ/h		1.78	2.71	2.71
商品コード	Z00599	Z00600	Z00606	Z03596

*燃料消費量は負荷のかけ方(作業の種類)によりバラツキがありますので目安としてください。

超小旋回ミニバックホー

3～5tクラス

特別
教育

(3t未満)

技能
講習

(3t以上)

狭い道路での管工事、土木工事、市街地や住宅密集地などでの掘削作業に。




RX406E

※写真は、移動式クレーン仕様

■寸法・作業範囲図 (単位: mm)

RX406E

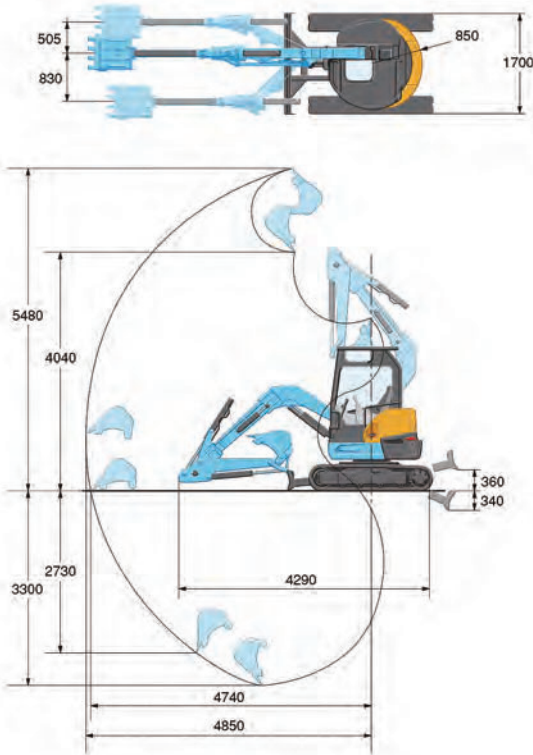

■仕様

メーカー		クボタ		
型 式		RX306E	RX406E	RX506
標準バケット容量 新JIS	m ³	0.09	0.11	0.21
バケット幅(サイドカッター含)	mm	480	600	680
掘削性能				
A 最大掘削半径	mm	4,530	4,850	5,730
B 最大掘削深さ	mm	2,960	3,300	4,065
C 最大掘削高さ	mm	5,180	5,480	6,420
D 最大ダンプ高さ	mm	3,740	4,040	4,660
E 最小フロント旋回半径	mm	775	850	1,000
F 後端旋回半径	mm	775	850	1,000
オフセット量 左/ 右	mm	810/485	830/505	760/920
最大掘削力	kN	27.9	30.1	36.5
走行速度(低速/高速)	km/h	2.7/4.6	2.9/4.4	2.6/4.5
輸送時寸法				
全 長	mm	4,080	4,290	5,170
全 幅	mm	1,550	1,700	2,000
全 高	mm	2,470	2,480	2,540
ブレード寸法(幅×高さ)	mm	1,550×335	1,700×335	2,000×360
機 械 質 量	kg	2,990	3,600	5,400
燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	41	41	60
低 騒 音 指 定 型		超低騒音	超低騒音	超低騒音
排 出 ガ ス 対 策 型		3次規制	3次規制	オフロード2014
燃 料 消 費 量*	ℓ/h	3.69	3.69	4.98
商 品 コード		Z04150	—	—

※燃料消費量は負荷のかけ方(作業の種類)によりバラツキがありますので目安としてください。