

# 超小旋回バックホー

7~14tクラス

技能講習

狭い路地や道路片側車線内での土木工事に。

土木掘削機械




SK130UR-3



SK130UR-3

## ■寸法図 (単位: mm)

ZX75UR

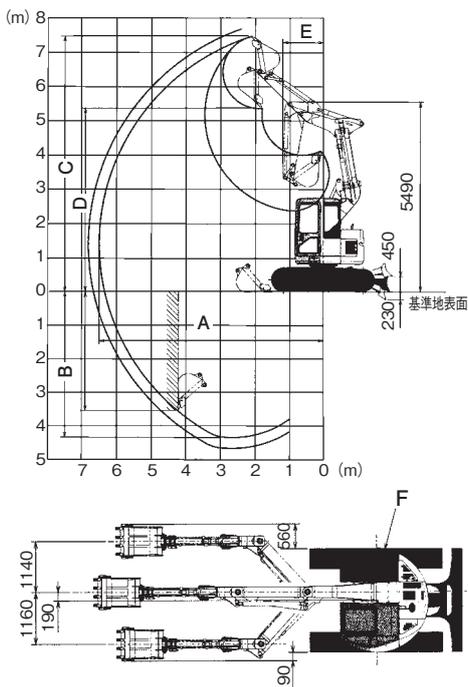

## ■仕様

メーカー	日立建機	コベルコ
型式	ZX75UR-5B	SK130UR-3
標準バケット容量 新JIS	m <sup>3</sup> 0.28	0.48
バケット幅(サイドカッター含)	mm 760	910
<b>掘削性能</b>		
A 最大掘削半径	mm 6,440	7,570
B 最大掘削深さ	mm 4,260	4,820
C 最大掘削高さ	mm 7,350	8,510
D 最大ダンプ高さ	mm 5,260	6,090
E 最小フロント旋回半径	mm 1,170	1,410
F 後端旋回半径	mm 1,290	1,490
オフセット量 左/右	mm 1,160/1,140	1,170/1,180
最大掘削力	kN 55	88.7
走行速度(低速/高速)	km/h 3.1/5.0	3.4/5.6
<b>輸送時寸法</b>		
全長	mm 5,980	7,430
全幅	mm 2,320	2,490
全高	mm 2,660	2,810
ブレード寸法(幅×高さ)	mm 2,320×460	2,490×575
機械質量	kg 8,490	13,500
燃料タンク容量	ℓ 135	200
低騒音指定型	低騒音	超低騒音
排出ガス対策型	オフロード2014	オフロード2011