

超小旋回クレーン付バックホー

7~14tクラス / 超小旋回

技能講習


「吊る」「掘る」一台二役の高機能ショベル。

クレーンを運転する場合、ショベルの他に下記運転資格が必要となります。

最大吊り能力		0.5トン以上1トン未満	1トン以上3トン未満
クレーン	運転	特別教育	小型移動式クレーン技能講習
	玉掛け作業	特別教育	玉掛け技能講習

土木掘削機械

■作業範囲図 (単位: mm)

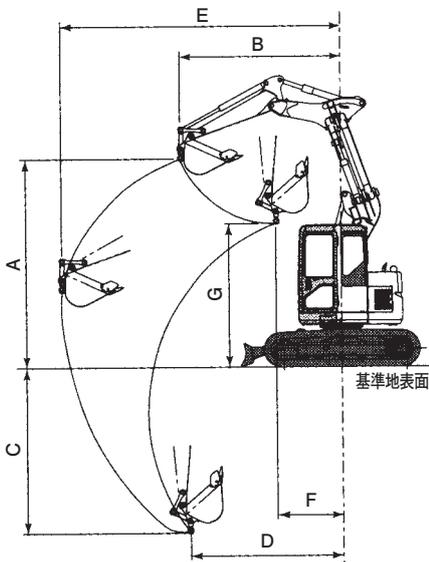

SK130UR

■作業範囲別荷重表

日立建機		コベルコ		コベルコ		コベルコ	
ZX75UR-5B		SK80UR-6E		SK130UR-3		SK130UR-5	
作業半径 m	定格荷重 ton						
2.9	1.7	2.5	1.7	3.0	2.9	3.0	2.9
3.0	1.6	3.0	1.5	3.5	2.4	3.5	2.4
3.5	1.3	3.5	1.0	4.0	1.9	4.0	1.9
4.0	1.0	4.0	0.8	4.5	1.5	4.5	1.6
4.5	0.8	4.5	0.6	5.0	1.3	5.0	1.3
5.0	0.7	5.0	0.5	5.5	1.1	5.5	1.1
5.5	0.6	5.5	0.5	6.0	0.9	6.0	0.9
-	-	-	-	6.4	0.9	6.4	0.9

■仕様

メーカー		日立建機	コベルコ	コベルコ	コベルコ
型式		ZX75UR-5B	SK80UR-6E	SK130UR-3	SK130UR-5
標準バケット容量 新JIS	m ³	0.28	0.28	0.45	0.45
バケット幅 (サイドカッター含)	mm	760	750	910	910
最大定格荷重	ton	1.7	1.7	2.9	2.9
吊り性能					
A 最大地上揚程	mm	3,970	3,480	5,370	5,370
B 最大地上揚程時作業半径	mm	3,190	3,780	2,980	2,980
C 最大地下揚程	mm	3,160	3,000	3,970	3,970
D 最大地下揚程時作業半径	mm	3,120	3,380	3,700	3,700
E 最大作業半径	mm	5,550	5,590	6,470	6,470
F 最小作業半径	mm	1,310	2,000	2,000	2,000
G 最小作業半径時揚程	mm	2,680	2,370	3,590	3,590
バック長さ		273	323	336	336
輸送時寸法					
全長	mm	5,980	6,150	7,430	7,430
全幅	mm	2,320	2,300	2,490	2,490
全高	mm	2,660	2,620	2,810	2,810
機械質量	kg	8,490	8,120	13,500	13,800
燃料タンク容量	ℓ	135	120	200	190
低騒音指定型		低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		オフロード2014	オフロード2014	オフロード2011	オフロード2014
商品コード		Z00684	Z00685	Z00738	Z04423