



# キャリアダンプ

## 0.4~1.0 t 積

特別  
教育

技能  
講習

軟弱地・不整地や狭所での土・材料の運搬に。  
法面工事等の土砂搬出に。  
堆肥、肥料運搬の農作業に。

整地・運搬・積込機械



RY601D-3




RG15C-D4  
回転ダンプ仕様



C12R

C12R  
■寸法図(単位: mm)

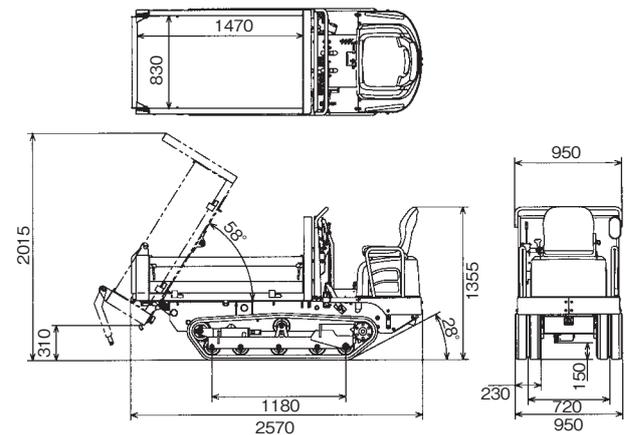

### 仕様

メーカー 型式	ウインブルヤマグチ WB04a	クボタ RY601D-3	ヤンマー C12R-B	クボタ RG-15Y-5      RG15C-D4		
最大積載量	kg 400	600	990	990	1,000	
荷台容量	平積	m <sup>3</sup> 0.16	0.24	0.4	0.4	
	山積	m <sup>3</sup> 0.19	0.31	0.52	0.52	
荷台寸法						
全長	mm 1,050	1,195	1,470	1,470	1,340	
全幅	mm 500	690	830	840	890	
全高	mm 300	290	320	320	490	
最大ダンプ角度	60	60	58	60	90	
エンジン						
エンジン型式		クボタC60-E3	ヤンマー2TE67L-FW	クボタZ482	クボタD722-E2B	
定格出力	kw/min <sup>-1</sup>	3.2/1,800	4.0/1,700	7.7/2,800	8.3/3,000	11.0/3,000
	ps/rpm	4.3/1,800	5.5/1,700	10.5/2,800	11.3/3,000	15/3,000
接地圧(積載時)	kgf/cm <sup>2</sup>	0.22	—	0.35	—	—
走行速度	km/h	1.9~3.9	1.6~5.0	0~5.5	0~5.8	0~5.4
輸送時寸法						
全長	mm 1,810	1,970	2,570	2,650	2,595	
全幅	mm 580	780	950	950	980	
全高	mm 1,050	1,080	1,355	1,425	1,265	
機械質量	kg 300	410	880	820	910	
燃料タンク容量	ℓ 3.6	3.6	14.5	14.8	15	
低騒音指定型	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	
排出ガス対策型	対象外	対象外	対象外	3次規制	3次規制	
商品コード	Z01066	Z01067	Z01071	Z01072	Z01069	

# キャリアダンプ

1.8~3.8 t 積

技能講習

不整地での土砂運搬に。  
圃場、林道工事の土砂運搬に。  
堆肥、肥料の運搬等農作業に。



RG-25Y



C50R

整地・運搬・積込機械

## 仕様

メーカー		クボタ		ヤンマー	
型式		RG-25Y	C30R-2B	C30R-3	C50R-5
最大積載量	kg	1,800	2,500	2,500	3,800
荷台容量	平積	0.64	0.88	0.88	1.4
	山積	0.90	1.24	1.24	2.3
荷台寸法					
全長	mm	1,660	1,685	1,685	2,500
全幅	mm	1,200	1,410	1,410	1,845
全高	mm	320	370	370	295
最大ダンプ角度		58	58	58	65
エンジン					
エンジン型式		クボタD902-E3B	ヤンマー-3TNV88	ヤンマー-4TNV88C-KFW	ヤンマー-4TNV94CHT
定格出力	kw/min <sup>-1</sup>	16.1/3,200	25.4/3,000	32.5/2,800	83.2/2,500
	ps/rpm	21.9/3,200	34.5/3,000	44.2/2,800	113.1/2,500
接地圧(積載時)	kgf/cm <sup>2</sup>	-	0.56	0.41	0.33
走行速度	km/h	0~7.4	0~11	0~11	0~9.2
輸送時寸法					
全長	mm	2,965	3,200	3,280	4,540
全幅	mm	1,310	1,650	1,590	2,200
全高	mm	1,540	2,255	2,310	2,680
機械質量	kg	1,170	2,290	2,560	5,550
燃料タンク容量	ℓ	20	40	58	121
低騒音指定型		対象外	対象外	対象外	対象外
排出ガス対策型		3次規制	2次規制	オフロード2014	3次規制
商品コード		Z01074	Z01077	Z03387	Z01079



# キャリアダンプ / フォワーダ

## 3.5~11 t積

技能  
講習

不整地での大量土砂運搬、  
圃場整備や埋立作業に。



MST-800VD3

### 仕様

メーカー		諸岡		
型式		MST-800VD3	MST-1500VD	MST-2200VD3
最大積載量	kg	4,800	7,000	11,000
荷台寸法				
全長	mm	2,600	3,100	3,600
全幅	mm	1,950	2,200	2,450
全高	mm	350	350	400
最大ダンプ角度		60	60	60
輸送時寸法				
全長		4,430	5,630	5,880
全幅	mm	2,425	2,635	2,860
全高	mm	2,590	2,780	3,140
機械質量	mm	6,370	9,520	13,310
燃料タンク容量	kg	130	156	258
低騒音指定型	ℓ	低騒音	低騒音	低騒音
排出ガス対策型		3次規制	3次規制	3次規制
商品コード		Z01082	Z01086	Z01087

整地・運搬・積込機械

## フォワーダ

特別  
教育

技能  
講習

木材の集材・運び出しに。



MST-650VDL グラップル付

### 仕様

メーカー		諸岡	
型式		MST-650VDL	MST-800VDL
クラス	ton	4	4.3
グラップル		無	有
最大積載量	kg	4,000	4,300
荷台寸法(長さ×幅)	mm	3,300×1,950	3,070×2,100
輸送時寸法			
全長	mm	5,100	5,400
全幅	mm	2,135	2,300
全高	mm	2,240	3,000
質量	kg	5,900	6,810
商品コード		Z00831	Z00832