ローダーダンプ

3~4 t クラス

通常のダンプ機構と荷台が斜めに下りるので安全な重機の積み込み、
運搬にも利用できます。

3T ローダーダンプ

■参考外観図（単位：㎜）

3tローダーダンプ　　単位：mm

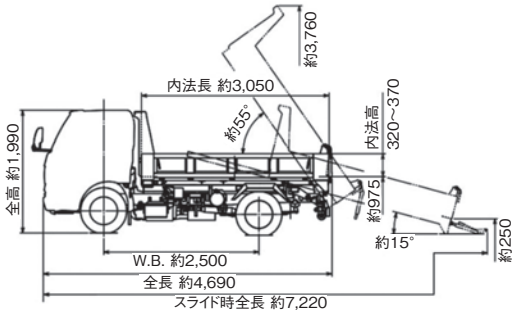

4tローダーダンプ　　単位：mm

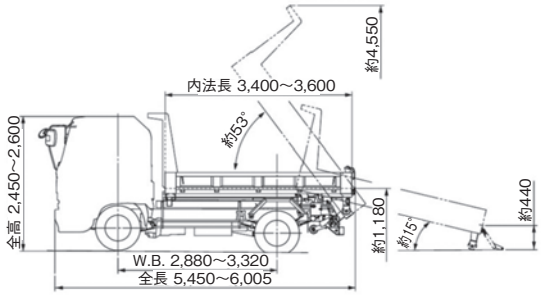

■仕様

クラス・タイプ		3tローダーダンプ		4tローダーダンプ	
メーカー		イスズ	日野	イスズ	三菱
最大積載量	kg	3,000	3,000	3,750	3,100
荷台内側 長さ	㎜	3,050	3,050	3,300	3,400
荷台内側 幅	㎜	1,600	1,600	2,000	2,000
荷台内側 高さ	㎜	370	370	350	320
最低地上高	㎜	155	175	190	210
荷台床面地上高	㎜	960	975	1,060	1,180
乗車定員	名	3	3	3	3
最小旋回半径	㎜	4,500	5,200	5,300	5,000
エンジン					
エンジン出力	kW/min⁻¹	110/2800	100/2500	110/2800	162/2200
	ps/rpm	150/2800	136/2500	150/2800	220/2200
車両寸法					
全長	㎜	4,690	4,690	5,165	5,400
全幅	㎜	1,695	1,695	2,130	2,190
全高	㎜	1,980	1,990	2,360	2,555
ホィールベース	㎜	2,490	2,525	2,795	2,910
車両重量	kg	3,290	3,215	4,070	4,550
車両総重量	kg	6,455	6,380	7,985	7,985
燃料タンク容量	ℓ	71	80	90	100
尿素タンク容量	ℓ	10	ー	14	11
免許区分		準中型免許		中型免許(8t限定)	
商品コード		Z01229	Z03424	Z01250	Z01252

※記載機種は、当社保有の主要な機種ですが仕様は、メーカー・年式等により異なる場合があります。
※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。車検証にてご確認ください。