



セメント排水処理システム

セメント排水処理システム


セメント排水を中和剤でろ過中和します。各種現場で簡単にセメント排水処理できます。




KAT2000-3
(アクティードリッパー)

各種ポンプ・洗浄機械

ろ過処理フローチャート

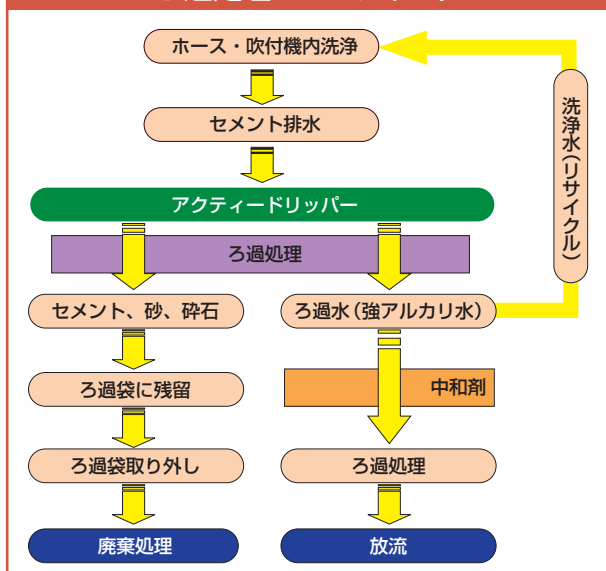

■システム図

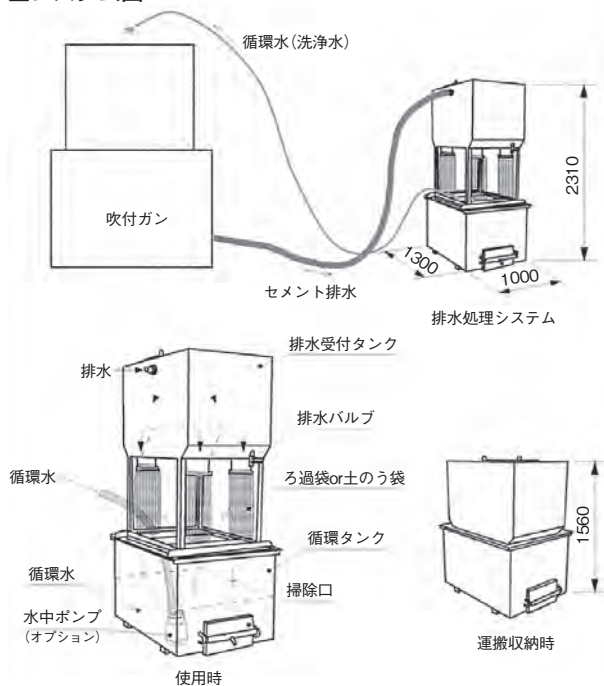

■作業手順

1. アクティードリッパーに土のう袋を取り付ける
2. ガンの洗浄水を排水
3. 土のう袋にてセメント、砂の一部を捕獲
4. 循環タンクに排水が溜まる
5. 循環水を再度洗浄等に利用する（練り水には使用不可）
6. 最終的にろ過袋を取り付け排水のセメント分を捕捉
7. 中和作業を行い排水する



ろ過処理により
水とセメントを分解



中和タンクに中和剤を投入



ろ過袋で簡単に後始末

■仕様

メーカー	大成
型 式	KAT2000-3
排水処理能力 ※(材料濃度により異なります) ℓ/min	7~20
セメント粉回収能力 ℓ/回	70(17.5ℓ×4袋)
タンク容量 ℓ	665
輸送時質量 kg	260
ろ過袋	
内 径 × 全 長 mm	φ200×750
袋 材 質	ポリエステル
中和剤	
主 成 分	クエン酸
中 和 処 理 能 力 ℓ/個	5 ※処理水pH12~13時
商 品 コード	Z02077