

剥離工具

床材剥がし機 (手押し式・自走式)

防水工事や内装工事における床材剥し作業に。

ストロングベッカー




より高効率な作業をお約束する
「自走式」タイプ

パワフルベッカー



- ・作業者の負担を軽減する自走式。
- ・刃物の前後運動と自走の前進力で強力剥離を実現!
- ・理想的重量配分設計による刃先荷重で剥離力UP。
- ・残材ガードで駆動輪が床面をグリップ。
- ・材料、用途に合わせた刃物(3種類)を標準装備。
- ・作業時間の短縮、人件費等の経費削減に大きく役立つ。
- ・現場状況に応じて、走行スピードの調整(クラッチ操作)や床面への刃物入射角調整も可能!

■用途に合わせて先端刃が選べます。



●刃物用途

- 普通刃 Pタイル等の一般的な床材向き
- シート刃 CFシート等の長尺床材向き
- 強力刃 頑固に接着している床材向き

※先端刃は販売にて取扱っております。

■仕様

メーカー		極東産機		
型式		ストロングベッカー	フロアベッカー	パワフルベッカー
タイプ	mm	手押し式	手押し式	自走式
刃先振動数	min ⁻¹	2,348	2,348	2,337
電源	V	100	100	100
消費電力	W	550	550	550
機械寸法				
全長	mm	855	610	915
全幅	mm	480	490	512
全高	mm	656	720	684
質量	kg	74	69.5	118

商品番号	品名	備考
21-6802	専用替刃/普通刃270mm	刃幅270mm
21-6810	専用替刃/普通刃305mm	刃幅305mm
21-6808	専用替刃/シート刃280mm	刃幅280mm
21-6811	専用替刃/シート刃295mm	刃幅295mm
21-6809	専用替刃/強力刃150mm	刃幅150mm

床材剥がし機 (ハンディー式)

軽量・小型で持ち運びが便利。



EDDY-II

■仕様

メーカー		三笠
型式		EDDY-II
タイプ		手押し式
剥がし幅	mm	140/230
電源	V	100
消費電力	W	300
外寸(L×W×H)	mm	1080×145×868
質量	kg	15

床材剥がし機 (手押し式)

Pタイル、クッションフロアなど
様々な床材を剥がせます。



MS-60A

■仕様

メーカー		三笠
型式		MS-60A
タイプ		手押し式
剥がし幅	mm	153/270
電源	V	100
消費電力	W	550
外寸(L×W×H)	mm	950×560×800
質量	kg	63

剥離工具

電動ケレン

コーキング、防水ピッチ、クッションフロアなどの剥離作業に。
モルタル・コンクリートのノロなどのケレン作業に。



HK1800L



HK1810


■仕様

メーカー		マキタ	
型	式	HK1810	HK1800L
電	源	V	100
電	流	A	5.2
消	費	電	力
		W	505
打	撃	数	min ⁻¹
			0~3,200
コ	ー	ド	m
			5
全	長	mm	315
質	量	kg	3.2
			5

※刃先は販売にて取扱っております。

電動剥離機 (チーゼルワイス)

各種塗膜剥がし、固着したPタイル、密着シート、
防水材等のはがしに。

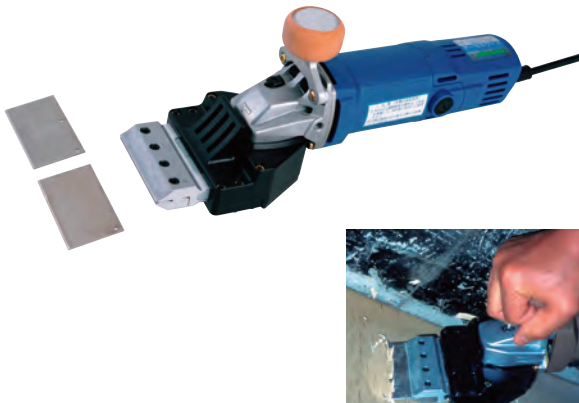

■仕様

メーカー		東京オートマック	
型	式	CH-80	
刃	幅	mm	80
電	源	V	100
消	費	電	力
		W	670
刃	チャック	能力	mm
			幅80 厚さ0.8~2.5
寸	法	全長	mm
		全幅	mm
		全高	mm
質	量	kg	2.2

ポリッシャー

オフィスビルや工場・倉庫などの床面の仕上作業に。



タフポリッシャー

■用途に合わせて先端工具が選べます。



砥石



ナイロンブラシ



ワイヤーブラシ



マシンペーパー

■仕様

メーカー		岡三機工	
型	式	タフポリッシャー	
無	負	荷	ブラシ
		回	転
		数	rpm
			155~180
電	源	V	100
消	費	電	力
		W	1,200
電	線	コ	ード
		長	さ
		m	20
質	量	kg	31.2

剥離工具 / ピン打機 / かくはん機

電動スラグ取り機

溶接スラグ・スパッタ取りに最適です。



ESW-125



仕様

メーカー		日東工器	
型式		ESW-125	
電 源	V	100	
電 流	A	7.0	
消 費 電 力	W	670	
無 負 荷 回 転 数	rpm	2,800~11,000	
質 量	kg	2.4	

電動ジェットタガネ

溶接後のスラグ・スパック落とし、コンクリートや岩盤の目荒しに。



EJC-32A

仕様

メーカー		日東工器	
型式		EJC-32A	
針 径 と 本 数	本	*φ2×32	
		φ3×15	
針 の 標 準 長 さ	mm	180	
電 源	V	100	
電 流	A	3.2	
消 費 電 力	W	300	
打 撃 数	min ⁻¹	3,000	
コ ー ド	m	2.5	
全 長	mm	520	
質 量	kg	4.5	

※オプション

ピン打ち機 (ガス)

コンクリートへのランナー、木下地留め作業に。



GS-638CA

仕様

メーカー		MAX	
型式		GS-638CA	
ピ ン 長 さ	mm	19-22-25-32-38	
電 源		ニッケル電池パック	
質 量	kg	3.7	

かくはん機

モルタル等粘度の高い材料の攪拌に。



UM22

仕様

メーカー		日立工機	
型式		UM15	UM22
電 源	V	単相100	単相100
電 流	A	6.5	7.2
消 費 電 力	W	620	700
回 転 数	min ⁻¹	1,100	400
コ ー ド	m	2.5	2.5
全 長	mm	836	858
質 量	kg	3.3	4.2