


# コンクリート製品用／鋼材用クランプ

## 道路側溝用クランプ (マルチバイス ワニ1000)


あらゆるコンクリート製品、石材等の吊り上げに。

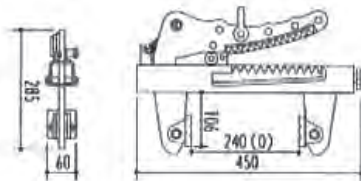

### 仕様

メーカー	サンキョウトレーディング
型式	マルチバイス ワニ1000
基本使用荷重	kg 1,000/2台使用時
つかみ幅	mm 0~240(調節式)
質量	kg 7/1台

## PC板用無傷クランプ



### 用途

引き起こし・吊上げ・運搬作業

### 適用部材

コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝等



### 仕様

メーカー	イーグルクランプ
型式	ECAR-100
基本使用荷重	kg 200~1,000
許容使用板厚	mm 50~150
質量	kg 16.5

## ねじ式クランプ (SBB型)

不整形物の移動に便利です。

SBB-2

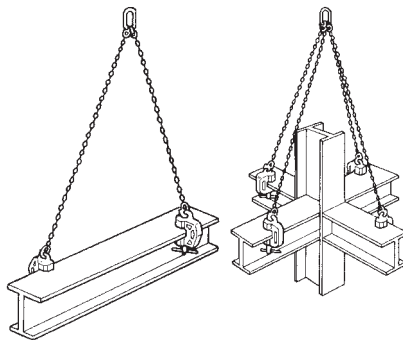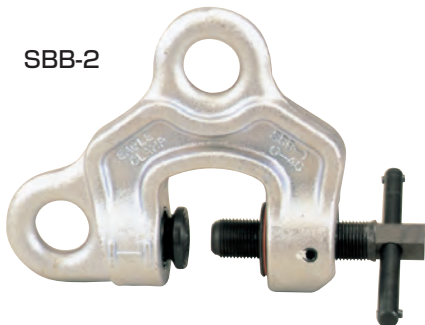

### 用途

吊上げ・運搬・吊下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ビース・引張ビース・安全带取付ビース

### 適用部材

鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製柱・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・境板・パイプ・造船用トランス材等

### 仕様


メーカー	イーグルクランプ					
	型式	SBB-500	SBB-1	SBB-2	SBB-3	SBB-5
基本使用荷重	t	0.5	1.0	2.0	3.0	5.0
有効板厚	mm	1~25	1~40	1~40	5~35	10~40
質量	kg	1.8	4.0	7.6	7.9	14.3

# 鋼材用クランプ

## 縦吊用クランプ (SL型)

資材の吊上げ作業に。

SL-1



### ■用途

吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工

### ■適用部材

鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等


### ■仕様

メーカー 型式	イーグルクランプ		
	SL-1	SL-2	SL-3
基本使用荷重 t	1.0	2.0	3.0
開口部寸法 mm	0~20	0~25	0~30
質量 kg	5.5	8.8	11.6

## 横吊用クランプ (AMS型)

鉄骨建方作業用クランプです。

AMS-1



### ■用途

横吊・水平吊・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工

### ■適用部材

形鋼 (H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等

### ■使用可能材料

硬度 HV320 までの鋼材及び非鉄金属


### ■仕様

メーカー 型式	イーグルクランプ		
	AMS-1	AMS-2	ASM-3
基本使用荷重 t	1.0	2.0	3.0
開口部寸法 mm	0~25	0~30	0~38
質量 kg	5.3	7.9	10.5

## 軽量鋼矢板用クランプ (PER型)

軽量鋼矢板引き抜き専用のクランプです。

PER-2



### ■用途

鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止

### ■適用部材

鋼矢板 (H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等

### ■仕様

メーカー 型式	イーグルクランプ		
	PER-1	PER-2	PER-5
最大使用荷重 t	1.0	2.0	5.0
開口部寸法 mm	4~16	4~16	0~20
質量 kg	6.9	10.3	19.0



# 鋼材用クランプ

## 敷鉄板用クランプ (JDH型)

ペリカンフックで敷鉄板を安全に吊上げます。



JDH-2



### 仕様

メーカー	イーグルクランプ
型式	JDH-2
最大使用荷重	t 2.0
開口部寸法	mm 80
標点間隔	mm 110
質量	kg 3.4

## 覆工板吊りフック (F-1000)



### 用途

つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去

### 適用部材

覆工機

### 仕様

型式	EC-500
使用荷重 最小～最大	kg 100～500
有効板厚	A mm 30～50
	50～80
寸法	B mm 303
	C mm 111.5
	D mm 118
	E mm 370～435
	F mm 280
	G mm 78
	H mm 12
I mm	φ60
製品質量	kg 13.0

## パネル用クランプ (EWPA型)

サイディングボードなど、パネル型資材の吊上げ作業に。



EWPA-150



### 用途

軽量パネルの吊上げ・運搬・反転・施工

### 適用部材

サイディングボード (クランプする部分が空洞でないもの)・外壁化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC・材木

### 仕様

メーカー	イーグルクランプ
型式	EWPA-150
最大使用荷重	kg 150
開口部寸法	mm 30～90
質量	kg 3.4