


その他クランプ / セーフティロック

ドラム缶用クランプ (DLV型)

ドラム缶の直径に関係なく使える縦吊用クランプです。

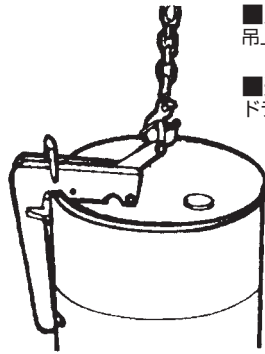

■用途
吊上げ・運搬

■適用部材
ドラム缶

■仕様

| メーカー | イーグルクランプ | |
|--------|----------|-----|
| 型式 | DLV500 | |
| 基本使用荷重 | t | 0.5 |
| 質量 | kg | 7.8 |

ビームクランプ


H鋼・I鋼ビームに連結箇所を設けるクランプです。



■使用例



チェーンブロック、ホスト等の吊り下げに

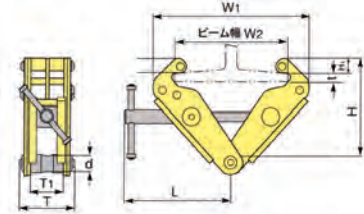

■ビームクランプ

| 型式 | | SBN2 | SBN3 | SBN5 |
|-------|--------------|--------|--------|--------|
| 容量 | | 2 | 3 | 5 |
| 寸法 | mm | | | |
| | W_1 | 304 | 425 | 425 |
| | 適用ビーム巾 W_2 | 75~230 | 80~320 | 90~320 |
| | 適用ビーム厚み t | 9~25 | 10~35 | 10~35 |
| | 最大時H | 191 | 265 | 265 |
| | H_1 | 26 | 26~41 | 32~41 |
| | T | 97 | 117 | 125 |
| T_1 | 58 | 69 | 69 | |
| d | 20 | 32 | 32 | |
| 質量 | kg | 6.2 | 12.6 | 14.3 |

セーフティロック

建築土木工事などの高所作業時の墜落防止に。



■仕様

| メーカー | 型式 | 藤井電気 | | | |
|------------|-----|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | BB60SN | KP-15 | KP20 | KP25 |
| 使用荷重 | kg | 120 | 100以内 | 100以内 | 100以内 |
| ワイヤーロープサイズ | m | $\phi 1.8 \times 5.7$ | $\phi 4 \times 15$ | $\phi 4 \times 20$ | $\phi 4 \times 25$ |
| 衝撃荷重 | kg | 570 | 350 | 350 | 350 |
| 動作速度 | m/秒 | - | 約2 | 約2 | 約2 |
| 停止距離 | m | - | 1以内 | 1以内 | 1以内 |
| ワイヤーロープ戻り力 | kg | - | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
| 質量 | kg | 1.4 | 4.7 | 7.2 | 7.5 |