

# 移動式クラッシャー

## ジョークラッシャー

建物の解体や道路工事で発生する  
コンクリートガラや自然石などの破碎に。



ZR950JC



BR380JG-1




- 歯板（固定歯）に原料を押しつけて原料を圧縮破碎しますので、自然石などの硬い石でも破碎できます。
- 鉄筋を除去する磁選機を標準装備。 ● グリズリーフィーダを標準装備。

### 〈寸法図〉


ZR950JC (稼働時) (単位：mm)


全幅：2900

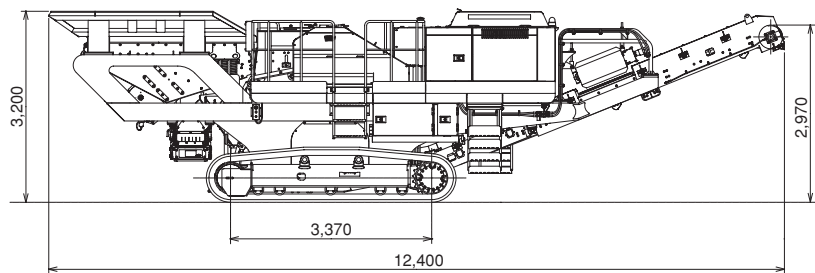

BR380JG-1 (稼働時) (単位：mm)

全幅：2800

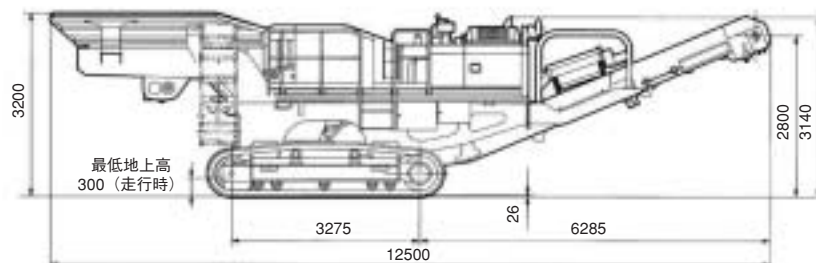

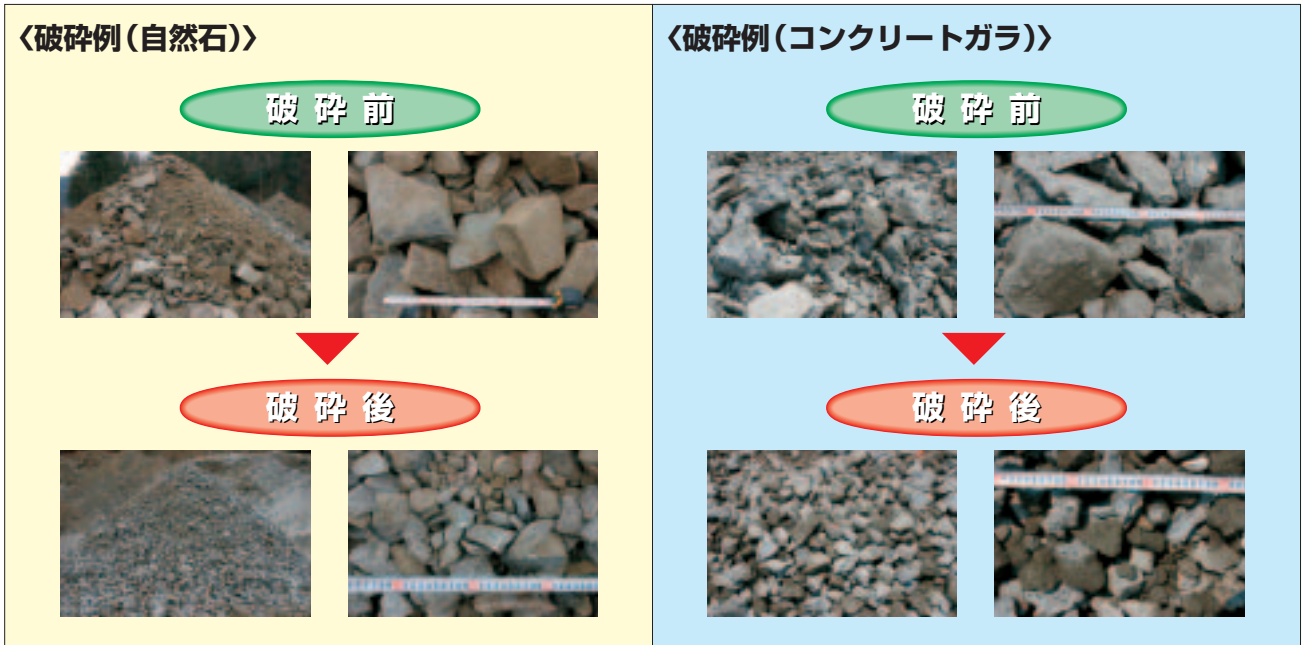

■仕様

メーカー	日立建機	コマツ	
型式	ZR950JC	BR380JG-1	
タイプ	自走式	自走式	
処理能力 ton/h	注) 40~65	注) 80~115	
ジョーストローク mm	32	30	
最大投入塊寸法(自然石) mm	420×420×420	425×425×425	
<b>クラッシャーサイズ</b>			
供給口寸法 mm	930×530	1,065×550	
出口スキマ調整範囲(開き側) mm	50~160	50~150	
<b>振動フィーダー</b>			
型式	振動グリズリフィーダー	振動グリズリフィーダ	
サイズ(幅×長さ) mm	900×3,200	930×3,340	
<b>ホッパー</b>			
容量 m <sup>3</sup>	2.6	3	
サイズ(幅×長さ) mm	2,560×3,450	2,500×3,540	
<b>コンベア(磁選機付)</b>			
排出コンベアベルト幅 mm	900	1,050	
排出コンベア排出高さ mm	2,970	2,800	
<b>走行装置</b>			
走行速度 km/h	1.5/3.0	3.00	
シユ-幅 mm	500	500	
クローラ長さ mm	4,200	4,067	
<b>動力装置</b>			
エンジン型式	いすゞAH-4HK1X	コマツSAA6D102E-2	
定格出力 kw	140	134	
燃料タンク容量 ℓ	500	410	
作動油タンク容量 ℓ	250	200	
<b>機械外形寸法及び重量</b>			
稼動時	全長 mm	12,400	12,500
	全幅 mm	2,900	2,950
	全高 mm	3,200	3,200
輸送時	全長 mm	12,400	12,500
	全幅 mm	2,900	2,950
	全高 mm	3,200	3,200
機械運転状態時質量 kg	29,800	33,000	

注) 処理能力は原料の種類や性状によって大きく異なります。詳しくは担当営業所へお問合せください。