


アスファルト密度計

アスファルト混合物は、転圧状態により密度が変化します。この密度を測定することにより、舗装の出来栄え、性能・耐久性が管理できます。アスファルト舗装の表層品質を確保することは、将来的な維持管理を考えるうえで非常に重要です。

■特長

- ・3種類の測定モード
- ・175℃のアスファルト表面の測定が可能
- ・温度・水分補正は不要
- ・充電式で32時間連続使用可能
- ・アスファルト層10cm (MAX・任意設定可)
- ・測定データは1000点記憶、プリンター出力可能

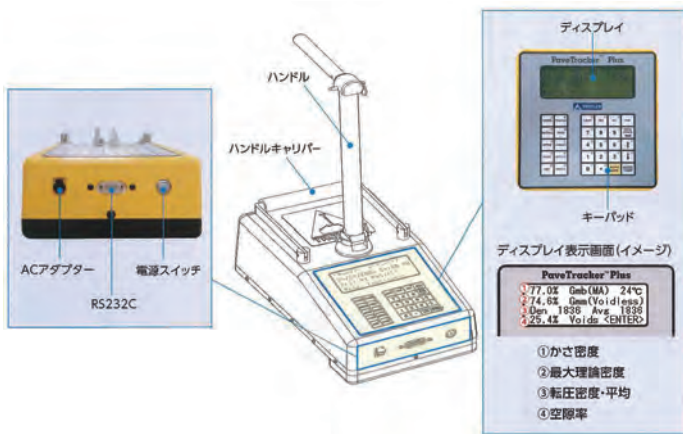

充電式 ペイブトラッカー Plus

| 商品名 | ペイブトラッカー Plus | | |
|--------|-----------------------------------|----------|-------------------------------|
| 測定精度 | ±0.20pcf (±3.2kg/m ³) | 動作時間 | 約32時間 |
| 測定時間 | 約2秒 | 充電時間 | 約2時間/100V 車両用電源アダプターにより充電可 |
| 表示レイヤー | 100mm (MAX) | 表示装置寸法 | W230×L410×H160mm |
| 表示部 | 4列20文字LCDディスプレイ(日本語表示)バックライト付 | 表示装置重量 | 約5kg |
| 環境温度 | 0℃～70℃ | ハードケース寸法 | W450×L540×H270mm |
| 測定温度 | 175℃ (MAX) | 総重量 | 約14kg |
| データ記憶 | 約1000点(1点あたりのデータ容量による) | 規格 | ASTM D7113 |
| 動作電源 | バッテリー駆動(6V/400mAh) | | |
| 商品コード | Z04296 | | |

平板載荷試験器

φ300mmの載荷板を油圧ジャッキにより載荷して、その沈下量をダイヤルゲージ2点で測定し、荷重量と沈下量から構造物基礎の地耐力(支持力)を求めるのに使用します。



S-229

| 商品名 | S-229 |
|-----------|---------------------------|
| 載荷板 | φ300mm×25mm |
| 油圧ジャッキ | 容量50kN又は100kN(球面座・ジャッキ棒付) |
| 支持台 | マグネット式 2台 |
| 支持棒 | マグネット式(角型)3m組(携帯袋1式付) |
| マグネットスタンド | 2個付 |
| ダイヤルゲージ | 1/100×20mm2個付 |
| 格納箱 | 1台 |
| 商品コード | Z04789 |