

# デジタル傾斜レベル

測定物の傾きがどのくらいあるのかを計測します。

商品名	PRO-3600
測定範囲	0°～360° 各象限にわたって0°から90°まで表示する。
精度	水平(0°)から9.99°まで±0.05° 10°から80°まで±0.2° 80°から90°まで±0.1°
最小読取り値	0.01°(0～9.99°まで) 0.1°(10～90°まで)
繰り返し精度	±0.05°
使用温度	-20℃～50℃
寸法	153(L)×31(D)×51(H)
重量	295g
電源	9Vバッテリー 角電池 持続時間500時間
商品コード	Z04334



乾電池

PRO-3600

# 平型精密水準器

JIS規格A級の水準器です。

## ■使用用途

- ・高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等に使用
- ・工作機械や製造装置の動作前や設置時に使用

## ■特長

- ・精度はJIS B 7510のA級規格に準じています(気泡管に気泡室を設けております)
- ・気泡管感度は、1種(0.02mm/1m 角度4秒)です
- ・V溝がある底面を測定面とし、水平面傾斜測定に




RFL-A3002

商品名	RFL-A3002 (300サイズ1種)
寸法	55×55×300mm
重量	3.7kg
商品コード	Z04680

# スマートツール

## ■特長

- ・1mからの衝撃テストクリア 耐衝撃設計
- ・IP65認証 強力防塵・防水設計
- ・音によるキャリブレーションサポート
- ・反転、バックライト機能で読み取りやすいディスプレイ

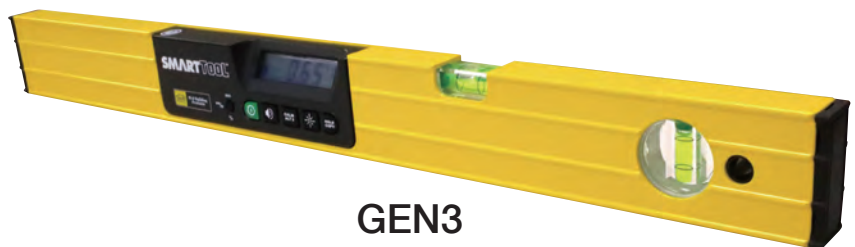

GEN3

商品名	GEN3
寸法	5.7×120.0×2.5cm
重量	1.65kg
商品コード	Z04777