




荷物運搬機械

ハンドパレットトラック

建築現場での資材の運搬や
工場・倉庫などでの
重量物の運搬に。



■寸法図(単位: mm)



■仕様

メーカー	スギヤス			をくだ屋技研			
型式	BM10M	BM15M-L	BM30M	CP-30L-160	CP-50L-150	CPW-15L-107	CPW-15L-122
最大荷重 kg	1,000	1,500	3,000	3,000	5,000	1,500	1,500
タイプ	低床	低床	標準	ロング	標準	横移動兼用	横・ロング
寸法							
外幅 (A1) mm	520	520	520	685	700	685	685
長さ (B1) mm	1,070	1,070	1,070	1,600	1,500	1,070	1,220
最低位 (D1) mm	40	65	83	85	100	80	80
最高位 (D2) mm	115	165	203	205	220	205	205
内幅 (A2) mm	214	215	214	345	360	345	345
長さ (B2) mm	945	950	1,000	1,540	1,440	1,045	1,195
長さ (B3) mm	795	810	690	1,300	1,200	810	960
質量 kg	73	75	105	135	220	88	93
商品コード	Z01111	Z01115	Z01117	Z04515	Z04516	Z01116	Z04514

ポータブル運搬車

小荷物運搬等や階段での
荷降し作業に。



■仕様

メーカー	花岡車輛	
型式	MA-2	
最大荷重 kg	230	
フォーク寸長	長さ mm	190
	幅 mm	355
タイヤ	ニューマチック	
タイヤ寸法 mm	250	
全高 × 全幅 mm	1,240 × 530	
質量 kg	10.5	
商品コード	Z01118	

システム台車

建設現場での資材運搬や材料のストックヤードに。



■仕様

メーカー	日下部機械	
型式	WB-6EM	
台車有効幅 mm	700・850・1,000	
台車有効長 mm	300~4,000	
最大積載重量		
2 フレーム kg	800	
3 フレーム kg	1,200	
4 フレーム kg	1,600	
車輪口径 mm	150	
連結棒 mm	48.6	
商品コード	Z01124	



※足場単管パイプ φ48.6を別途ご準備下さい。

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬・クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械

荷物運搬機械


かんたん棚（棚台車）



KT1850

- ・材料、部品、工具等の整理に！
- ・作業場までラクラク移動。
- ・溶融亜鉛メッキなのでサビにも強い！
- ・棚板を外せば、折りたたんで、積み重ねができるので、保管場所を取りません。


■寸法図（単位：mm）

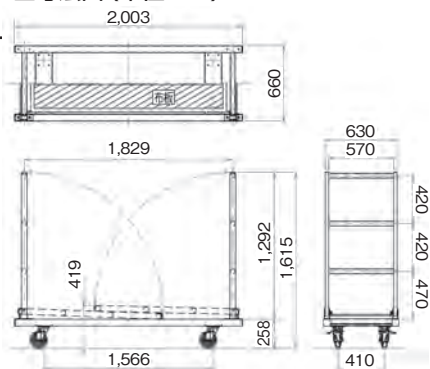

■仕様

メーカー	神戸車輜製作所
型式	KT1850
全長	mm 2,003
全幅	mm 660
全高	mm 1,615
棚間隔	mm 420 1段~2段 470
鋼製布板	mm 500×1,829
積載荷重	kg 250
使用車輪	φ150 ストップバー付自在
本体自重	kg 61
布板自重	kg 52(13kg×4枚)
総自重	kg 113
商品コード	Z04399

■折り畳み時



■積み重ね保管時



ボンベ運搬台車

2本積みで一般的な運搬車です。

HT66N



■仕様

メーカー	フジ	トラスコ
型式	FA3型	HT-66N
搭載可能容器	酸素7m ³ ×1本 アセチレン7kg×1本	
車幅	mm 900	820
車高	mm 1,220	1,180
質量	kg 19.5	22.0
商品コード	Z04092	Z03523

ドラム缶運搬車（ロボッター）

足踏式油圧機構によりラクラク昇降。
危険物に手を触れることなく
安全に運搬できます。

RX-500



■仕様

メーカー	大阪タイユー
型式	RX-500
荷重	kg 500
全幅	mm 850
全長	mm 1,170
全高	mm 1,040
質量	kg 90
商品コード	Z03317

ドラム缶反転投入機（ドラムダンパー）

重いドラム缶も油圧式ペダルで軽々上昇、
投入角度の調整は減速機付きの
回転ハンドルでスムーズに行えます。

DM-1100-S



■仕様

メーカー	大阪タイユー
型式	DM-1100-S
荷重	kg 300
全幅	mm 1,060
全長	mm 1,150
全高	mm 1,810
質量	kg 157
商品コード	Z04602



荷物運搬機械

ハンドストッパー付台車

ハンドルから
手を離すと同時に
ブレーキがかかります。



301NHB

仕様

メーカー 型式	トラスコ	
	301NHB	101NHB
ハンドル高さ mm	850	850
キャスター径 mm	130	100
均等荷重 kg	300	150
機械寸法		
全長 mm	915	740
全幅 mm	615	480
全高 mm	205	145
質量 kg	29.7	15.5
商品コード	Z01120	Z03638

ボックスパレット

あらゆる物の
保管・輸送に。



810L

仕様

メーカー 型式	テイモ	
	810L	1012L
仕様	ゲート半開	ゲート半開
最大積載荷重 kg	1,000	1,000
外形寸法 mm	1,000×800×850	1,000×1,200×890
内寸法 mm	950×760×700	950×1,150×740
容積 m ³	0.52	0.84
質量 kg	44	58
商品コード	Z01125	Z03625

ハンガーパレット

吊りリング付で
吊り上げ作業に
最適。

※キャスター付も
あります。



SHG-4

仕様

メーカー 型式	サンキン	
	SHG-4	ゲート半開
仕様	ゲート半開	
最大積載荷重 kg	1,000	
外形寸法 mm	1,000×1,200×900	
内寸法 mm	920×1,090×696	
質量 kg	約100	
商品コード	Z03769	

セキュリティラック (セキュリティカーゴ)

盗難・紛失・漏洩から大切な商品・荷物を
保護します。

こんなトキにおすすめ

- 資材の搬送や保管に
- 重要な工具や材料の管理に
- 重要書類や情報データの漏洩防止に
- 協力業者ごとの物品の保管・管理に



折りたたみ時

仕様

メーカー 型式		ワコーパレット	
SCC-1180			
最大積載荷重 kg		500	
内寸法	開口 mm	1,020	
	奥行 mm	720	
	高さ mm	1,440	
質量 kg		78.5	
商品コード		Z04082	



南京錠
取付可
(お客様にて
ご用意下さい)

アルミ平床台車 (アルミ製六輪台車)

アルミ製の6輪台車です。
軽量で持ち運びも簡単、
又、6輪なので重量積載物も
スムーズに動きます。
単管パイプを四隅に差し込めます。



AHK-1

仕様

メーカー 型式		ナカオ	
AHK-1			
最大積載質量 kg		1,000	
キャスター mm		φ150(6個)	
床寸法 mm		1,200×745	
外形寸法 mm		1,230×775	
質量 kg		28	
商品コード		Z01119	

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご作業台

車輦

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械

荷物運搬機械

チルローラ

※3日間保証

WBS型



WS型



WR型



WRS型



WBS型

- ・4輪ボギー機構を装備したWB型の超低床、軽量タイプ
- ・トッププレートは最大傾斜角4°までのボギーが可能

WS型

- ・超低床、軽量、4輪タイプ

WR型

- ・前輪に左右45°の旋回機構があり方向転換が可能
- ・固定ピンをセットすることで直進専用へ切替可能

WRS型

- ・4輪旋回機構を装備したWR型の超低床、軽量タイプ

仕様

メーカー 型式	マサダ製作所		カツヤマキカイ				
	MUN-1T	WBS2U	WR-2UA	WS-3U	WR-3UA	WR-5UA	WRS-10U
最大能力 ton	1	2	2	3	3	5	10
タイプ	低床型	スモール型	方向切替型	低床型	方向切替型	方向切替型	方向切替低床型
ボルト穴	M16	M16	M20	M16	M20	M20	M20
寸法							
全長	231	280	342	310	351	411	436
全幅	198	165	267	250	293	335	364
全高	61.5	77	107	77	111	137	145
質量	5	7	18	8	21	37	53
商品コード	Z04871	Z04558	Z04829	Z04560	Z01127	Z01128	Z01129

電動チルローラ

けん引動力が必要な搬送作業の合理化・省力化ができます。



仕様

メーカー		藤誠
型式		FJ-5EL
最大運搬総重量 ton		10(耐荷重5t)
駆動輪	電源	100V 230W
	寸法 mm	L475×W356×H160
	質量 kg	47
従動輪	寸法 mm	L368×W213×H160
	質量 kg	17
商品コード		Z03843、Z03844

チルタンク

※3日間保証

タイプ3は、ボルトによって取り付ける最も一般的なタイプです。



NO.4タイプ3

仕様

メーカー 型式	カツヤマキカイ			
	NO.4タイプ3	NO.12タイプ3	NO.25タイプ3	NO.50タイプ3
最大能力 ton	4	12	25	50
ボルト穴	Φ11×4	Φ14×4	Φ18×4	Φ×6
寸法				
全長	160	230	320	470
全幅	150	200	250	280
全高	66	97	130	162
質量	5.7	16	39	78
商品コード	Z01130	Z01131	Z01132	Z01133



荷物運搬機械

アルミ製ローラーコンベア

超軽量で使いやすく、耐久性抜群。



仕様

メーカー	トヨーカネツ		
	型式	18-3A-2	18-3A-3
機長	m	2	3
機幅	mm	450	
ローラ幅	mm	380	
ローラ間隔	mm	75	
ローラ径	mm	44	
質量	kg	15	23
商品コード		Z04220	Z04219

※サイズは呼び寸です。

ポータブルリフト

室内での荷揚作業や
設備取付作業に。



SLA-15

仕様

メーカー	ジェニー		をくだ屋技研
	型式	SLA-15STR	PL-H1000-15
最大荷重	kg	227(荷重中心107cm)	1,000
最大リフト高	m	4.5	1.5
操作時寸法	高さ	cm	200
	幅	cm	80~147
	長さ	cm	188
最低荷台高さ	cm	5	8
質量	kg	163	248
商品コード		Z01169	Z01167

テーブルリフト (リフトテーブルキャデ手動式)

作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由におこなえる
リフト台車です。



LT-WH300-15-A

仕様

メーカー	をくだ屋技研		東正車輛
	型式	LT-WH300-15-A	GLH-1000A
最大積載質量	kg	300	1,000
最低位	mm	410	400
最高位	mm	1,500	1,000
テーブル寸法	mm	900×600	900×600
全長	mm	1,150	1,170
全幅	mm	600	640
全高	mm	900	920
ステアリングホイール	mm	ゴム 150×42	ウレタン 200
ロードホイール	mm	ゴム 150×42	ウレタン 200
ポンペダル回数	回	63(38)	122(46)
車体質量	kg	116	130
商品コード		Z01166	Z04233

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬・クレーン・はしご・作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械