
各種工具



4~7.0mゴムクローラ

工場の室内設備・電気・塗装・ダクト配管工事に。不整地での作業現場に。 地下工事などの不整地現場やビル等の室内設備、塗装、ダクト配管工事に。

※デッキがスライドするタイプもあります。

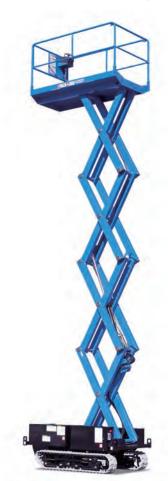





RX-07B ENCL040S

ENCL068S

■仕様										
	Х	ー た	, <u> </u>		アイチ	北越工業	北越工業	北越工業	アイチ	北越工業
	型		式		RM-04B	ENCL040S	ENCL045S	ENCL061S	RX-07B	ENCL068S
クラ	クラス				4m		4.5m	6m	7m	
タ		1	プ		ホワイトゴムクローラー					
最 :	大 地	上高	5 さ	mm	3,800	4,000	4,500	6,100	6,700	6,800
最'	低 地	上高	5 さ	mm	540	890	900	1,100	1,090	1,050
作業床										
内側寸法	全 f	- しまり とうしゅう しょうしゅう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょ	時)	mm	895	1,200(1,750)	1,200(1,750)	1,800(2,700)	1835	1,800(2,800)
			幅	mm	660	645	645	885	1,000	885
	全		高	mm	1,000	950	950	930	1,000	950
拡張	拡張デッキスライド量 mm			mm	-	550	550	900	-	1,000
最 :	大 積	載荷	重	kg	200	220	200	250	250	250
拡張	拡張部最大積載荷重 kg				-	115	115	125	-	125
走行										
走	行	速	度	km/h	$0.8 \sim 2.0$	0~2.0	0~2.0	0~2.0	0~2.0	0~2.0
_ 登	坂	能	カ	度		14	14	15	15	15
電源										
動		カ	源		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
バ	ツ :	テリ	_	個	12V ×2	12V ×2	12V ×2	12V ×4	12V ×4	12V ×4
車両寸法(格納時)										
全			長	mm	1,250	1,340	1,390	2,070	1,990	1,955
全			幅	mm	770	780	780	990	1,090	990
全			高	mm	1,730	1,850	1,850	2,030	2,090	1,995
車	両	重	量	kg	630	680	730	1,420	1,400	1,580
	商	品 コ・	ード		Z01535	Z01536	Z03717	_	Z01541	Z03276