



電動式パーソナルリフト・はさまれん棒

アクセスマスター(7.6・9.0・11.5m)

技能講習

体育館・倉庫・ホテルなど、各種ホールの点検・補修作業に。電源は一般家庭用の100V対応。




仕様

メーカー	JLG		
型式	25AM-AC	30AM-AC	38AM-AC
最大作業床高さ	m 7.67	9.05	11.58
定格荷重	kg 160	136	136
電源	AC100V	AC100V	AC100V
アウトリガー張出幅(長さ×幅)	m 1.73×1.58	2.0×2.0	2.18×2.13
作業台寸法			
全長 × 全幅	m 0.66×0.66	0.66×0.66	0.66×0.66
高さ	m 1.12	1.12	1.12
格納時寸法			
全長	m 1.19	1.32	1.46
全幅	m 0.75	0.74	0.74
全高	m 1.95	1.98	2.64
機械質量	kg 374	467	574
商品コード	Z04416	Z04417	Z04418

※アウトリガーを設置しないと上昇しません。

はさまれん棒

高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する安全対策防具。検知バーが構造物に接触した際、音と光で危険を促します。縦、横方向からの接触を検知し、検知バーに力が加わるとバーが青色に高速点滅し、同時にブザー音が鳴ります。

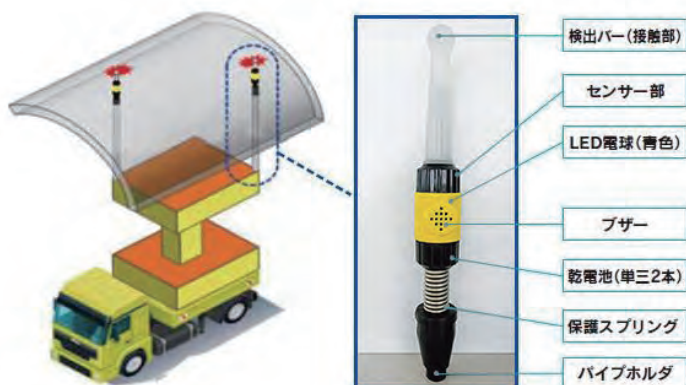

仕様

メーカー	NEXCO中日本	
外形寸法	mm	385×Φ53
重量	g	約400
検知範囲	縦方向：上、横方向：360°	
LED / 光度	青色/23.5lm	
ブザー音量	90dB	
電源	DC3V アルカリ単三電池×2本	
商品コード	Z03879	

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械