


送風機 / エアー送排風機

送風機200~600φ

マンホールや密閉場所での酸欠防止、ガスミスト・溶接ヒュームなどの換気に。
1台で送風・排風いずれも使用できます。



APM6

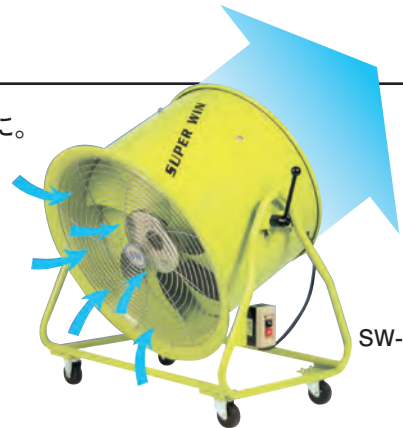

SW-150

仕様

メーカー		大西電機工業	スイデン	荏原製作所	日動工業	スイデン	大西電機工業
型式		HB	SJF-200RS	APM6	DF-500CA	SJF-506A	SW-150B
口	径 mm	200	200	290	600	500	615
電	源 V	100	100	100	100	200	200
出	力 W	140	260	550	900	620	1,500
風	量 m ³ /min	20	24	58	165	166	320
風	圧 Pa	80	-	-	-	-	-
機械寸法							
全	長 mm	250	305	375	477	660	500
全	幅 mm	220	300	340	669	700	830
全	高 mm	307	337	363	774	785	912
質	量 kg	8	8	14.5	41	37.5	65
商品コード		Z00345	Z00346	Z00352	Z03294	Z00355	Z00357

防爆型送風機200~300φ

引火・爆発危険ガスの換気に。
化学工場・塗装工場・貯蔵庫他1種・2種
いずれの危険場所でも使用できます。




BM-C

仕様

メーカー		大西電機工業		スイデン
型式		BB-B	BM-C	SJF-300D1
口	径 mm	200	300	300
電	源 V	100	100	100
出	力 W	180	550	550
風	量 m ³ /min	20	70	44
風	圧 Pa	80	300	300
機械寸法				
全	長 mm	360	370	370
全	幅 mm	220	300	300
全	高 mm	380	482	482
質	量 kg	13	20	25.5
商品コード		Z00358	Z00360	Z04278

エアース排風機(エアームーバー)

内部構造物のヒューム、ガス、空気の入替えに。
可動部分がない強力な送風・排気能力を発生させます。

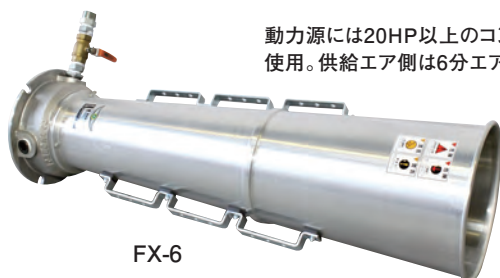

FX-6

動力源には20HP以上のコンプレッサーエアを使用。供給エア側は6分エアホース取付け可能

仕様

メーカー		フリエックス
型式		FX-6
供給エア圧力	MPa	0.49
供給エア量	m ³ /min	3.6
総風量	m ³ /min	109
機械寸法		
全	長 mm	1,013
供給側	φ mm	280
排気側	φ mm	292
質	量 kg	7
商品コード		Z04501

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬クレーン・はしご作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機材・季節商品

精密機械