

その他

デジタル傾斜レベル

測定物の傾きがどのくらいあるのかを計測します。



PRO-3600

仕様

メーカー	大菱計器製作所
型式	PRO-3600
測定範囲	0°～360° 各象限にわたって0°から90°まで表示する。
精度	水平(0°)から9.99°まで±0.05° 10°から80°まで±0.2° 80°から90°まで±0.1°
最小読取り値	0.01°(0～9.99°まで) 0.1°(10～90°まで)
寸法	153(L)×31(D)×51(H)
重量	295g
電源	9Vバッテリー 角電池 持続時間500時間
商品コード	Z04334

平型精密水準器

JIS規格A級の水準器です。



RFL-A3002

使用用途

- ・高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等に使用
- ・工作機械や製造装置の動作前や設置時に使用

特長

- ・精度はJIS B 7510のA級規格に準じています(気泡管に気泡室を設けております)
- ・気泡管感度は、1種(0.02mm/1m 角度4秒)です
- ・V溝がある底面を測定面とし、水平面傾斜測定に

仕様

メーカー	理研計測器製作所
型式	RFL-A3002(300サイズ1種)
寸法	55×55×300mm
重量	3.7kg
商品コード	Z04680

スマートツール



GEN3

特長

- ・1mからの衝撃テストクリア 耐衝撃設計
- ・IP65認証 強力防塵・防水設計
- ・音によるキャリブレーションサポート
- ・反転、バックライト機能で読み取りやすいディスプレイ

仕様

メーカー	M-Dビルディング
型式	GEN3
寸法	5.7×120.0×2.5cm
重量	1.65kg
商品コード	Z04777

その他

ウォーキングメジャー

路面に車輪を転がらせるだけで距離計測ができます。現場での簡易的な距離計測に。



B20-S

■仕様

型 式	B20-S	
最 小 目 盛	cm	10
測 定 距 離	km	10
車 輪	φ20cm×1輪	
寸 法	cm	63～117
質 量	g	850
商 品 コード	Z03243	


デジタルレーザーメーター（レーザー距離計）

お手軽なコンパクトサイズ、ボタンを押すだけで対象物の距離を測定。可視光レーザーによる測定距離は150m、面積や体積（容積）も測定、値を20件まで記憶します。



DLE150型

- コンパクト設計でも、最大150mまで測定可能
- 測定結果を20件まで記憶できるメモリ機能付き
- 本体および対象物が動くたびに、距離を測定する連続測定機能付き

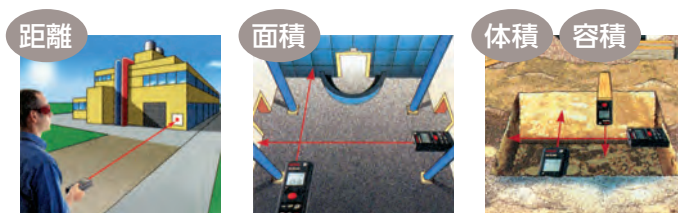

■仕様

メーカ	ポッシュ	
型 式	DLE150型	
光 源	レーザーダイオード	
波 長	nm	635
出 力	1mW以下 (クラス2)	
測 定 範 囲	m	0.3～150
測 定 単 位	mm	1
測 定 精 度	0.3～30m：±2mm 30m以上：±3mm	
電 源	単3アルカリ乾電池×4本	
自動スイッチオフ	約5分 (連続測定時を除く)	
寸 法	mm	68 (幅) × 150 (高さ) × 45 (奥行き)
質 量	g	430 (バッテリー含む)
商 品 コード	Z03241	

電力機械

溶接機械

空気機械

荷物運搬・クレーン・はしご・作業台

車輛

高所作業機械

特殊ポンプ・洗浄機

各種工具

安全衛生機械・季節商品

精密機械