

仕 様

■ 高速木材シュレッダーシリーズ

型 式		ミニシャーク MS3000自走式	シャーク EP5500自走式
処理量目安 注1)	m³/時	～ 35	～ 130
投入口寸法(高さ×幅)	mm	300×1,250	900×1,450
ローター径	mm	700	1,100
ローター幅	mm	1250	1,450
エンジン			
定格出力	kW	130	382
モデル			
稼働時(長さ×横幅×高さ)	mm	7,200×2,250×3,250	10,250×2,690×3,800
総重量	トン	10	21

注1) 処理能力は原料の性状・投入方法によって大きく異なります。

詳しくは当社担当営業所へお問合せください。

※スクリーン開孔サイズは選択可能です。

■ 2軸シュレッダー HBシリーズ

型 式		HB70自走式	HB180Ⅲ自走式	HB390Ⅲ自走式
処理量目安 注1)	m³/時	15～20	30～40	50～80
エンジン定格出力	kW	55	168	261
破碎室サイズ(幅×長さ)	mm	676× 1,490	1,300 × 1,700	1,350× 1,700
外形寸法				
全長(稼動時)	mm	7,400	8,560	10,400
全幅(稼動時)	mm	1,800	2,500	3,000
全高(稼動時)	mm	3,530	3,610	3,830
重量	トン	7	19.5	27.5

■ テラセレクト トロンメルシリーズ

型 式		テラセレクトT40		テラセレクトT50		テラセレクトT60
選別		2選別2貯留		2選別2貯留		2選別2貯留
タイプ		自走式	ホイール式	自走式	ホイール式	ホイール式
処理能力目安 注1)	m ³ /時	30～50		50～80		80～120
ホッパー容量	m ³	3.4		5.0		6.0
エンジン定格出力	kW	55		55		75
ドラムサイズ 直径	mm	1,600		2,000		2,200
長さ	mm	4,200		4,500		5,500
外形寸法及び重量						
稼働時 全長	mm	11,740	11,860	14,200	14,100	15,230
全幅	mm	5,780	4,950	7,000	6,140	6,200
全高	mm	3,300	4,000	3,680	4,000	4,000
重量	トン	15	12	18	16	19

注1) 処理能力は網の種類や目開き及び原料の性状・投入方法によって大きく異なります。詳しくは当社担当営業所へお問合せください。

※ 網サイズは変更可能です。

■ 低速一軸シュレッダー ツートンZ55

型 式		ツートン Z55自走式
処理量目安 注1)	m³/時	～ 200
破碎室サイズ(幅× 長さ)	m	2.2×4.3
ローター刃先径	mm	1,020
ローター長さ	mm	3,000
ローター回転数	rpm	20～40 可変速
破碎刃数	個	30
排出コンベア幅	mm	1,200
エンジン		
定格出力	kW	405
寸法		
全長(輸送時)	mm	14,600(8,770)
全幅(輸送時)	mm	2,550(2,550)
全高(輸送時)	mm	4,300(3,720)
重量(クローラ)	トン	34

注1) 処理能力はコーム(固定刃)セット間隔及び原料の性状・投入方法によって大きく異なります。詳しくは当社担当営業所へお問合せください。

※スクリーン開孔サイズは選択可能です。

幹材だけが資源ではない!

木質資源をムダなく換金化!

FIT制度を運用中の方 必見!!

デモンストレーションのご案内

機械の性能を、導入前に実機でご確認いただくことで安心して機械を選べます。



現場での自走式高速木材シュレッダーデモンストレーション

デモンストレーションの結果をもとにテストデータ作成、機械の提案します。

最適機種の選定 ■機種 ■スクリーンサイズ ■破碎刃のサイズ ■オプション

リョーキ 環境

検索

■お問い合わせ先

環境機器事業部 URL: <http://www.ryoki-japan.co.jp/> E-mail: kankyo@ryoki-japan.co.jp

本部営業所・志和サービス工場
〒739-0263
広島県東広島市志和流通1-67
TEL:(082)433-6201 FAX:(082)433-6264

大宮営業所
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-241-2 山崎第2ビル3F
TEL(048)641-0065 FAX(048)657-9220

さいたま物流センター
〒339-0002
埼玉県さいたま市岩槻区裏慈恩寺797-1
TEL(048)794-5060 FAX(048)794-5161

剪定枝



丸太、剪定枝、バークはもちろん 竹材までもチップに破碎!


自走式
高速木材シュレッダー
シャークシリーズ



シャークEP5500 (382kw)



ミニシャークMS3000 (130kw)

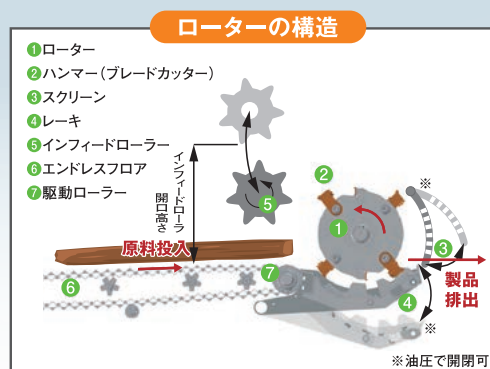

原料は水平投入で、
長尺原料から一次破碎品まで、
スムーズに破碎します。



破碎刃は生木用の
ブレードカッターと、廃木材用の
フリーハンマーが選択できます。

すべての木質原料を
ムダにすることなく

換金化!!!

FIT制度を活用した
バイオマス発電用チップ製造を

バイオマス発電用
燃料チップ



木材シュレッダーを**守るくんシリーズ**で
1次破碎で効率アップ! 金属・土砂を除去!

シャークと組み合わせて効率アップ! 破碎刃を延命化!

釘などの金属混じり **土石混じりの抜根**
の建設廃木材! の一次破碎に!

自走式1軸シュレッダー
ツートンZ55


国内最大
クラス
破碎機
スクリーンを装着して
二次破碎も可能




ツートンZ55 (405kw)



製品サイズにあわせて
スクリーンを装置できます。
(80~250mm)



強力破碎ローター
により原料をスムーズに
破碎します。




特殊破碎軸構造により
ローター軸受への
異物混入を防ぎます。

自走式2軸シュレッダー
HBシリーズ

国内シェア
No.1



HB-390III (261kw)



ホッパーリフトがあり、
長尺物原料が
投入可能です。



高い耐久性を誇る
独自の
2軸式破碎刃です。



破碎刃が肉盛溶接
できるためランニングコスト
が低減できます。

原料から土・砂・石の**選別!**

自走式トロンメル選別機



T50自走式



トロンメルドラムのスピードは
原料の性状等にあわせて変更できます。

