


■ハンマーホグシリーズ仕様について

【寸法図】

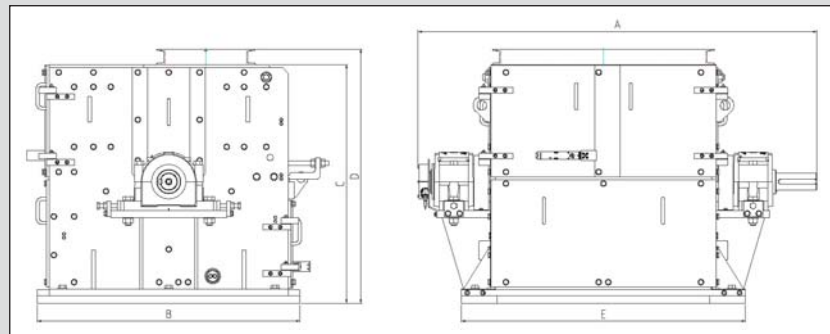

【仕様】

HOG:	8-8	8-10	10-10	10-12	12-12	12-16	15-12	15-16	15-20
原料供給口寸法 HHH (mm)	330×780	330×1060	400×1060	400×1270	500×1270	500×1650	600×1270	600×1600	600×2050
原料供給口寸法 HHG (mm)	420×780	420×1060	550×1060	550×1270	700×1270	700×1650	850×1270	850×1600	850×2050
ローター径 (mm)	800	800	1000	1000	1200	1200	1500	1500	1500
ローター長さ (mm)	820	1090	1090	1310	1310	1670	1310	1670	2090
ローター回転数 (rpm)	1300	1300	1040	1040	840	840	650	650	650
フリーハンマー数	14	18	18	20	20	26	24	30	39
固定ハンマー数	12	16	16	18	18	24	14	18	24
駆動動力 (kW)	90-132	110-160	132-200	160-250	200-315	250-400	250-400	355-560	400-710
A寸法 (mm)	1785	2065	2160	2370	2507	2887	2400	2730	3180
B寸法 (mm)	1360	1360	1687	1687	2030	2030	2420	2420	2420
C寸法 (mm)	1235	1235	1590	1590	1895	1895	2320	2320	2320
D寸法 (mm)	1315	1315	1670	1670	2015	2015	2440	2440	2440
E寸法 (mm)	1190	1470	1470	1680	1710	2090	1770	2100	2550
機械重量 (ton)	3.6	4.4	6.5	7.5	11.7	13.5	17.5	22	26
最大供給可能原料 (mm)	150	150	200	200	250	250	300	300	300

【処理量 m³/h】

建設廃材	30	40	60	70	80	100	110	135	170
------	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

■木材リサイクルシステム設置例

HB180




ハンマーホグHHH型



旋回スクリーン




チップパー・生木専用

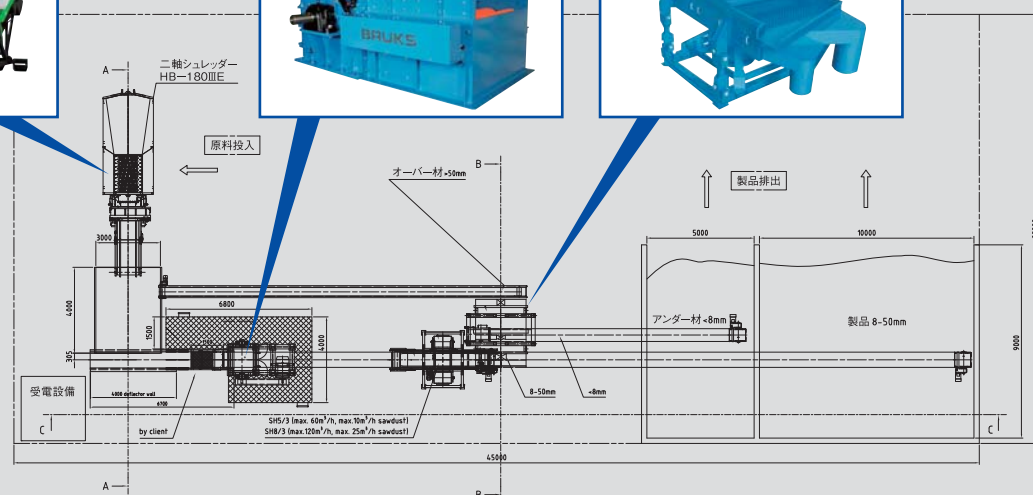

木材リサイクルシステムは リョーキが提案します

森林から生み出される
環境にやさしい次世代燃料。
その燃料となる木材チップの
製造システム構築をお手伝いします。

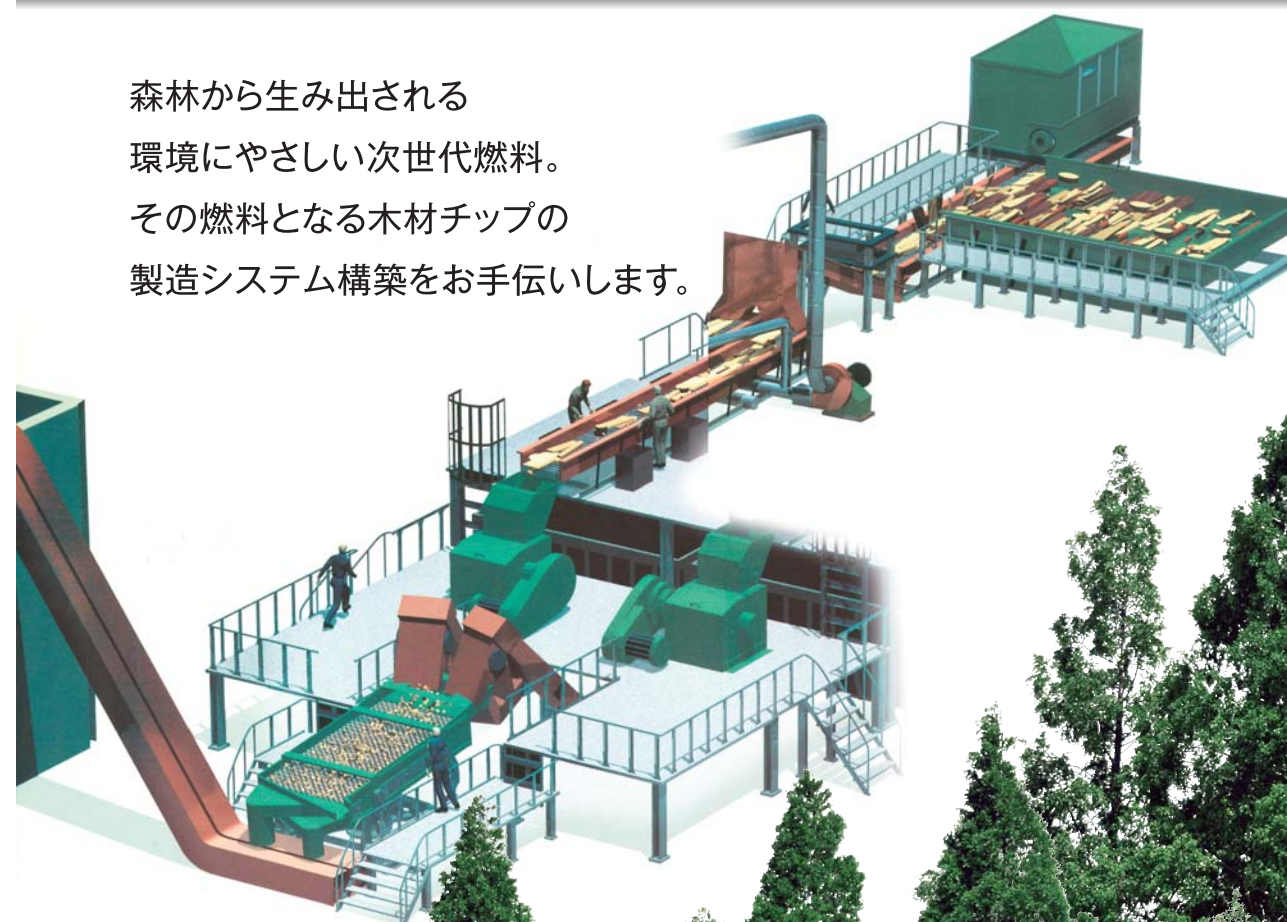

本社／〒733-0001 広島市西区大芝3丁目15-24
URL: <http://www.ryoki-japan.co.jp/>

環境レンタル営業所
環境機器事業部


本 部／〒739-0263 広島県東広島市志和流通1-67
TEL:082-433-6201 FAX:082-433-6264
kankyo@ryoki-japan.co.jp

東北サービス拠点／〒981-1251 宮城県名取市愛島台7丁目101-39 株橋本建機工場内
TEL:022-784-0980 FAX:022-784-0981
kankyo@ryoki-japan.co.jp

RYOKI

バイオマス燃料の製造フロー

原料に応じて最適な環境を構築することで、無駄のない効率的な製造ラインを実現することが可能となります。

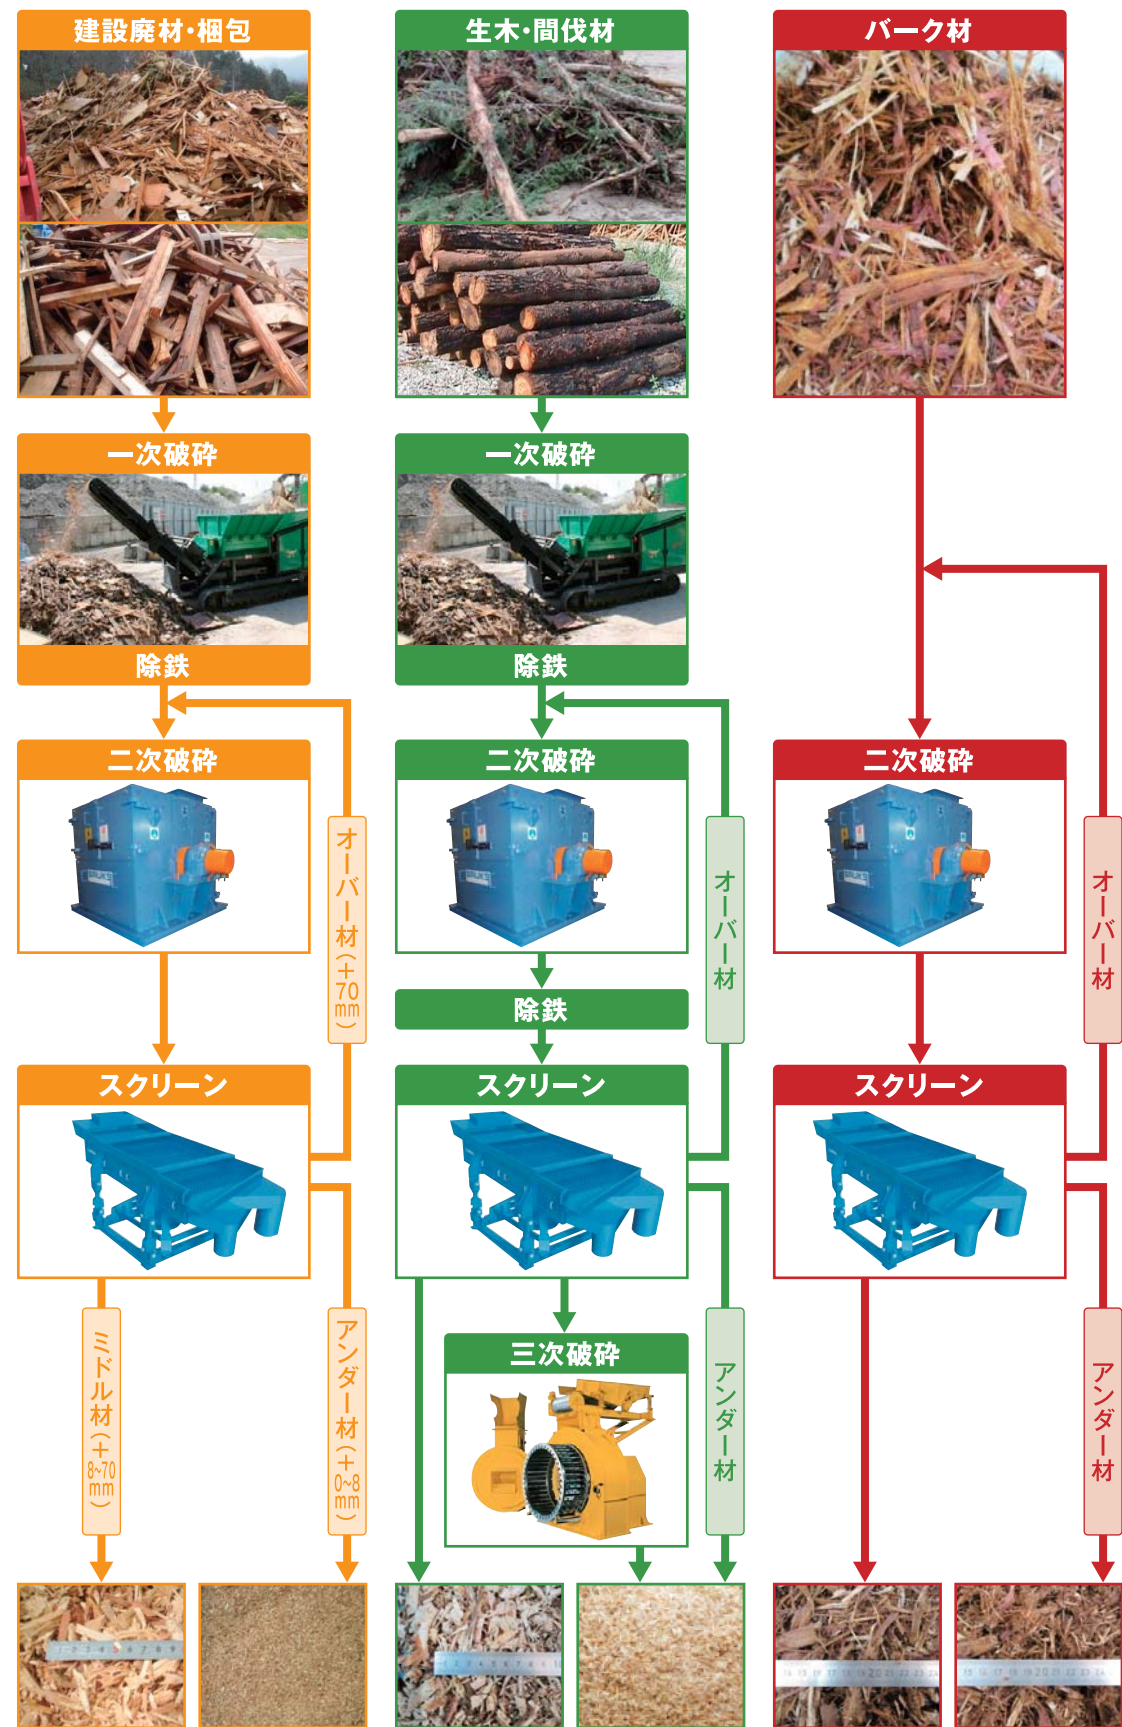

建設廃木材から バークまで1台で破碎

〔特長〕

【生産性】

- フリーハンマーと固定ハンマーの配列が生み出すパワフル破碎
- 小さな動力で大きな処理量を実現

【経済性】

- 4段階の破碎工程による効率破碎
- 破碎原料に併せて刃を選定
- 耐摩耗性の高い強固なローター形状

【安全構造】


- ローターが完全停止しないと点検扉が開かない
- ドアオープン時には、主電動機スイッチが入らない

【構造の特色】

- 破碎効率の向上により可能となったコンパクト化
- シンプルな構造による高いメンテナンス性

高い処理能力には 訳がある

4つの破碎工程で高効率破碎

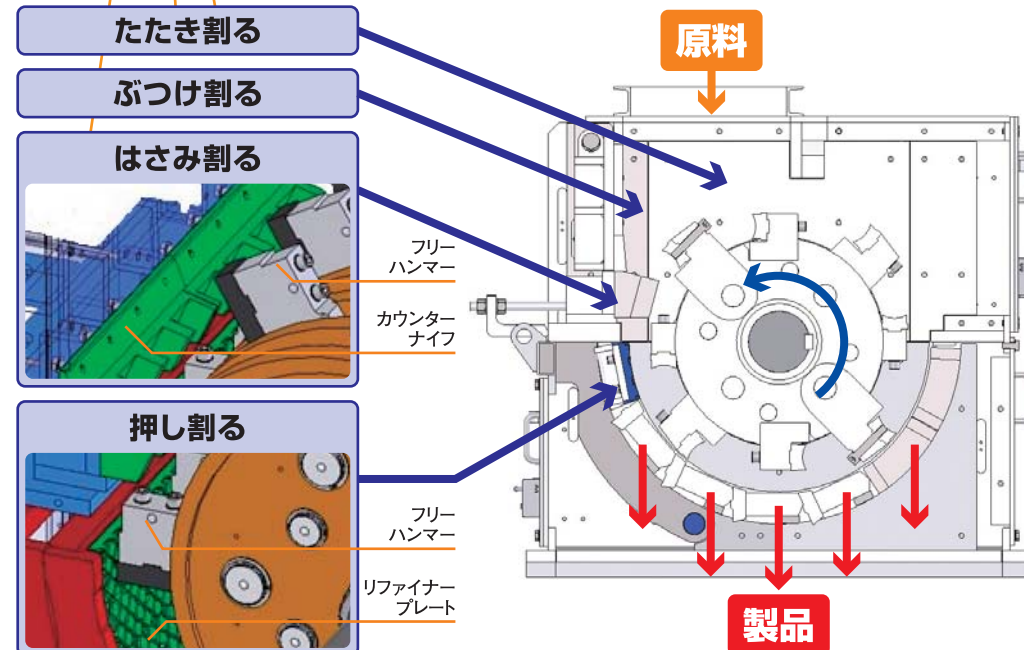

重いフリーハンマー
で強力破碎

固定刃で
さらに強力破碎

製品サイズに応じて
スクリーン
サイズを変更

