



照明機器・投光器

サークルライト

360° 広範囲を明るく照らします。



SCL-10D

■仕様

メーカー	日動工業
型式	SCL-10D
電源	V 100
ランプ	蛍光灯
ランプ出力	W 30×10灯
全光束	Lm 20,650
質量	kg 11.5
商品コード	Z00171

メタルハライドボールライト

樹脂カバータイプの瞬時再点灯型ライト



MLA-150KH

■仕様

メーカー	ハタヤリミテッド
型式	MLA-150KH
電源	V 100
ランプ	メタルハライド
ランプ出力	W 150
標準コード	m 5
質量	kg 6.9
商品コード	Z00168

※三脚スタンドと組み合わせることもできます。

マルチユースライト

小型安定器を搭載したメタルハライド投光器。
吊下げ、床置き、三脚とマルチに使えます。



LB40H

■仕様

メーカー	ヤンマー
型式	LB40H
電源	V 100
ランプ	メタルハライド
ランプ出力	W 400×1
標準コード	m 5
質量	kg 9
商品コード	Z00159

メタルハライド 175W

安定器内蔵型のメタルハライド投光器。



MHN-175

■仕様

メーカー	日動工業
型式	MHN-175
電源	V 100
ランプ	メタルハライド
ランプ出力	W 175
標準コード	m 5
質量	kg 7.9
商品コード	Z00167

※三脚仕様もあります。

ハロゲン投光器

安定器不要の軽量コンパクトなハロゲンナイターです。



HST-1000L

■仕様

メーカー	日動工業
型式	HST-1000L
電源	V 100
ランプ	ハロゲン
ランプ出力	W 1,000
ランプ高さ(三脚使用時)	mm 1,615～2,135
質量	kg 9.6
商品コード	Z00164

HST-1000MS
(床置型)



白熱投光器

軽量・省エネタイプの投光器。



K501

■仕様

メーカー	シバタ	
型式	K301	K501
電源	V 100	100
ランプ	白熱レフランプ	白熱レフランプ
ランプ出力	W 300	500
標準コード	m 5	3
商品コード	Z00155	Z00156

照明機器・投光器

防爆型投光器

各種工場及び工事現場の火器使用禁止場所での使用に。労働省型式検定合格品も揃えています。



EXPH110

仕様

メーカー	日動工業
型式	EXPH110
電源 V	100
ランプ出力 W	95
全光束 Lm	1,360
寸法 mm	500×φ149
質量 kg	5.7
商品コード	Z00153



HEP-21N

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド
型式	HEP-21N
電源 V	100
ランプ	蛍光灯
ランプ出力 W	21
標準コード m	2
質量 kg	2.98
商品コード	Z00152



EXL-301

仕様

メーカー	日動工業
型式	EXL-301
電源 V	100/200
ランプ出力 W	300
全光束 Lm	4,750
寸法 mm	622×φ460×425
質量 kg	28.0
商品コード	Z00154

フローレンライト

連結できる蛍光灯型ライト。最大10灯まで連結可能。
ハンドランプ、吊り下げ照明に。



FXW-5

連結点灯


●仮設トンネル、地下道で…

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド
型式	FXW-5
電源 V	100
ランプ	蛍光灯
ランプ出力 W	40
標準コード m	5
質量 kg	1.9
商品コード	Z00148

LEDレンカライト

最大15灯まで連続点灯が可能。
省エネ・長寿命の白色21WLEDを採用。

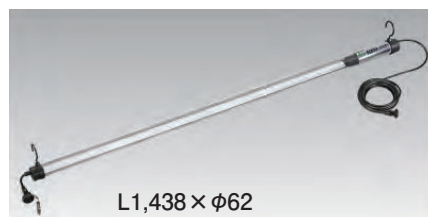

L1,438×φ62

LSX-10N

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド
型式	LSX-10N
電源 V	100
ランプ	LED
消費電力 W	18
全光束 Lm	1,800
標準コード m	10
質量 kg	2.3
商品コード	Z04116

水銀投光器 1.0kW

屋外作業の照明に最適な安定器付投光器。

※電気配線工事は、お客様で手配願います。



NH-573D

仕様

メーカー	日動工業
型式	NH-573D
電源 V	単相 200
ランプ	水銀灯
ランプ出力 W	1,000
質量 kg	17.4
商品コード	Z00195

LEDディスクボール100W

広い照射角と首フリで照射方向が自在



L100W-AB-50K

仕様

メーカー	日動工業
型式	L100W-AB-50K
電源 V	100/200
消費電力 W	102/100
定格光束 Lm	12,400
標準コード m	5
質量 kg	3.8
商品コード	Z04648



照明機器・投光器

スミスライト

バッテリー式なので、電源の無い場所や停電時でも点灯可能。軽量の為、持ち運びが便利です。防水・防塵構造。



AF-120LED

■仕様

メーカー	やまびこ
型式	AF-120LED
電源	V 100
充電時間	7-8h
連続使用可能時間(満充電時)	片面10h 両面5-6h
ランプ	LED
全光束	Lm 1,030
質量	kg 8.9
商品コード	Z00173

LEDパノラマスタンド

軽く、明るく、コンパクトなスタンドライト。連結も可能。



PS04

■仕様

メーカー	長谷川製作所	
型式	PS04	PS05-HL
電源	V 100	100
ランプ	LED	LED
消費電力	W 95	108
全光束	Lm 14,400	15,900
標準コード	m 10	10
質量	kg 19	14
商品コード	Z00172	Z04331

LEDアップライト

連結できる360度照明。10台まで連結可能。



■仕様

メーカー	日動工業
型式	LUL-100V3-100V-50K-PK
電源	V 100
消費電力	W 104
定格光束	Lm 9,420
標準コード	m 5
設置寸法	mm $\Phi 1,006 \times H1,589$
質量	kg 5.2
連結可能台数	10台
商品コード	Z03667

LED投光器 (ディスクバルーン)



NETIS登録
KK-190026-A

■仕様

メーカー	日動工業
型式	L300W-AB-50K
電源	V 100
消費電力	W 10.1 ~ 344
定格光束	Lm 32,500
標準コード	m 4.5
質量	kg 8.1
商品コード	Z00169

LEDハイディスク

水銀灯1000W以上の明るさ



■仕様

メーカー	日動工業
型式	L300V2-D-HW-50K
電源	V 100
消費電力	W 310
定格光束	Lm 42,400
標準コード	m 5
寸法	mm $\Phi 350 \times H390$
質量	kg 8
商品コード	Z03695

LED投光器



RGL-5

ATL-E2505-50K

■仕様

メーカー	ハタヤリミテッド	日動工業	日動工業
型式	RGL-5	ATL-E2505-50K	TOL-E5005J-50K
電源	V 100	100	100
ランプ出力	W 20	25	50
全光束	Lm 1,650	2,310	6,850
標準コード	m 5	5	5
質量	kg 1.64	1.9	2.7
商品コード	Z03545	Z00177	Z04091

照明機器・投光器

LEDライト

軽量・省エネタイプの投光器。



ELDS-46D

■仕様

メーカー		やまびこ
型	式	ELDS-46
電	源	V 100
消	費	電力 W 40
全	光	束 Lm 3,800
標	準	コード m 3
質	量	kg 2.9
商品コード		Z00176

ソーラー式LEDセンサーライト

電源不要。人の動きを感知して自動で点灯。



SOL-10PIR-60K

■仕様

メーカー		日動工業
型	式	SOL-10PIR-60K
電	源	リチウムイオンバッテリー
定	格	光 束 Lm 1,080
充	電	時 間 h 5
質	量	kg 1.4
商品コード		Z04608

LEDライト (エコナイター)




LEN-F50D-SL-50K

■仕様

メーカー		日動工業	
型	式	LEN-50D-ES-W	LEN-F50D-SL-50K
電	源	V 100	100
消	費	電力 W 56	49
定	格	光 束 Lm 5,000	7,500
標	準	コード m 3	3
質	量	kg 4.0	2.5
商品コード		Z00178	Z03669

カンバンライト (ソーラー式)



NETIS登録
KK-110011-VE

■仕様

メーカー		キタムラ産業
型	式	KLG-007
電	源	ニッケル水素電池
ソ	ー	ラ
ー	パ	ネ
ル	ル	W 4
点	灯	可
能	日	数
約	3日 (満充電時)	
質	量	kg 2
寸	高	さ
	mm	140.5
	幅	mm 245
奥	行	mm 313
	商品コード	Z03999

LED投光機 (プロジェクター)



SML230LI
※発電機は別途



SML300LTS

■仕様

メーカー		やまびこ	
型	式	SML230LI	SML300LTS
定	格	入	力
電	圧	V AC100(AC/DCコンバータセパレートタイプ)	
種	類	高輝度白色LED	
定	格	電圧・容量×灯数	DC36V・300W×2灯
DC36V・300W×1灯			
全	光	束	lm 72,000
36,000			
段	数	段	2
2			
作	業	時	高
さ	mm	約1,880～2,600	約1,800～2,200
収	納	時	寸
法	(L×W×H)	mm 700×600×640	140×160×1,235
本	体	質	量
kg		61	164(灯具、コッパータなど74、三脚)
商品コード		Z00183	Z00182



照明機器・投光器

充電式LEDライト (ケイライト)



LWK-10

■仕様

メーカー	ハタヤリミテッド	ハタヤリミテッド	マキタ
型 式	LWK-10	LWK-15	ML805
電 源	リチウムイオンバッテリー		
全 光 束 Lm	700	1,100	750
点灯時間 h	6	8	8
充電時間 h	8	8.5	45分
寸法			
全 高 mm	220	230	328
全 幅 mm	230	235	261
奥 行 mm	75	96	214
質 量 kg	1.2	1.7	2.0(本体)
備 考	専用ACアダプター付		
商品コード	Z00184	Z00186	Z00185

充電式LEDバッテリーライト



LED36-SMK-LIFE-1L1B

■仕様

メーカー	日動工業
型 式	LED36-SMK-LIFE-1L1B
電 源	リチウムイオンバッテリー
消 費 電 力 W	26
全 光 束 Lm	3,400
点 灯 時 間 h	9.5
充 電 時 間 h	5.0
サイズ 幅×奥行×高さ mm	230×231～279×339
質 量 kg	5.9
商品コード	Z03726

バッテリー/100V兼用LEDライト

蓄電池 (18V・4.0Ah) 満充電
の使用で約11時間連続点灯



■仕様

メーカー		ハイコーキ
型 式		UB18DGL
電 源 V		100
消 費 電 力 W		18
定 格 光 束 Lx		140/250
質 量 kg		0.74
寸 法	高 さ mm	252
	幅 mm	256
	奥 行 mm	198
商 品 コード		Z04011

バッテリー着脱式LEDライト

単管に引掛けて首振り自在で便利に使えます。



■仕様

メーカ		日動工業
型 式		BAT-HRE30SN
定 格 光 束 Lm		2,700
充 電 電 源 V		100/200
質 量 kg		4.6
寸 法	高 さ mm	433
	幅 mm	271
	奥 行 mm	312
商 品 コー ド		Z04118

BAT-HRE30SN

充電式LED投光器 (ハンガービッグアイ)

充電式のLED投光器。単管に引掛けることも三脚で使用することも可能。



BAT-H10L-BE



BAT-H10W-BE

■仕様

メーカー	日動工業
型 式	BAT-H10L-BE
電 源 V	リチウムイオンバッテリー
ラ ン プ 出 力 W	10
全 光 束 Lm	1,050
点 灯 時 間 h	8.5
充 電 時 間 h	9.5
質 量 kg	2.5
商品コード	Z04175

LEDコネクタライン

50mまで連結可能。

自由に曲げられるフレキシブル
タイプのため巻き付けたり掛け
たりが可能。



メーカー	日動工業
型 式	LECN-10J-W
電 源 V	100
消 費 電 力 W	51
定 格 光 束 Lm	5,640
LEDライン全長 m	10
電 源 入 力 コード m	1.5
質 量 kg	1.2
連 結 可 能 本 数 本	5(50m)
商品コード	Z04415