



エアツール

エアインパクトレンチ

※3日間保証

ビル建設、トンネル工事、道路工事などのボルト・ナットの締付け、ゆるめ作業に。



MI-20PG



MI-220H



MI-3800P



GT-3900VP



MI-5500H

仕様

メーカー	東空販売			ベッセル	東空販売
型式	MI-20PG	MI-220H	MI-3800P	GT-3900VP	MI-5500H
差込角 mm	19(3/4")	19(3/4")	25.4(1")	25.4(1")	38(1-1/2")
ボルトサイズ mm	20	22	38	39	55
空気消費量 ml/min	1.1	1.3	1.6	0.7	1.25
ホースサイズ mm	9.5(3/8")	9.5(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")	12.7(1/2")
ホース口金取付けネジ in	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
最大トルク Nm	980	1100	1960	1716	5500
全長 mm	220	244	276	268	520
重量 kg	3.2	4.8	9.5	7.9	18.1
商品コード	Z03417	Z02472	Z02474	Z04113	Z02471

釘打機(エア式)

内・外装工事の釘打ち作業に。

仕様

メーカ一	日立工機	
型 式	NV75AF	
釘 打 能 力	木、コンクリート、銅板	
空気圧力(ゲージ圧) kg/cm ²	5~8	
空 気 消 費 量 l/本	1.7	
使用釘		
連 結 方 式	針金	シート釘
連 結 方 式	200-250-300	200
長 さ mm	45~75	32~50
使 用 ホ ー ス 内 径 mm	6以上	
全 長 × 全 高 mm	285×347	
質 量 kg	2.3	
商品コード	Z02513	



NV75AF

※釘は販売にて
取扱っております。

エア式・グリースポンプ

エア式可搬型のグリースポンプ。
市販のペール缶入りグリースが
そのまま使用できます。



SKR-66

エアブラスト

※3日間保証

サビや塗装はがしに最適なブラストマシンです。



仕様

メーカー	厚地鉄工	
型式	ACR-2	ACR-3
実容積 l	134	275
砂重量 kg	150	300
グリット重量 kg	400	800
タンク胴径 mm	600	750
高さ mm	1,250	1,495
重量 kg	165	205
商品コード	Z02546	Z02545

仕様

メーカー	ヤマダコーポレーション
型式	SKR-66
最大吐出量 g/min	320
エア消費量 ml/min	0.22
寸法 mm	400φ×845
質量 kg	17.6
商品コード	Z03984

エアツール

エアージェットタガネ

小型軽量のエアー式タガネです。



JEX-20



JEX-66

仕様

メーカー	日東工器		
型式	JC-16	JEX-20	JEX-66
空気圧力 kgf/cm ²	6	6	6
空気消費量 m ³ /min	0.15	0.2	0.25
打撃数 min ⁻¹	4,000	4,000	4,500
針径と本数本	φ2×29	φ2×29 φ3×12	φ2×66 φ3×28 φ4×14
針の標準長さ mm	150	180	180
全長 mm	158	244	264
質量 kg	1.4	2.75	3.5
商品コード	Z02519	Z02520	Z02521



エアーチッパー・エアーケレン・オートチゼル

コンクリートやサビなど頑固な固着物の剥離作業に。



CH-24



A-302

仕様

メーカー	日東工器		
型式	ACH-16	CH-24	A-302
空気圧力 kgf/cm ²	6	6	6
空気消費量 m ³ /min	0.15	0.2	0.3
打撃数 min ⁻¹	6,000	4,000	2,600
チゼルシャンク mm	φ12.7	φ12.7	φ10.0
全長 mm	147	184	185×160
質量 kg	1.0	1.7	1.7
商品コード	Z02531	Z02530	Z03819

〈先端工具〉 ※各種販売にて取扱っております。

CH24 用



フラットチゼル
25 × 155




ストレートフラットチゼル
12.7 × 165



ベンドフラットチゼル
25 × 155

エアーケレン

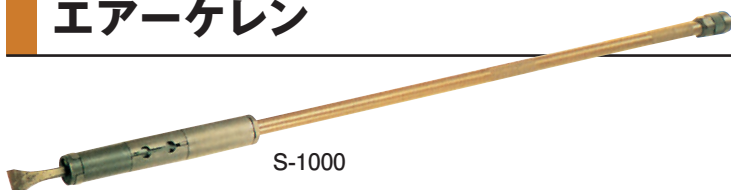

S-1000

仕様

メーカー	日東工器		東空販売
型式	S-500	S-1000	TFC-400K-800
空気圧力 kgf/cm ²	6	6	6
空気消費量 m ³ /min	0.27	0.27	0.42
打撃数 min ⁻¹	2,500	2,500	3,200
チゼルシャンク mm	φ12.7	φ12.7	φ12.7
全長 mm	890	1,470	800
質量 kg	4.7	6.1	4.1
商品コード	Z02527	Z02528	Z04185

〈先端工具〉 ※各種販売にて取扱っております。

SL1000 用



スクレーパー
38・60mm



ベントスクレーパー
38・60mm



甲丸スクレーパー
60mm



エアツール

エアーグラインダー

※3日間保証

溶接部の仕上げ、平面研削、面取り作業などに。



仕様

メーカー		NPK	ヨコタ工業	日東工器
型式		NGS-100	G4-SA	MYG-40
砥石サイズ	外径 mm	100	100	100
	穴径 mm	15	15	15
無負荷回転数 min ⁻¹		13,600	13,000	13,000
空気消費量 ml/min		0.5	0.45	0.5
本体寸法 mm		192×85	188	215×83
質量 kg		1.0	1.0	1.4
商品コード		Z02431	Z00336	Z04230

エアーハンドグラインダー

※3日間保証

指先感覚の強力ハンドグラインダー。



仕様

メーカー		日東工器	
型式		L-25R	L-35C
チャック径 mm		φ6	φ6
無負荷回転数 min ⁻¹		27,000	37,500
空気消費量 ml/min		0.4	0.35
本体寸法 mm		129	170.7
質量 kg		0.6	0.45
備考		砥石用	ロータリーバー用
商品コード		Z02430	Z02429

エアー開先機

※3日間保証

パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量でパイプ内径チャッキング機構の採用により作業性も良い。



仕様

メーカー		不二空機	
型式		FBM-80A-6	FBM-300-4
切削パイプ内径 mm		20~80	80~240
無負荷回転数 rpm		100	75
空気消費量 ml/min		0.6	1.6
本体寸法 mm		403	524
質量 kg		6.0	23.7
商品コード		Z02439	Z03525

エアツール／エアホース巻取ドラム

エアーカッター

コンクリートの筋つけ、切断。ブロック、石膏ボード、レンガ、タイル、スレート、石材等の切断に最適。



TAG-900G

※ダイヤモンドホイール・砥石刃は販売にて取扱っております。

仕様

メーカー		東空販売		
型	式	TAG-400FRHD	TAG-7	TAG-900G
ブレードサイズ	外径 mm	100(4吋)	180(7吋)	230(9吋)
	内径 mm	15	22	25.4
無負荷回転数	r.p.m	13,000	7,500	6,500
最大切込深さ	mm	16	50	75
空気消費量	ml/min	0.8~1.0	0.8~1.0	0.8~1.0
全長	mm	218	274	274
質量	kg	1.8	3.1	3.4
商品コード		Z03793	Z00334	Z00335

TAG-400FRHD

サンドランマー

ガス・下水道工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの転圧作業等に。



T-6




仕様

メーカー		東空販売
型	式	T-6
ピストン径	mm	38
ストローク	mm	140
打撃数	b.p.m	750
空気消費量	ml/min	1.1
バット径	mm	146
全長	mm	1,240
質量	kg	16.7
商品コード		Z00338

エアーホース巻取ドラム

持ち運びに便利で、ホースの後片付けがスピーディに行えます。



30SB-VI



〈取付例〉

仕様

メーカー		北越工業			
型	式	20SB-VI	30SB-VI	20SB-VII	30SB-VII
適用機種		PDS70S・90S・125S・175S	PDS70S・90S・125S・175S	PDS125S・175S	PDS125S・175S
ドラム数		1	1	2	2
ホースサイズ	mm	19	19	19	19
ホース長m×本数		20×1	30×1	20×1	30×1
質量	kg	16	21	16	21
商品コード		Z00343	Z00340	Z00341	Z00342