




# 送風機 / ブロワ

## 200~600φ

マンホールや密閉場所での酸欠防止、ガスミスト・溶接ヒュームなどの換気に。  
1台で送風・排風いずれも使用できます。



APM6

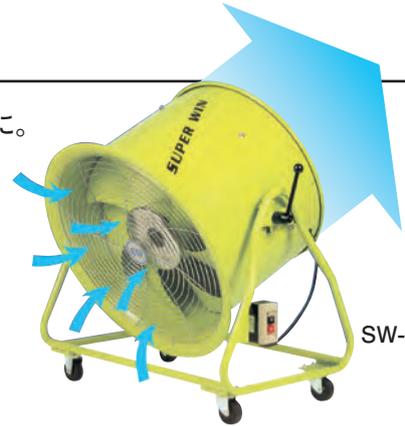

SW-150

### 仕様

メーカー	大西電機工業	スイデン	大西電機工業	荏原製作所	三笠	大西電機工業	
型式	HB	SJF-200RS	WM-TD	APM6	MPF300A	WA2-5	SW-150B
口径	200	200	300	290	300	500	615
電源	100	100	100	100	100	200	200
出力	140	260	550	550	320	3,700	1,500
風量	20	24	70	58	54	190	320
風圧	80	-	300	-	-	300	-
機械寸法							
全長	250	305	280	375	230	506	500
全幅	220	300	300	340	400	547	830
全高	307	337	400	363	390	647	912
質量	8	8	15	14.5	8.75	55	65
商品コード	Z00345	Z00346	Z00349	Z00352	Z00350	Z00354	Z00357

## 防爆型200~300φ

引火・爆発危険ガスの換気に。  
化学工場・塗装工場・貯蔵庫他1種・2種  
いずれの危険場所でも使用できます。



BM-C

### 仕様

メーカー	大西電機工業		スイデン
型式	BB-B	BM-C	SJF-300D1
口径	200	300	300
電源	100	100	100
出力	180	550	550
風量	20	70	44
風圧	80	300	300
機械寸法			
全長	360	370	370
全幅	220	300	300
全高	380	482	482
質量	13	20	25.5
商品コード	Z00358	Z00360	Z04278

## ブロワ

削りクズ・ゴミなどを  
エアで吹き飛ばします。  
機械の清掃や公園の落葉清掃に。



EB221S



EB500

アスベスト・ダイオキシン現場では使用不可。  
(万一使用された場合は全損扱いとなります。)

### 仕様

メーカー	日立機	やまびこ		マキタ
型式	RB40VA	EB221S	EB500	MUB001GRDX
タイプ	ハンディ型	ハンディ型	背負型	ハンディ型
動力源	100V	2サイクルエンジン	2サイクルエンジン	バッテリー
使用燃料	-	混合ガソリン 25:1	混合ガソリン 25:1	リチウムイオン
燃料タンク容量	-	0.6	2.1	-
消費電力	550	-	-	-
平均風量	3.8	6.3	11.2	13.5
機械寸法				
全長	447	325	320(本体)	850
全幅	-	230	375	-
全高	-	330	475	-
質量	1.7	3.1	8.4	3.1
商品コード	Z00369	Z00363	Z00365	Z04616