

油圧バイブロ(ZERO型バイブロ)

油圧式可変超高周波型

特別教育


ゼロ起動・ゼロ停止機構採用により、起動・停止時における地盤との共振突出振動がありません。地盤の反力条件に影響を受けず、常に一定の振動数を保持するため、大起振力と共に粘り強い強力な打込み引抜き力を発揮します。




基礎機械

■寸法図(単位: mm)

本体

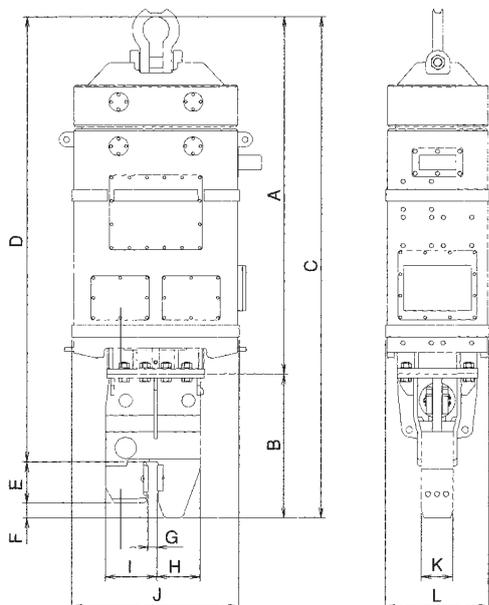

油圧ユニット

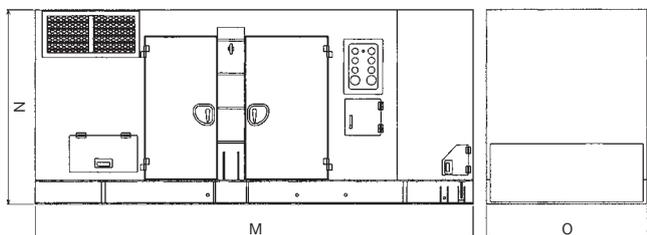

■仕様

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
SR-45	2,547	932	3,479	3,097	277	105	60	305
SR-30E	2,286	803	3,089	2,982	277	80	50	280

型式	I	J	K	L	M	N	O
SR-45	325	1,102	200	722	4,500	2,000	1,650
SR-30E	300	948	170	626	4,250	1,850	1,650

■仕様

※エコオイルを使用しています。

メーカー		調和工業	
型式		SR-30E	SR-45
本体			
周波数	Hz	0~60.0	0~60.0
振動数	cpm	0~3,600	0~3,600
起振力	kN	0~347.3	0~473.7
	ton	0~35.4	0~48.3
本体質量	kg	3,100	5,100
ウェイト装着時質量	kg	4,000	6,500
油圧ユニット			
定格エンジン出力	kW	190	224
	PS	259	304
最大エンジン出力	kW	197	235.4
	PS	268	320
規定圧力	MPa	30.4	30.4
質量	kg	5,500	6,200
燃料タンク容量	ℓ	230	350
低振動指定型		低振動	低振動
低騒音指定型		超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		2次規制	2次規制
商品コード		Z00467	Z00468