

# 後方小旋回クレーン付ミニバックホー

3.0~5.0tクラス／後方小旋回

特別教育

(3t未満)

技能講習


(3t以上)

「吊る」「掘る」一台二役の高機能ショベル。

クレーンを運転する場合、ショベルの他に下記運転資格が必要となります。

最大吊り能力		0.5t以上1t未満	1t以上3t未満
クレーン	運転	特別教育	小型移動式クレーン技能講習
	玉掛け作業	特別教育	玉掛け技能講習

## ■作業範囲図 (単位: mm)

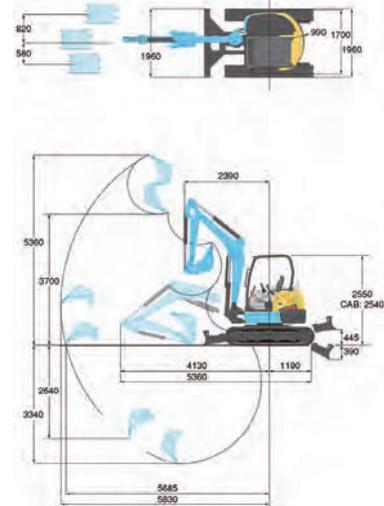

U40-6E

土木掘削機械

## ■作業範囲別荷重表(静止時)

クボタ									
U20-3αCR		U30-6αCR		U35-6αCR		U40-6EαCR		U55-6EαCR	
作業半径 m	定格荷重 ton	作業半径 m	定格荷重 ton	作業半径 m	定格荷重 ton	作業半径 m	定格荷重 ton	作業半径 m	定格荷重 ton
1.86以下	0.40	1.82以下	0.90	2.18以下	0.90	2.8以下	0.99	3.1以下	0.99
2.0	0.33	2.0	0.69	2.5	0.74	3.0	0.88	3.5	0.83
2.3	0.27	2.5	0.49	3.0	0.57	3.5	0.66	3.7	0.76
2.5	0.23	2.8	0.40	3.5	0.45	4.0	0.55	4.0	0.68
3.0	0.16	3.0	0.36	4.0	0.35	4.5	0.45	4.5	0.56
3.4	0.13	3.5	0.28	4.3	0.31	5.0	0.38	5.0	0.48
-	-	4.0	0.23	-	-	-	-	5.3	0.45

## ■仕様

メーカー		クボタ				
型	式	U20-3αCR	U30-6αCR	U35-6αCR	U40-6EαCR	U55-6EαCR
標準バケット容量	新JIS m <sup>3</sup>	0.08	0.09	0.11	0.14	0.15
バケット幅(サイドカッター含)	mm	500	480	600	600	650
最大定格荷重	ton	0.4	0.9	0.9	0.99	0.99
吊り性能						
A 最大地上揚程	mm	1,820	1,995	1,980	3,180	3,450
B 最大地上揚程時作業半径	mm	1,990	2,745	2,885	3,550	3,680
C 最大地下揚程	mm	1,870	2,435	2,540	2,910	3,075
D 最大地下揚程時作業半径	mm	1,710	1,835	2,380	2,400	2,690
E 最大作業半径	mm	3,430	4,095	4,350	5,065	5,335
F 最小作業半径	mm	1,510	1,795	1,885	2,040	2,100
G 最小作業半径時揚程	mm	1,490	1,520	1,515	1,825	1,885
フック長さ		196	222	222	260	260
輸送時寸法						
全長	mm	3,850	4,530	4,730	5,360	5,500
全幅	mm	1,400	1,550	1,700	1,960	2,000
全高	mm	2,270	2,400	2,400	2,530	2,540
機械質量	kg	2,090	2,990	3,420	4,380	5,350
燃料タンク容量	ℓ	27.7	41.5	41.5	60	64
低騒音指定型		超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		3次規制	3次規制	3次規制	オフロード2014	オフロード2014
商品コード		Z04290	Z04144	Z04147	Z00574	Z00595