

# 後方小旋回クレーン付バックホー

## 7tクラス／後方小旋回


技能講習

「吊る」「掘る」一台二役の高機能ショベル。

クレーンを運転する場合、ショベルの他に下記運転資格が必要となります。

最大吊り能力	0.5トン以上1トン未満	1トン以上3トン未満
クレーン	運転	特別教育
	玉掛け作業	特別教育
		小型移動式クレーン技能講習
		玉掛け技能講習

### ■作業範囲図 (単位: mm)

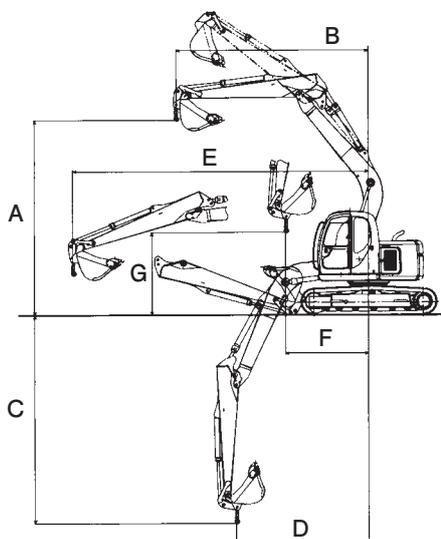

ZX75US-5B

### ■作業範囲別荷重表

日立建機		コベルコ		コベルコ	
ZX75US-5B		SK75SR-3E		SK75SR-7	
作業半径 m	定格荷重 ton	作業半径 m	定格荷重 ton	作業半径 m	定格荷重 ton
2.75	1.7	2.5	1.7	2.5	1.8
3.0	1.61	3.0	1.7	3.0	1.8
3.5	1.43	3.5	1.1	3.5	1.2
4.1	1.2	4.0	0.9	4.0	0.9
4.5	1.06	4.5	0.8	4.5	0.7
5.0	0.88	5.0	0.6	5.0	0.6
5.5	0.7	5.5	0.6	5.5	0.5

### ■仕様

メーカー	日立建機	コベルコ	コベルコ
型式	ZX75US-5B	SK75SR-3E	SK75SR-7
標準バケット容量 新JIS m <sup>3</sup>	0.28	0.28	0.28
バケット幅(サイドカッター含) mm	760	750	750
最大定格荷重 ton	1.7	1.7	1.8
<b>吊り性能</b>			
A 最大地上揚程 mm	3,730	4,180	4,000
B 最大地上揚程時作業半径 mm	3,660	2,600	2,540
C 最大地下揚程 mm	3,190	3,000	3,630
D 最大地下揚程時作業半径 mm	2,940	3,260	2,750
E 最大作業半径 mm	5,570	5,570	5,590
F 最小作業半径 mm	1,920	2,500	2,500
G 最小作業半径時揚程 mm	2,580	3,940	3,930
フック長さ	273	299	299
<b>輸送時寸法</b>			
全長 mm	5,880	5,750	5,840
全幅 mm	2,320	2,300	2,300
全高 mm	2,690	2,550	2,520
ブレード寸法(幅×高さ) mm	2,320×480	2,300×460	2,300×460
機械質量 kg	7,200	7,440	7,820
燃料タンク容量 ℓ	135	120	120
低騒音指定型	低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型	オフロード2014	オフロード2014	オフロード2014
商品コード	Z00676	Z03614	Z04353

土木掘削機械

# 後方小旋回クレーン付バックホー

12~13tクラス／後方小旋回

技能講習

「吊る」「掘る」一台二役の高機能ショベル。


クレーンを運転する場合、ショベルの他に下記運転資格が必要となります。

最大吊り能力		0.5トン以上1トン未満	1トン以上3トン未満
クレーン	運転	特別教育	小型移動式クレーン技能講習
	玉掛け作業	特別教育	玉掛け技能講習



SK135SR-5

■作業範囲図 (単位:mm)

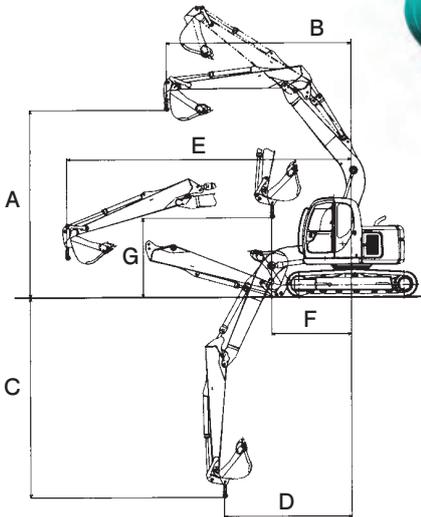

■作業範囲別荷重表

日立建機		コベルコ	
ZX135US-6		SK135SR-5	
作業半径 m	定格荷重 ton	作業半径 m	定格荷重 ton
3.5	2.9	3.5	2.3
4.0	2.7	4.0	1.9
4.5	2.3	4.5	1.5
5.0	1.9	5.0	1.3
5.5	1.6	5.5	1.1
6.0	1.4	6.0	0.9
6.5	1.2	6.5	0.8
7.2	1.1	7.3	0.3

■仕様

メーカー		日立建機		コベルコ	
型式		ZX135US-5B	ZX135US-6	SK135SR-3	SK135SR-5
標準バケット容量	新JIS m <sup>3</sup>	0.5	0.5	0.5	0.5
バケット幅(サイドカッター含)	mm	1,010	1,010	1,000	1,000
最大定格荷重	ton	2.9	2.9	2.9	2.9
吊り性能					
A	最大地上揚程	mm	4,880	5,520	5,520
B	最大地上揚程時作業半径	mm	4,530	3,800	3,800
C	最大地下揚程	mm	4,360	4,910	4,910
D	最大地下揚程時作業半径	mm	4,030	3,420	3,420
E	最大作業半径	mm	7,350	7,320	7,320
F	最小作業半径	mm	2,010	2,400	2,400
G	最小作業半径時揚程	mm	2,730	3,440	3,440
フック長さ		346	255	336	336
輸送時寸法					
全	長	mm	7,370	7,410	7,410
全	幅	mm	2,490	2,490	2,490
全	高	mm	2,790	2,870	2,850
機械質量		kg	13,400	13,700	13,900
燃料タンク容量		ℓ	220	200	190
尿素水タンク容量			—	—	33.9
低騒音指定型			超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型			オフロード2011	オフロード2011	オフロード2014
商品コード			Z00731	Z03356	Z00727
					Z03346

# 後方小旋回クレーン付バックホー

22tクラス／後方小旋回

技能講習




ZX225US

クレーンを運転する場合、ショベルの他に下記運転資格が必要となります。

最大吊り能力		0.5トン以上1トン未満	1トン以上3トン未満
クレーン	運転	特別教育	小型移動式クレーン技能講習
	玉掛け作業	特別教育	玉掛け技能講習

■作業範囲図 (単位: mm)

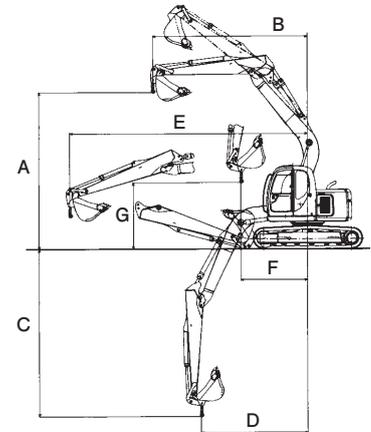

土木掘削機械

■作業範囲別荷重表

日立建機		日立建機		コベルコ		コベルコ	
ZX225US-5B		ZX225US-6		SK225SR-3		SK225SR-5	
作業半径 m	定格荷重 ton	作業半径 m	定格荷重 ton	作業半径 m	定格荷重 ton	作業半径 m	定格荷重 ton
6.1以下	2.9	6.1以下	2.9	6.0	2.9	6.0	2.9
6.5	2.6	6.5	2.6	6.5	2.5	6.5	2.6
7.0	2.3	7.0	2.3	7.0	2.3	7.0	2.3
7.5	2.0	7.5	2.0	7.5	2.0	7.5	2.1
8.0	1.8	8.0	1.8	8.0	1.8	8.0	1.9
8.5	1.7	8.5	1.7	8.5	1.7	8.5	1.7
8.9	1.6	8.9	1.6	—	—	—	—

■仕様

メーカー		日立建機	日立建機	コベルコ	コベルコ
型式		ZX225US-5B	ZX225US-6	SK225SR-3	SK225SR-5
標準バケット容量	新JIS m <sup>3</sup>	0.8	0.8	0.8	0.8
バケット幅(サイドカッター含)	mm	1,140	1,140	1,160	1,160
最大定格荷重	ton	2.9	2.9	2.9	2.9
吊り性能					
A 最大地上揚程	mm	6,490	6,490	6,310	6,310
B 最大地上揚程時作業半径	mm	5,430	5,430	4,670	4,670
C 最大地下揚程	mm	5,410	5,410	5,820	5,820
D 最大地下揚程時作業半径	mm	4,710	4,710	3,980	3,980
E 最大作業半径	mm	10,110	10,110	8,500	8,500
F 最小作業半径	mm	2,270	2,270	2,500	2,500
G 最小作業半径時揚程	mm	3,750	3,750	3,870	3,870
フック長さ		255	255	343	343
輸送時寸法					
全長	mm	8,970	8,970	8,690	8,690
全幅	mm	2,910	2,910	2,990	2,990
全高	mm	3,020	3,030	3,130	3,130
機械質量	kg	23,800	24,100	22,600	23,000
燃料タンク容量	ℓ	380	380	330	330
尿素水タンク容量	ℓ	—	16	—	33.9
低騒音指定型		超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		オフロード2011	オフロード2014	オフロード2006	オフロード2014
商品コード		Z00761	Z03363	Z00765	Z03616