


特殊バックホー／アタッチメント

スライドアーム仕様機

技能
講習

より深く、より広く、ひとクラス上の作業範囲を確保。

■作業範囲図

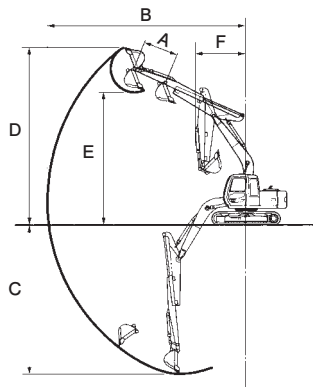


■仕様

メーカー	コベルコ
型式	SK70SR
標準バケット容量	m ³ 0.18
作業範囲（標準仕様）	
A アームスライド長さ	mm 1,840
B 最大掘削半径	mm 8,550
C 最大掘削深さ	mm 6,610
D 最大掘削高さ	mm 8,600
E 最大ダンプ高さ	mm 6,560
F フロント最小旋回半径	mm 1,690
適用機種	
輸送時全長	mm 6,230
輸送時全高	mm 2,600
機械質量	kg 7,920

エクステンションアーム

作業の幅を広げるエクステンションアーム。より深く、より広く、ワイドな作業範囲が得られます。

■作業範囲図



■標準アームおよびエクステンションアーム使用時の作業範囲表（バックホー）


メーカー 型式	M A C							
	ZX40U		ZX75US		ZX135US		ZX225US	
アーム種別	標準アーム	エクステンションアーム使用時	標準アーム	エクステンションアーム使用時	標準アーム	エクステンションアーム使用時	標準アーム	エクステンションアーム使用時
標準バケット容量	m ³ 0.14	0.11	0.28	0.24	0.45	0.45	0.7	0.51
A エクステンションアーム	mm —	600	mm —	800	mm —	1,000	mm —	1,500
B 最大掘削半径	mm 5,690	6,270	6,430	7,120	8,300	9,920	10,010	11,370
C 最大掘削深さ	mm 3,400	3,980	4,110	4,900	5,530	6,530	6,790	8,290
D 最大掘削高さ	mm 5,650	6,230	7,210	7,710	9,220	9,940	11,100	12,100
E 最大ダンプ高さ	mm 4,000	4,360	5,120	5,620	6,760	7,490	8,190	9,190

注) エクステンションアームは広い作業範囲で使えますが、軽掘削用ですので、重掘削には使用できません。

ワンタッチ装着機（OKロックII）

アタッチメントをスピーディーに交換できるワンタッチ装着機

メーカー 型式	オカダアイオン				
	OK-10	OK-20	OK-25	OK-45	OK-70
質量	kg 40	50	100	180	380
寸法 a	mm 200	225	260	310	380
寸法 b	最大	mm 290	390	420	500
	最小	mm 130	220	230	300
取付ショベルクラス	ton 3	4	6	12	20



OKロック適合表 ※主な機種

型式	クラス	クボタ	コベルコ	日立	コマツ	CAT	KATO	住友	ヤンマー
OK-10	3t	U-30	SK30SR	ZX30U		303CCR			
		U-35	SK35SR	ZX35U					
OK-20	4～5t	U-40	SK45SR	ZX40U	PC40MR	305CCR		SH40JX	Vio40
		U-55	SK55SR	ZX50U	PC45MR				
OK-25	7t		SK75SR	ZX75US	PC78US	308D		SH75X	Vio70
OK-45	12t		SK135SR	ZX135US		312C	HD512	SH135X	
				ZX120					
OK-70	20t		SK200	ZX200	PC200	320D	HD820	SH200	
			SK225SR	ZX210	PC228US				