

アタッチメント(フォーククロー)

機械式フォーククロー

特別
教育

(3t未満)

技能
講習

(3t以上)

木造物の解体や木材の積み込み作業に。

■仕様

メーカー		エムエーシー			
型 式		SP3-15	SP3-20	SP3-30	SP3-40
適合油圧ショベルクラス	ton	0.7~1.9	2.0~2.5	2.5~3.5	3.5~5.5
最大開口幅	mm	900	1,150	1,295	1,580
下 爪 長 さ	mm	480	575	665	765
下 爪 幅	mm	255	325	335	430
質 量	kg	70	100	150	180
商品コード		Z00939	Z00940	Z00942	Z00944

メーカー		エムエーシー			
型 式		SP3-60	SP3-120	SP3-200	SP3-220
適合油圧ショベルクラス	ton	5.5~9.0	9.0~16.0	17.0~20.0	21.0~23.0
最大開口幅	mm	1,820	2,420	2,690	2,730
下 爪 長 さ	mm	925	1,230	1,410	1,440
下 爪 幅	mm	490	630	800	900
質 量	kg	260	420	880	900
商品コード		Z00947	Z00949	Z00951	-



土木掘削機械

油圧式フォーククロー

特別
教育

(3t未満)

技能
講習

(3t以上)


木造物の解体や木材の積み込み作業に。チルト機能（上下に傾動）を有する油圧式フォーククロー。

■仕様

メーカー		タグチ工業	丸順	丸順	タグチ工業
型 式		GV-09L	IFC15	IFC35	GV-30L
適合油圧ショベルクラス	ton	0.7~1.5	1.5~2	3~4	
最大開口幅	mm	770	975	1,195	1,200
爪 長 さ	mm	440	550	660	660
爪 幅	mm	230	270	330	330
質 量	kg	65	110	165	140
商品コード		Z04371	Z00955	Z00959	Z00958

メーカー		タグチ工業	丸順	丸順	タグチ工業
型 式		GV-40L	IFC55	IFC70	GV-60L
適合油圧ショベルクラス	ton	4~5		6~8	
最大開口幅	mm	1,310	1,350	1,690	1,670
爪 長 さ	mm	760	750	890	905
爪 幅	mm	425	430	470	470
質 量	kg	240	260	385	370
商品コード		Z00960	Z00962	Z00966	Z00965

メーカー		丸順	タグチ工業	丸順	タグチ工業
型 式		IFC120	GV-120L	IFC200	GV-200L
適合油圧ショベルクラス	ton	12~14		20~22	
最大開口幅	mm	1,890	1,860	2,340	2,260
爪 長 さ	mm	1,030	1,030	1,255	1,260
爪 幅	mm	560	560	720	695
質 量	kg	650	570	1,245	1,080
商品コード		Z00969	Z00968	Z00973	Z04022

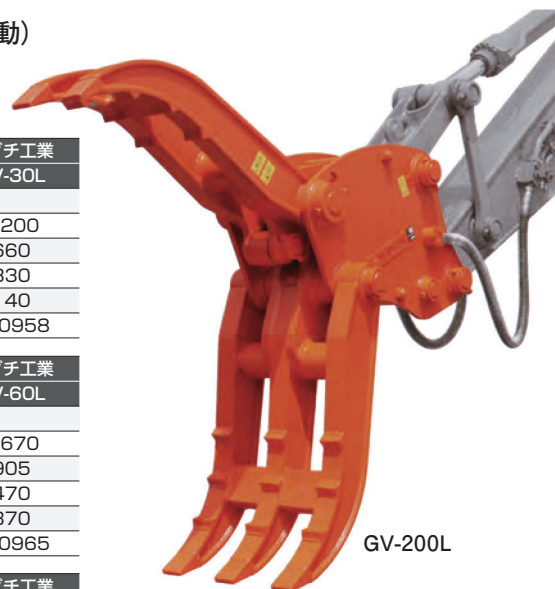

GV-200L

全旋回油圧フォーククロー

特別
教育

(3t未満)

技能
講習

(3t以上)

360度回転式により、木造解体の作業効率アップ。

■仕様

メーカー		タグチ工業	丸順
型 式		GV-31SC	IFR-70
適合油圧ショベルクラス	ton	3~4	6~8
最大開口幅	mm	1,200	1,690
爪 長 さ	mm	660	890
爪 幅	mm	330	470
質 量	kg	190	560
備 考		本体に1往復配管が必要となります。 電気配線はシガーソケットより可能	本体に2往復配管およびドレーン 配管が必要となります
商品コード		Z04285	Z03269

