

アタッチメント(大割クラッシャー)

大割クラッシャー (2シリンダー)

特別
教育

(3t未満)

技能
講習

(3t以上)

TS-Wシリーズに待望の鋳鋼仕様ミニクラス登場!

ミニショベル用

- 開閉スピードがぐんとアップ
- ウエッジアームで壁をさくさく解体するのでとても効率的
- 音は静かで、閉じた時も肩が張らず、住宅密集地に効果大
- 重心がオベ側にあり、軽量で使い勝手のいい安全&安心設計
- 特殊鋳鋼仕様

仕様

メーカー		オカダアイオン			
型	式	TS-W250	TS-WB250FR	TS-WB350FR	TS-WB500VFR
適合油圧ショベルクラス	ton	1.5 ~ 2.5	1.5 ~ 2.5	2.5 ~ 4	4 ~ 5.5
破 砕 力 先 端	kN	175	180	240	330
作 動 油 圧	MPa	21	21	25	25
機械寸法					
最 大 開 口 幅	mm	250	250	360	500
機 械 質 量	kg	180	150	240	480
商 品 コード		Z00989	Z04258	Z00994	Z00999



サイレント
TS-Wミニクラッシャー

土木掘削機械

油圧ショベル用

機体長が短く、大きな開口幅を確保する倒立型油圧シリンダ方式を採用した大割用油圧圧砕機です。コンクリート構造物の柱・梁、壁、横桁などを強力な圧砕力でスマートに圧砕解体します。標準装備の鉄筋カッターで鉄筋の切断もOK!



Vx235



TS-WB1400VFR

仕様

メーカー		オカダアイオン			古河ロックドリル	
型	式	Vx75	TS-WB620V FR	TS-WD720V FR	Vx135	Vx145
適合油圧ショベルクラス	ton	6 ~ 9	6 ~ 9	6 ~ 9	10 ~ 17	10 ~ 18
先 端 破 砕 力	kN	372	355	355	701	694
作 動 油 圧	MPa	28	28	28	32	32
機械寸法						
最 大 開 口 幅	mm	630	620	720	954	650
機 械 質 量	kg	745	760	780	1,375	1,480
商 品 コード		Z01003	Z03288	Z04545	Z01005	Z03336

メーカー		オカダアイオン		古河ロックドリル	オカダアイオン	
型	式	TS-WB950V FR	TS-WD950V FR	Vx235	TS-WB1100V FR	TS-WB1400V FR
適合油圧ショベルクラス	ton	12 ~ 18	11 ~ 16	18 ~ 21	18 ~ 25	30 ~ 40
先 端 破 砕 力	kN	605	570	1,051	940	1,280
作 動 油 圧	MPa	30	30 ~ 32	32	30	30
機械寸法						
最 大 開 口 幅	mm	950	950	1,100	1,100	1,400
機 械 質 量	kg	1,600	1,300	2,380	2,460	4,000
商 品 コード		Z03289	Z04546	Z01011	Z03290	Z01013

アタッチメント(大割クラッシャー)

圧砕機SVシリーズ(2シリンダー)

特別
教育

(3t未満)

技能
講習

(3t以上)


■特長

- 油圧シリンダに増圧機構(ブースタ)内蔵
最高の出力でなおかつハイスピード解体
- ツーシリンダ採用により、アームの閉じ始めから終わりまで最高の破碎出力を発揮!

■仕様

メーカ		NPK					
型	式	SV-7X	SV-15X	SV-140	SV24X (R)	SV250 (R)	SV-400
適合油圧ショベルクラス	ton	6~9	10~16	10~16	19~21	19~28	29~38
先端破碎力	kN	470	700	700	1,100	1,150	1,500
作動油圧	MPa	28	28	30	28	28	30
機械寸法							
最大開口幅	mm	700	950	970	1,100	1,200	1,500
機械質量	kg	745	1,620	1,440	2,510(2,565)	2,450(2,450)	4,100
商品コード		Z03299	Z03341	Z04360	Z01009	Z03340	Z03570

※(R)は油圧旋回タイプ

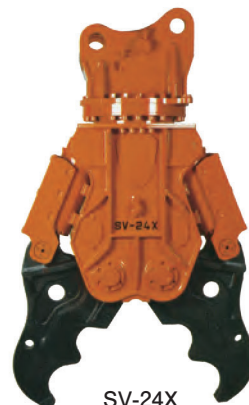

SV-24X

SRC造解体 大割クラッシャー

特別
教育

(3t未満)

技能
講習

(3t以上)

メーカ		オカダアイオン	古河ロックドリル	
型	式	TSRC-1000VFR	VZ7	VZ-12
適合油圧ショベルクラス	ton	20~25	19~25	29~38
先端破碎力	kN	950	990	1,280
作動油圧	MPa	30	32	32
機械寸法				
最大開口幅	mm	1,000	1,050	1,350
機械質量	kg	2,520	2,590	3,890
商品コード		Z03909	Z03980	Z04372



圧砕機 Xシリーズ(シングルシリンダー)

特別
教育

(3t未満)

技能
講習

(3t以上)

■特長

- 中爪を標準装備(X-1を除く)
- ブースタ(増圧機構)内蔵により、素早い開閉と優れた破碎力を実現!

■仕様

メーカ		NPK			
型	式	X-1	X-3A	X-4A	X-7A
適合油圧ショベルクラス	ton	1.3~2.0	2.5~4.0	4.0~5.5	6.0~9.0
先端破碎力	kN	240	320	340	490
作動油圧	MPa	—(※)	21	21	25
機械寸法					
最大開口幅	mm	260	350	440	550
機械質量	kg	120	280	370	660
商品コード		Z00988	Z00993	Z00998	Z01002

※X-1にはリリーフバルブが搭載されていないので、ショベル側で圧力を調整、ショベルの圧力を指定の圧力以下でセットしてください。



X-4A

圧砕機 Sシリーズ(シングルシリンダー)

特別
教育

(3t未満)

技能
講習

(3t以上)


■特長

- 圧倒的なスピードとパワー
- ブースタ(増圧機構)内蔵により、素早い開閉と優れた破碎力を実現!

■仕様

メーカ		NPK	
型	式	S-16XC	S-23XC (R)
適合油圧ショベルクラス	ton	10~16	19~21
先端破碎力	kN	710	890
作動油圧	MPa	25	28
機械寸法			
最大開口幅	mm	850	1,000
機械質量	kg	1,515	2,275(2,370)
商品コード		Z01004	Z01008

※(R)は油圧旋回タイプ

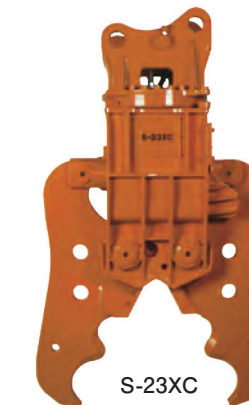

S-23XC