



アタッチメント(鉄骨カッター)

鉄骨カッター

特別
教育

(3t未満)


技能
講習

(3t以上)

強力な切断力で鉄骨・鉄筋を切断します。全旋回のアタッチメントによりどんな方向の鉄骨も無理なく強力切断できます。



Vc22

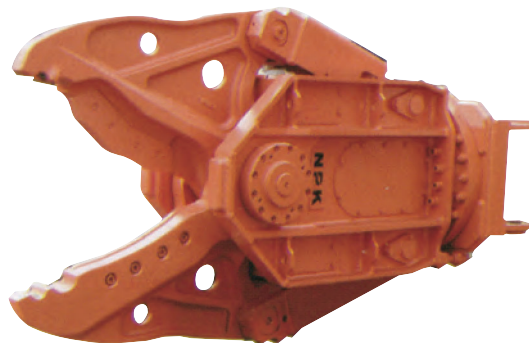

K-33X

仕様

メーカー		NPK	古河ロックドリル	NPK	古河ロックドリル	NPK	古河ロックドリル	NPK	NPK
型式		K-3J	Vc9	K-7J	Vc15	K-13J (R)	Vc22	K-23J (R)	K-33X (R)
適合油圧ショベルクラス	ton	2.5~4.0	6~9	6~9	10~16	10~16	19~25	19~21	29~38
カッター中央切断力	kN	730	616	1,290	1,050	2,500	1,475	2,700	3,200
作業油圧	MPa	21	25	25	32	28	32	28	30
カッター長さ	mm	220	300	340	340	440	530	500	530
閉じ速度	秒	—	2.2	1.85	2.5	1.72	2.7	1.93	—
開き速度	秒	—	2.5	1.10	2.4	0.84	3.7	1.02	—
機械寸法									
最大開口幅	mm	340	494	530	660	530	880	585	825
機械質量	kg	300	735	695	1,200	1,400 (1,640)	2,240	2,435 (2,510)	3,280 (3,330)
商品コード		Z01016	Z01019	Z01018	Z01022	Z01021	Z01024	Z01023	Z01025

鉄骨カッター (TS-Sカッター)

特別
教育

(3t未満)

技能
講習

(3t以上)

シングルシリンダー片刃駆動で特殊形状のカッター刃の採用により切断力を向上した。



商品情報

仕様

メーカー		オカダアイオン			
型式		TS-S250CFR	TS-S320C ARTS	TS-S430C ARTS	TS-S550 ARTS
適合油圧ショベルクラス	ton	3~5	6~9	12~18	20~25
切断力(中央部)	kN	405	745	1,080	1,910
作動油圧	MPa		28	28	32
カッター長さ(フレーム)	mm	220	320	420	550
機械寸法					
先端開口幅	mm	325	475	565	690
機械質量	kg	280	800	1,460	2,510
商品コード		Z04018	Z03382	Z03383	Z03384

※ARTS旋回とは今までの圧碎機配管(往復配管)だけで一方の油圧旋回と両方向のフリー旋回が可能になり、開いてペダルを踏み続けられ自動旋回。好きな位置でペダルを放せば制止します。