


# アタッチメント

## 鉄骨カッター (TS-Wクロスカッター)

先端刃がクロスするカッター刃形状のため対象物を逃さない。

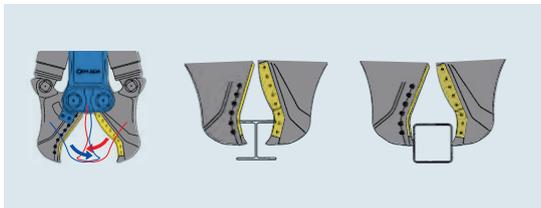

製品動画




### 仕様

メーカー 型式	オカダアイオン	
	TS-W600XCV	TS-W650XCV
適合油圧ショベルクラス	ton 12~14	20~25
切断力(中央部)	kN 1,275	1,500
作動油圧	MPa 30~32	30
カッター刃長	mm 570	640
機械寸法		
最大開口幅	mm 590	680
機械質量	kg 1,400	2,450
商品コード	Z04605	Z04606

## 内装解体機 (ペンチカッター)

特別教育

「つまむ」「切る」「引きちぎる」3つの性能で内装解体、リフォーム現場で役立ちます。

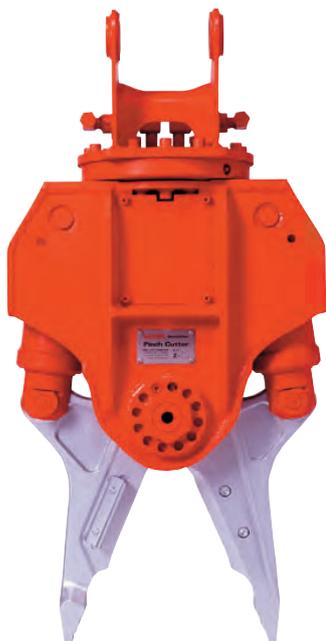

Z-2


### 仕様

メーカー 型式	NPK	
	Z-2	Z-3
適合油圧ショベルクラス	ton 2.0~2.7	3.0~3.5
破砕力 先端	kN 70	120
作動油圧	Mpa 21	27
必要油量	ℓ/min 40~60	50~70
機械寸法		
最大開口幅	mm 355	420
機械質量	kg 195	280
商品コード	Z01014	Z01015

# アタッチメント

## サイレントアミダス

あらゆるものの選別分別処理に威力を発揮する油圧式トロンメルバケット

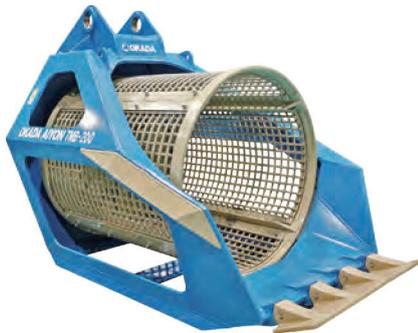

### 仕様

メーカー		オカダアイオン	
型式		TMB-135	TMB-200
適合油圧ショベルクラス	ton	10~16	18~25
ふるい径	mm	1,100	1,200
ふるい長	mm	1,250	1,400
機械寸法			
全高	mm	1,670	1,835
全幅	mm	1,550	1,680
全長	mm	2,350	2,580
機械質量	kg	1,430	2,070
商品コード		Z03571	Z03572

※網サイズはご相談ください(9mm~100mm)

※油圧ショベル側に共用配管が必要です

土木掘削機械

## 油圧マグネット

廃棄物からの鉄クズの除去に



### 仕様

メーカー		オカダアイオン	
型式		HM-81T	
適合油圧ショベルクラス	ton	18~25	
使用圧力	Mpa	19	
吸着質量	kg	300	
爪幅	mm	980	
マグネット外径	mm	1,040	
質量	kg	1,960	
商品コード		Z00974	

## ミニ用アスファルト切削機 (エスカルゴン)

アスファルトをビットにより切削します。ブレイカーに比べ騒音も少なく静かに作業できます。



### 仕様

メーカー		タグチ工業	
型式		TA-300 (ES-35)	
適合油圧ショベルクラス	ton	3~4	
回転数(40ℓ/min)	r.p.m	120	
切削幅	mm	300	
切削深さ	mm	0~100	
機械寸法			
全長	mm	769	
全幅	mm	444	
全高	mm	951	
機械質量	kg	370	
商品コード		Z01036	

## チャレンジバケット

つかむ・すくう作業が1台で行えます。林業・家屋解体・産業廃棄物処理場での集積・積込み作業に。



### 仕様

メーカー		M A C	
型式		CB120	CB200
適合油圧ショベルクラス	ton	8~13	15~23
最大開口幅	mm	2,320	2,790
バケット幅	mm	720	926
質量	kg	560	870
商品コード		Z03373	—

# アタッチメント

## 油圧ショベル用草刈機

平地から法面まで場所を選ばず、雑草が刈り込めます。



### 仕様

メーカー		タグチ工業		
型式		KS-30	KS-60	KS-122
適合ショベルクラス	ton	3~5	6~8	12~14
刈幅	mm	850	1,152	1,690
刈高	mm	30	30	50
爪枚数	枚	18	24	36
全長×奥行×全高	mm	1,035×662×875	1,384×908×1,089	2,000×1,020×1,280
質量	kg	250	500	1,140
商品コード		Z01040	Z01041	Z04707

※油圧ショベル側にブレーカー配管が必要です

## 油圧オーガ

フェンス基礎杭、植樹、植込みへの穴あけ作業に。



### 仕様

メーカー		丸善工業		
型式		AG-1000A	AG-2000	AG-3000
適合ショベルクラス	ton	2.7~3.5	4.0~6.0	2.5~7.0
定格圧力	Mpa	19.6	22.0	23.5
定格トルク	N·m	1,060	1,570	3,000
最大許容油量	ℓ/min	45	65	75
掘削性能 (m) <sup>*</sup>	150~250φ	7~10m	8~10m	8~10m
	300~350φ	5~7m	5~8m	5~8m
	400~450φ	2~5m	2~5m	2~5m
	500~600φ	1m	1m	1m
外形寸法	mm	φ225×581	φ254×641	246×284×957
機械質量	kg	59(ピン・ブラケットホース含まず)	82(ピン・ブラケットホース含まず)	93
商品コード		Z01026	Z01027	Z04101

※掘削性能は参考値です。土質や作業環境により異なります。

## ドライブミキシングバケット

掘削作業と混合作業が同時に行えます。地盤改良工事に。



### 仕様

メーカー		タグチ工業
型式		DM-120
適合ショベルクラス	ton	10~14
使用圧力	Mpa	35
回転数	min <sup>-1</sup>	129
全幅×奥行×全高	mm	1,100×725×1,230
質量	kg	820
商品コード		Z00878

## 細掘バケット

管工事や測溝掘りにおける狭巾掘削作業に。



### 仕様

適用機種・クラス (m)	バケット幅 (mm)
0.02~0.04	250~300
0.06~0.14	300~450
0.25	450~500
0.45	550~600
0.7	600~700

# アタッチメント

## 法面・田面法面兼用バケット

宅地造成・圃場整備などの法面仕上作業に。



### ■仕様

適用機種・クラス (㎡)	法面バケット (mm)			田面法面兼用バケット (mm)		
	幅	高さ	奥行	幅	高さ	奥行
0.06~0.1	1,000	350	500	700	445	520
0.13~0.2	1,200	410	600	900	500	570
0.25~0.35	1,500	470	750	1,000	585	750
0.4~0.45	1,800	650	1,050	1,300	710	820
0.7~0.9	2,200	665	1,130	1,500	815	1,020

## スケルトンバケット

残土のガラ取り等のふるい分け作業に。



### ■仕様

適用機種 クラス (ton)	バケット寸法 (mm)			網目 (mm)		重量 (kg)
	幅	奥行	高さ	横	縦	
2.0t	550	600	500	80	80	72
3.0t	564	645	575	80	80	90
4.0t	748	790	660	80	80	135
7.0t	828	990	830	100	100	274
10~13t	1,100	1,210	1,020	100	100	548
20~23t	1,248	1,320	1,150	100	100	780

※上記サイズは、代表的なものです。網目は他のサイズもあります。

## ミキシングバケット

軟弱地盤の土質改良工事や石灰、セメントなどの攪拌作業に。



### ■仕様

適用機種・クラス (㎡)	バケット寸法 (mm)			網目 (mm)	
	幅	高さ	奥行	縦	横
0.25~0.35	1,080	543	1,041	140	333
0.4~0.45	1,300	653	1,281	180	300
0.7~0.9	1,610	779	1,532	220	375

## 一本爪リッパー

岩盤や路面剥離などで直接、掘削ができない場合の一次作業に。また抜根作業などにも効果的です。



### ■仕様

適用機種・クラス (㎡)	リッパー長さ (mm)
0.06~0.1	550
0.13~0.2	700
0.25~0.35	800
0.4~0.45	1,100
0.7~0.9	1,250