リフト・フォークリフト

気圧リフト（あげ太郎）

空調ダクト据付工事や
天井エアコン設置工事に最適。

動力として、コンプレッサーもしくは
炭酸ガスボンベをご使用ください。

■仕様（通常タイプ）

メーカー	三陽機器
型式	AGE415-09
持上制限荷重 kg	150
最低地上高 ㎜	930
最高地上高 ㎜	4,150
最高使用圧力 MPa	0.97
天板寸法 ㎜	400×600
単体重量 kg	27.5
商品コード	Z03702

バッテリー式フォークリフト（0.9~2.5ｔ）

特別教育（荷重1t未満）　技能講習（荷重1t以上）

空調ダクト据付工事や
天井エアコン設置工事に最適。

■寸法図（単位：㎜）

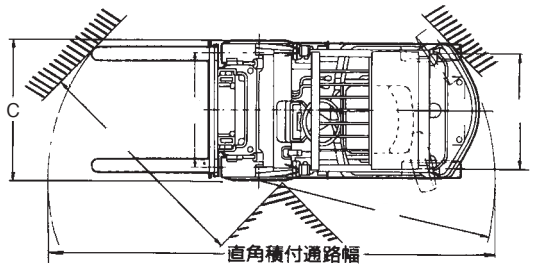

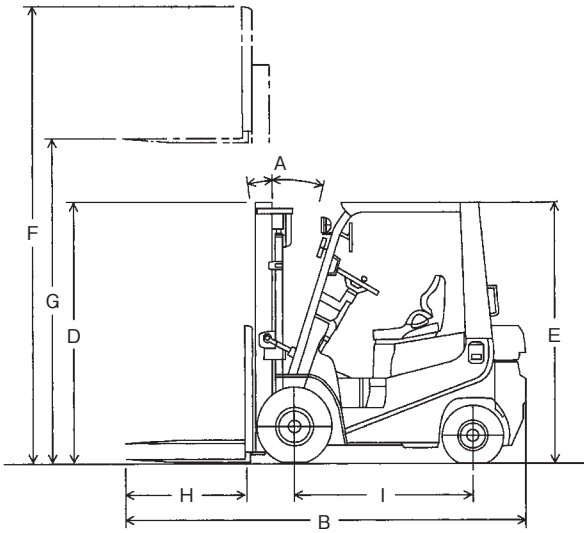

■仕様

メーカー	三菱ロジスネクスト			
型式	FB9P	FB15P	FB20P	FB25P
タイプ	バッテリー			
最大荷重 kg	900	1,500	2,000	2,500
A マスト傾斜角度 前傾 度	7			
A マスト傾斜角度 後傾 度	11			
最小旋回半径 ㎜	1,850	1,850	2,030	2,080
走行速度（無負荷）㎞/h	16.0			
輸送時寸法				
B 全長 ㎜	2,850	3,000	3,225	3,415
C 全幅 ㎜	1,100	1,100	1,155	1,155
D マスト高さ ㎜	1,990	1,990	1,995	1,995
E ヘッドガード高さ ㎜	2,110	2,110	2,110	2,110
F 作業時最大高さ ㎜	4,055	4,055	4,055	4,055
G 最大揚高 ㎜	3,000	3,000	3,000	3,000
H フォーク長さ ㎜	770	920	920	1,070
I ホイールベース ㎜	1,410	1,410	1,520	1,520
タイヤ色	白	黒	白	白
機械質量 kg	2,570	2,855	3,705	4,130
バッテリー容量	48V 280Ah	48V 415Ah	48V 510Ah	48V 565Ah
商品コード	Z04270	Z04326	Z04628	Z04271

フォークリフト

エンジン式フォークリフト（1.5~2.5 t クラス）

技能講習（荷重1t以上）　小型特殊（緑ナンバー付）　大型特殊（白ナンバー付）

木材・鋼材・米俵・穀類・建築資材の積み込み、積み降し作業に。

スタンダードフォーク

■寸法図（単位：㎜）

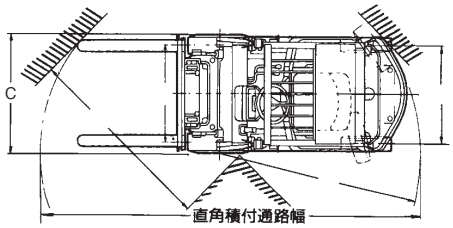

全回転フォーク

ボックスパレットに積み込んだバラ物、粉末物、液体などの運搬・放出に最適

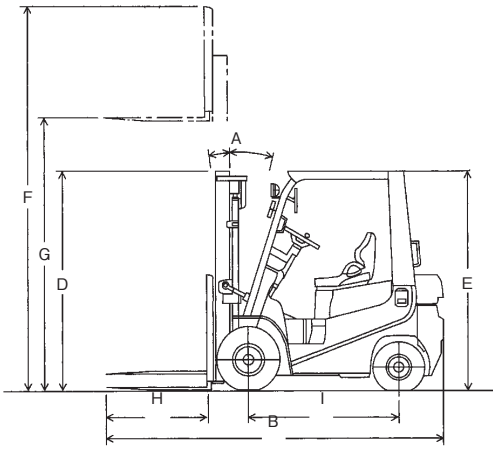

※フォークが左右にシフトするサイドシフトフォークや
　レバー操作でフォーク間隔を調節できる油圧フォークシフタのタイプもございます。

※サヤフォーク 1,500㎜、ノーパンク白タイヤ仕様もございます。　※3段マストタイプも一部ございます。

■仕様

メーカー		ユニキャリア	トヨタL&F	TCM	トヨタL&F	ユニキャリア	トヨタL&F
型式		FD15T	8FDL15	FD20T	8FDL20	FD25T	8FDL25
タイプ		ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
最大荷重	kg	1,500	1,500	2,000	2,000	2,500	2,500
A マスト傾斜角度	前傾 度	6	7	6	6	6	6
	後傾 度	12	10	11	11	11	11
最小旋回半径	㎜	1,980	1,990	2,170	2,200	2,360	2,280
走行速度（無負荷）	km/h	12.0	13.5	19.0	14.5	14.0	14.5
エンジン							
エンジン型式		クボタD1503	トヨタ1ZS	いすゞC240	トヨタ1ZS	V2403	トヨタ1DZ-Ⅲ
定格出力	kW/min⁻¹	17.5/2,500	40/2,200	38.3/2,500	40/2,200	35.5/2,600	31/2,200
	ps/rpm	23.8/2,500	54/2,200	52/2,500	54/2,200	48.3/2,600	42/2,200
輸送時寸法							
B 全長	㎜	3,165	3,205	3,375	3,465	3,625	3,690
C 全幅	㎜	1,070	1,045	1,150	1,150	1,150	1,150
D マスト高さ	㎜	1,995	1,970	1,995	1,995	1,995	1,995
E ヘッドガード高さ	㎜	2,070	2,080	2,070	2,110	2,135	2,110
F 作業時最大高さ	㎜	4,030	3,920	4,030	3,920	4,030	3,920
G 最大揚高	㎜	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
H フォーク長さ	㎜	920	920	920	920	1,070	1,070
I ホイールベース	㎜	1,425	1,485	1,600	1,650	1,600	1,650
タイヤ	色	黒/白	黒/白	黒/白	白	黒/白	黒/白
機械質量	kg	2,540	2,590	3,330	3,380	3,680	3,690
燃料タンク容量	ℓ	50	45	70	60	70	60
商品コード		Z03389	Z01136	Z01138	Z01139	Z01143	Z01145

フォークリフト

エンジン式フォークリフト（3.0~5.0 t クラス）

技能講習（荷重1t以上）　小型特殊（緑ナンバー付）　大型特殊（白ナンバー付）

木材・鋼材・米俵・穀類・建築資材の積み込み、積み卸し作業に。

※フォークが左右にシフトするサイドシフトフォークやレバー操作でフォーク間隔を調節できる油圧フォークシフタのタイプもございます。

※サヤフォーク 1,500㎜、ノーパンク白タイヤ仕様もございます。

※下記特別仕様はお問い合わせください。

ヒンジドフォーク
鋼管などの運搬、またバケットを差し込めば鉄屑などのバラ物にも威力を発揮

■寸法図（単位：㎜）

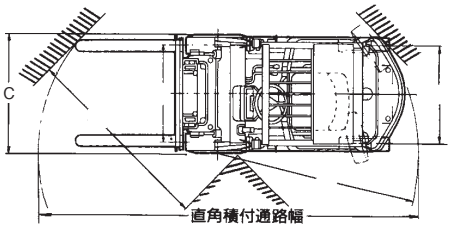

ゴムクローラフォークリフト
MFD-20

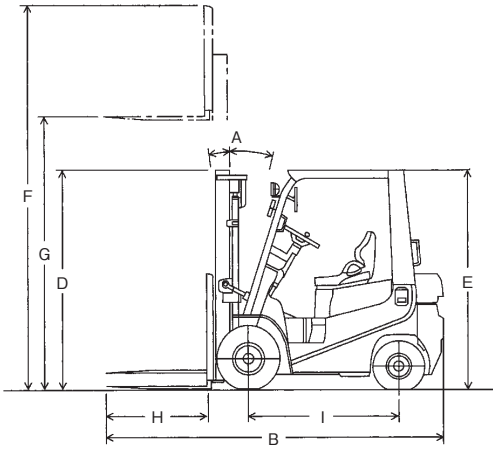

■仕様

※ゴムクローラタイプ

メーカー		トヨタL&F	TCM	トヨタL&F	トヨタL&F	諸岡
型式		8FDL30	FD30T	8FDJ35	8FD50	MFD-20
タイプ		ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル	ディーゼル
最大荷重	kg	3,000	3,000	3,500	5,000	2,000
A マスト傾斜角度	前傾 度	6	6	6	6	6
	後傾 度	11	12	11	12	12
最小旋回半径	㎜	2,430	2,400	2,490	2,810	ー
走行速度（無負荷）	km/h	14.0	19.5	19.4	24.0	7
エンジン						
エンジン型式		トヨタ1ZS	いすゞC240	トヨタ1ZS	トヨタ1KD	V2403
定格出力	kW/min⁻¹	40/2,200	38.3/2,500	41/2,200	55/2,200	39/2,200
	ps/rpm	54/2,200	52/2,500	56/2,200		48/2,200
輸送時寸法						
B 全長	㎜	3,845	3,730	3,915	4,390	4,030
C 全幅	㎜	1,240	1,225	1,290	1,450	1,590
D マスト高さ	㎜	1,865	2,075	2,120	2,450	2,135
E ヘッドガード高さ	㎜	2,170	2,090	2,180	2,300	2,250
F 作業時最大高さ	㎜	3,770	4,250	4,070	4,435	4,100
G 最大揚高	㎜	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
H フォーク長さ	㎜	1,070	1,070	1,070	1,220	1,070
I ホイールベース	㎜	1,700	1,700	1,700	2,000	1,945
タイヤ	色	黒/白	黒	黒/白	黒	ゴムクローラ
機械質量	kg	4,310	4,310	4,890	7,220	4,315
燃料タンク容量	ℓ	60	70	60	120	77
商品コード		Z03388	Z04543	Z01161	Z01164	Z01165