

ミニクレーン

2.4 t / 2.9 t 吊

技能
講習

都心の狭い工事現場から険しい山奥の工事現場まで、あらゆる現場での荷揚げ作業に。



UR-W295C4

■定格総荷重表(単位:t)

UR-W295C4

・ブーム①、①+②使用時

作業半径 m	定格総荷重 t
~1.4	2.93
1.8	2.28
2.0	2.08
2.5	1.68
3.0	1.33
3.5	1.03
3.83	0.93

・ブーム①+②+③使用時

作業半径 m	定格総荷重 t
~2.9	1.38
3.0	1.28
3.5	1.03
4.0	0.83
4.5	0.68
5.0	0.55
5.37	0.46

・ブーム①+②+③+④使用時

作業半径 m	定格総荷重 t
~3.8	0.88
4.0	0.78
4.5	0.63
5.0	0.53
5.5	0.45
6.0	0.39
6.89	0.30


・ブーム①+②+③+④+⑤使用時

作業半径 m	定格総荷重 t
~4.1	0.58
4.5	0.48
5.0	0.40
5.5	0.34
6.0	0.30
7.0	0.23
8.41	0.16

アウトリガー最大張り出し時
フック重量 30kg を含む

UR-W295C4型は、過負荷を防止するために自動停止する「定格荷重制限装置」付です。

■作業範囲図

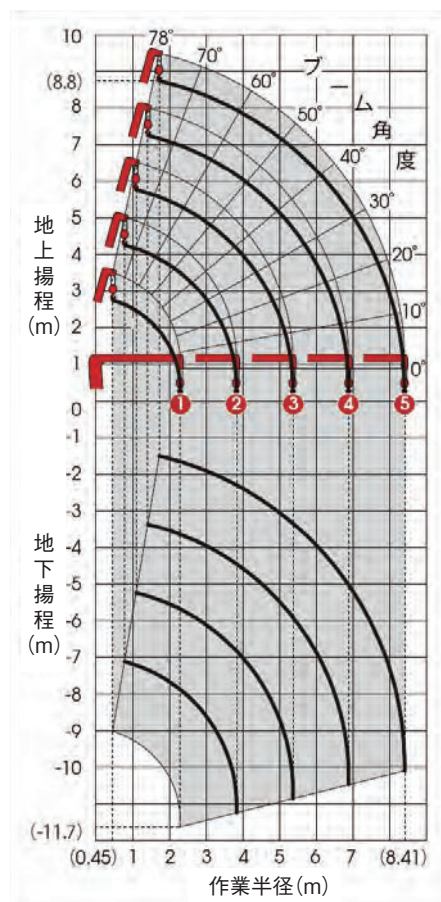

■仕様

メーカー 型 式	古河ユニック		
	UR-245C	UR-W295C1RS	UR-W295C4
クレーン容量 ton×m	2.43×1.5	2.93×1.4	2.93×1.4
最大作業半径 m	5.85	8.41	8.41
最大地上揚程 m	6.3	8.8	8.8
ブーム長さ m	6.19	8.65	8.65
ブーム伸長時間 S	4.21m/14	6.12m/22	6.12m/22
ブーム起伏角度 度	0~80	0~78	0~78
ブーム起伏時間 S	10	0°~78°/12	0°~78°/12
フック巻上げ速度 m/min	13	10	10
エンジン			
エンジン型式	三菱GB400LE	クボタZ482	クボタZ482-E4B
使用燃料	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 ℓ	6	10	10
走行部			
走行速度 km/h	0~3.8	0~2.0(前後進共)	0~2.0
接地圧 kgf/cm ²	0.48	0.50	0.53
登坂能力 度	20	20°(前後進共)	20
アウトリガー最大張出し寸法			
全 長 mm	3,665	3,885	3,885
全 幅 mm	3,970	3,910~3,935	3,935
輸送寸法			
全 長 mm	2,150	2,730	2,730
全 幅 mm	600	600	600
全 高 mm	1,320	1,375	1,375
機械質量 kg	1,500	1,920	1,990
商品コード	Z01171	Z01176	Z03893

荷物運搬・クレーン機械