高所作業台

4~7.0mゴムクローラ

特別教育

工場の室内設備・電気・塗装・ダクト配管工事に。不整地での作業現場に。
地下工事などの不整地現場やビル等の室内設備、塗装、ダクト配管工事に。

※デッキがスライドするタイプもあります。

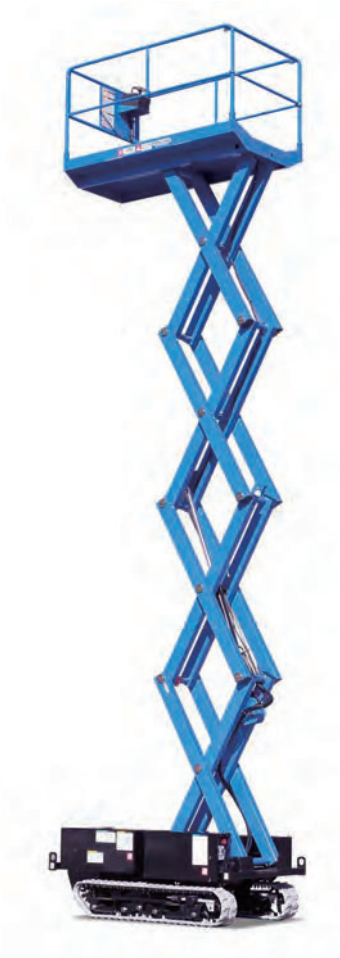

RX-07B

ENCL040S

ENCL068S

■仕様

メーカー		アイチ	北越工業	北越工業	北越工業	アイチ	北越工業
型式		RM-04B	ENCL040S	ENCL045S	ENCL061S	RX-07B	ENCL068S
クラス		4m		4.5m	6m	7m	
タイプ		ホワイトゴムクローラー					
最大地上高さ	mm	3,800	4,000	4,500	6,100	6,700	6,800
最低地上高さ	mm	540	890	900	1,100	1,090	1,050
作業床							
内側寸法	全長（拡張時） mm	895	1,200(1,750)	1,200(1,750)	1,800(2,700)	1835	1,800(2,800)
	全幅 mm	660	645	645	885	1,000	885
	全高 mm	1,000	950	950	930	1,000	950
拡張デッキスライド量	mm	-	550	550	900	-	1,000
最大積載荷重	kg	200	220	200	250	250	250
拡張部最大積載荷重	kg	-	115	115	125	-	125
走行							
走行速度	km/h	0.8～2.0	0～2.0	0～2.0	0～2.0	0～2.0	0～2.0
登坂能力	度		14	14	15	15	15
電源							
動力源		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
バッテリー	個	12V ×2	12V ×2	12V ×2	12V ×4	12V ×4	12V ×4
車両寸法（格納時）							
全長	mm	1,250	1,340	1,390	2,070	1,990	1,955
全幅	mm	770	780	780	990	1,090	990
全高	mm	1,730	1,850	1,850	2,030	2,090	1,995
車両重量	kg	630	680	730	1,420	1,400	1,580
商品コード		Z01535	Z01536	Z03717	-	Z01541	Z03276