



高所作業台

4~7.0mゴムクローラ

特別教育

工場の室内設備・電気・塗装・ダクト配管工事に。不整地での作業現場に。
地下工事などの不整地現場やビル等の室内設備、塗装、ダクト配管工事に。


※デッキがスライドするタイプもあります。



RX-07B



ENCL040S

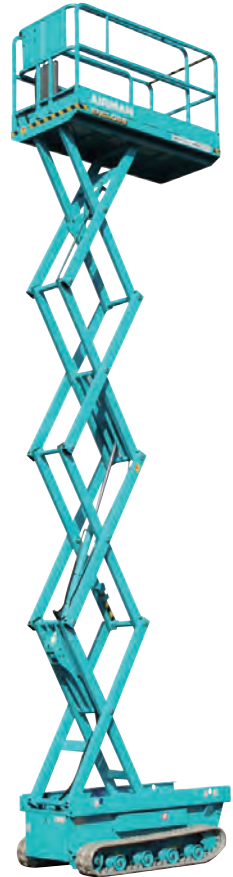

ENCL068S

仕様

メーカー	アイチ	北越工業	北越工業	北越工業	アイチ	北越工業		
型式	RM-04B	ENCL040S	ENCL045S	ENCL061S	RX-07B	ENCL068S		
クラス	4m		4.5m	6m	7m			
タイプ	ホワイトゴムクローラー							
最大地上高さ	mm	3,800	4,000	4,500	6,100	6,700	6,800	
最低地上高さ	mm	540	890	900	1,050	1,090	1,050	
作業床								
内側寸法	全長(拡張時)	mm	895	1,200(1,750)	1,200(1,750)	1,800(2,800)	1,835	1,800(2,800)
	全幅	mm	660	645	645	885	1,000	885
	全高	mm	1,000	950	950	950	1,000	950
拡張デッキスライド量	mm	-	550	550	1,000	-	1,000	
最大積載荷重	kg	200	220	200	250	250	250	
拡張部最大積載荷重	kg	-	115	115	125	-	125	
走行								
走行速度	km/h	0.8~2.0	0~2.0	0~2.0	0~2.0	0~2.0	0~2.0	
登坂能力	度		14	14	15	15	15	
電源								
動力源		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	
バッテリー個		12V×2	12V×2	12V×2	12V×4	12V×4	12V×4	
車両寸法(格納時)								
全長	mm	1,250	1,340	1,390	1,955	1,990	1,955	
全幅	mm	770	780	780	990	1,090	990	
全高	mm	1,730	1,850	1,850	1,995	2,090	1,995	
車両重量	kg	630	680	730	1,410	1,400	1,580	