

高所作業台

4~9.9mタイヤ


特別教育

建設現場の室内設備・電気・塗装・ダクト配管工事に。

※デッキがスライドするタイプもあります。




ENTL040S

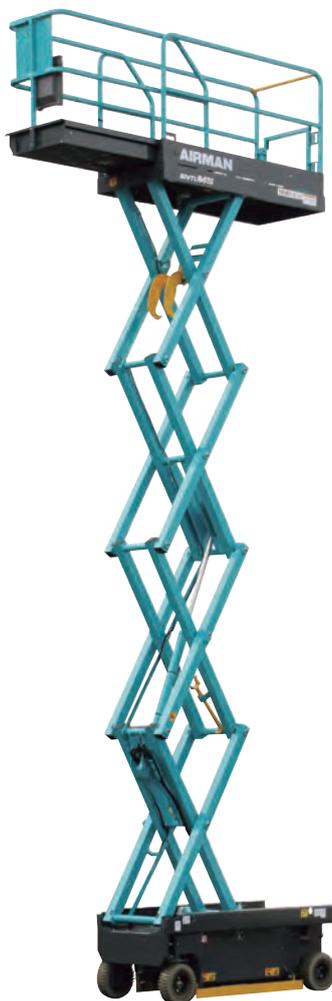

ENTL061S

■寸法図(単位: mm)

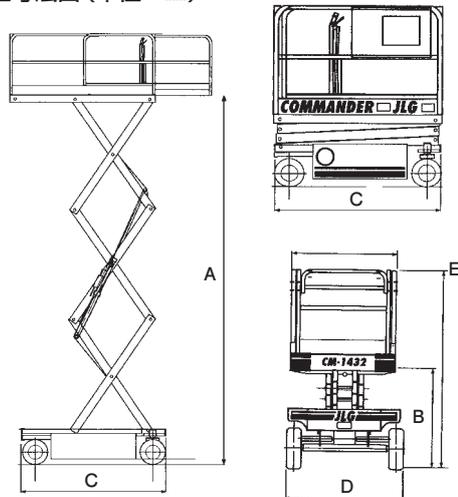

2030ES

高所作業機械

仕様

メーカー	アイチ	北越工業	北越工業	北越工業	JLG	JLG	北越工業	北越工業		
型式	SV-04B	ENTL040S	ENTL045S	ENTL061S	2030ES	2630ES	ENTL080S	ENTL099S		
クラス	4m		4.5m	6m		8m		9m		
タイプ	ホワイトタイヤ									
最大地上高さ	mm	3,800	4,000	4,500	6,100	6,100	7,700	8,000	9,900	
最低地上高さ	mm	520	890	890	995	1,100	1,230	1,200	1,320	
作業床										
内側寸法	全長(拡張時)	mm	895	1,200(1,750)	1,200(1,750)	1,610(2,540)	2,300(3,200)	2,300(3,200)	2,200(3,200)	2,215(3,215)
	全幅	mm	660	645	645	645	760	760	725	1,175
	全高	mm	1,000	950	950	950	1,100	1,100	950	950
拡張デッキスライド量	mm	-	550	550	930	900	900	1,000	1,000	
最大積載荷重	kg	200	220	200	250	360	230	250	320	
拡張部最大積載荷重	kg	-	115	115	125	110	110	125	125	
走行										
走行速度(高速/低速)	km/h	0~3.0	0~3.0	0~3.0	0~4/0~2.2	0~4.4	0~4.4	0~3.2/0~2.5	0~3.5/0~2.5	
登坂能力度		8	8	8	12	25	25	12	12	
電源										
動力源		バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	
バッテリー個		12V×2	12V×2	12V×2	12V×2	6V×4	6V×4	12V×4	12V×4	
車両寸法(格納時)										
全長	C mm	1,280	1,340	1,390	1,750	2,300	2,300	2,300	2,300	
全幅	D mm	750	750	750	760	760	760	810	1,300	
全高	E mm	1,710	1,840	1,840	1,945	2,200	2,200	2,150	2,270	
車両重量	kg	650	660	750	1,230	1,710	2,150	2,280	2,300	
商品コード		Z01531	Z03274	Z03716	Z03275	Z01537	Z01543	Z03277	Z03904	