高所作業車（屈伸）

多重ブームリフト9.9～12m（タイヤ）

特別教育（10m未満） 技能講習（10m以上）

障害物を回避する多重屈伸ブームリフト。
梁や配管をかわして作業できます。

E300AJP

■作業範囲図（単位：m）

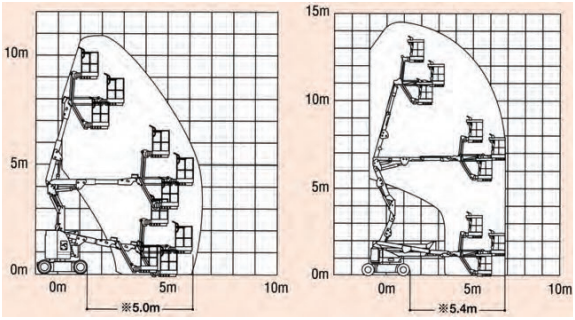

E300AJP　M400AJPN

■仕様

メーカー	JLG	
型式	E300AJP	M400AJPN
最大作業床高さ m	9.14	12.19
最大作業半径 m	6.25	6.83
最大積載荷重 kg	230	230
動力源	バッテリー	バッテリー※マルチパワー仕様
車両寸法（輸送時）		
全長 mm	5,700	6,700
全幅 mm	1,220	1,500
全高 mm	2,000	1,970
機械質量 kg	6,850	6,895
商品コード	Z01548	Z01549

※マルチパワー仕様：バッテリーが減少すると、自動的にエンジン式充電器が作動します。

屈伸ブームリフト7～12m（クローラ）

特別教育（10m未満） 技能講習（10m以上）

障害物を回避する多重屈伸ブームリフト。不整地に便利なクローラタイプです。

NUL090-6

■仕様

メーカー		長野工業			
型式		NUL070R-2	NUL090-6	NUL120-6	NUL18uj
最大地上高さ mm		6,800	9,100	12,100	17,950
最大作業半径 mm		4,500	6,400	6,000	8,810
作業床（バスケット）					
内側寸法	全長 mm	770	1,130	1,130	1,130
	全幅 mm	620	730	730	730
	全高 mm	1,000	1,000	1,000	1,020
首振角度 左～右 度		90～40	90～45	90～45	90～45
定格荷重 kg		150	200	200	200
走行					
走行速度 km/h		0.7/1.3	0.7/1.3	0.7/1.3	1.2/1.5/2.5
エンジン					
エンジン型式		クボタD722	クボタD1305	クボタD1305	クボタD1305
燃料タンク容量 ℓ		18	40	40	100
燃料消費量 ℓ/h		2.4	5.9	5.9	5.6
車両寸法（格納時）					
全長 mm		4,080	5,100	5,340	6,120
全幅 mm		1,650	1,750	2,050	2,250
全高 mm		1,960	2,260	2,410	2,350
機械質量 kg		2,300	3,750	3,830	9,420
商品コード		Z03605	Z01568	Z01571	Z03895