



高所作業車(屈伸)

多重ブームリフト9.9~12m(タイヤ)

特別教育

(10m未満)

技能講習


(10m以上)

障害物を回避する多重屈伸ブームリフト。
梁や配管をかわして作業できます。



E300AJP

■作業範囲図(単位:m)

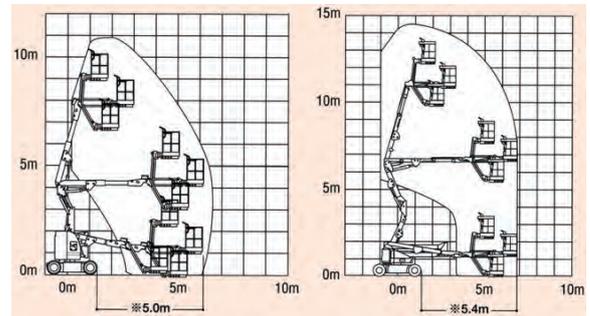

E300AJP

M400AJPN

■仕様

メーカー		JLG	
型式		E300AJP	M400AJPN
最大作業床高さ	m	9.14	12.19
最大作業半径	m	6.25	6.83
最大積載荷重	kg	230	230
動力源		バッテリー	バッテリー※マルチパワー仕様
車両寸法(輸送時)			
全長	mm	5,700	6,700
全幅	mm	1,220	1,500
全高	mm	2,000	1,970
機械質量	kg	6,850	6,895

※マルチパワー仕様: バッテリーが減少すると、自動的にエンジン式充電器が作動します。

高所作業機械

屈伸ブームリフト7~12m(クローラ)

特別教育

(10m未満)

技能講習

(10m以上)

障害物を回避する多重屈伸ブームリフト。不整地に便利なクローラタイプです。



NUL120-6

■仕様

メーカー		長野工業		
型式		NUL070R-2	NUL090-6	NUL120-6
最大地上高さ	mm	6,800	9,100	12,100
最大作業半径	mm	4,500	6,400	6,000
作業床(バスケット)				
内側寸法	全長	mm	770	1,130
	全幅	mm	620	730
	全高	mm	1,000	1,000
首振り角度	左~右 度	90~40	90~45	90~45
定格荷重	kg	150	200	200
走行				
走行速度	km/h	0.7/1.3	0.7/1.3	0.7/1.3
エンジン				
エンジン型式		クボタD722	クボタD1305	クボタD1305
燃料タンク容量	ℓ	18	40	40
燃料消費量	ℓ/h	2.4	5.9	5.9
車両寸法(格納時)				
全長	mm	4,080	5,100	5,340
全幅	mm	1,650	1,750	2,050
全高	mm	1,960	2,260	2,410
機械質量	kg	2,300	3,750	3,830