



プレート

40~60kgクラス

アスファルト舗装面の転圧・成形や、路盤の締固め作業に。


■寸法図(単位: mm)



MVC-40GB



MVC-F60HS

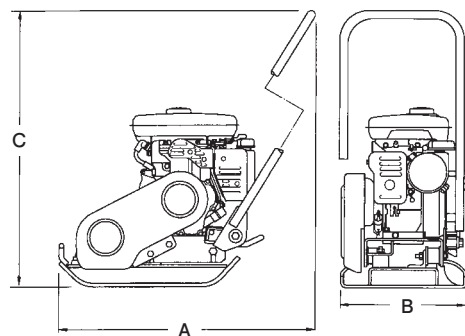

仕様

メーカー	三笠					
型 式	MVC-40GB	MVC-40H	MVC-F60L	MVC-F60H	MVC-F40S	MVC-F60HS
クラス(呼称)	kg	40	40	60	60	低騒音型(60)
振 動 数	Hz	103	103	93	93	103
起 振 力	kN	7.2	7.2	10.1	10.1	7.2
走 行 速 度	m/min	25	25	25	25	22
エンジン						
エンジン型式	スバルEH09-2F	ホンダGX100	スバルEX13	ホンダGX120	スバルEH09-2F	ホンダGX120
定 格 出 力	kw/min ⁻¹	2.1	2.1	3.2	2.6	2.1
	ps/rpm	2.8	2.8	4.3	3.5	2.8
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	ℓ	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
転圧板寸法						
全 長	mm	420	420	510	510	480
全 幅	mm	290	298	350	350	290
機械寸法						
A 全 長	mm	845	865	880	900	880
B 全 幅	mm	290	298	350	350	290
C 全 高	mm	820	820	785	825	840
機 械 質 量	kg	46	49	64	65	51
商品コード	Z01578	Z03646	Z01587	Z03316	Z01573	Z03377

80kgクラス

アスファルト舗装面の転圧・成形や、路盤の締固め作業に。

仕様



MVC-75F

MVC-T90H
水タンク付



メーカ一 型 式	三笠 MVC-75H	酒井重工業 PC81CAH	三笠 MVC-T90H
ク ラ ス (呼 称) kg	80	80	90
振 動 数 Hz	107	106.7	100
起 振 力 kN	14.7	17.7	15
走 行 速 度 m/min	24	－	25
エンジン			
エ ン ジ ン 型 式	ホンダGX160	ホンダGX160	ホンダGX160
使 用 燃 料	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ	3.8	3.1	3.8
転圧板寸法			
全 長 mm	480	480	525
全 幅 mm	500	485	500
機械寸法			
A 全 長 mm	900	880	1,100
B 全 幅 mm	500	485	500
C 全 高 mm	810	790	825
機 械 質 量 kg	86	95	95
商 品 コー ド	Z03637	Z04107	Z03489

※水タンク付