




ランマー／ハンドガイドローラ

60～80kgクラス

道路補修工事、管工事での締固め作業に。

■寸法図(単位: mm)



ハンドル高さは800mm～850mmに設定してあります。

MT-55H



MT-72FWA

〈防音型ランマー〉



MT-72SGK

■通常型との騒音比較表 bB(A) 7m

輾圧対象	MT-72SGK	通常型ランマー	騒音差
砕石	95	100	5
アスファルト	105	111	6

■仕様

メーカー 型式	三笠				
	MT-55H	MT-72FWA	MT-55L-SGK	MT-72SGK	MTR-40H
クラス(呼称)	kg 60	70	防音型(60)	防音型(70)	幅狭
打撃数	min ⁻¹ 10.7～11.6	10.7～11.3	10.7～11.6	10.7～11.3	10.7～11.6
打撃力	kN 7.4～9.8	9.8～11.8	7.4～9.8	9.8～11.8	4.9～5.4
エンジン					
エンジン型式	ホンダGX100	スバルEH12-2D	スバルEH09-2F	スバルEH12-2D	ホンダGX100
定格出力	kw/min ⁻¹ 2.1	2.6	2.1	2.6	2.1
	ps/rpm 2.9	3.5	2.8	3.5	2.9
使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	ℓ 2.0	2.0	2.0	3.3	2.0
輾圧板寸法					
全長	mm 340	340	315	330	270
全幅	mm 265	285	220	285	150
機械寸法					
A全長	mm 730	713	712	730	620
B全幅	mm 370	415	375	415	370
C全高	mm 1,035	1,025	1,058	1,135	1,110
機械質量	kg 62	72	64	78	46
商品コード	Z03488	Z01623	Z01616	Z01621	Z03647

舗装機械

ハンドガイドローラー(600kgクラス)



道路の路床・路盤・アスファルト舗装や上下水道管・ガス管・ケーブル線の埋戻し工事などの締固め輾圧作業に。



特別教育

HV620

■寸法図(単位: mm)

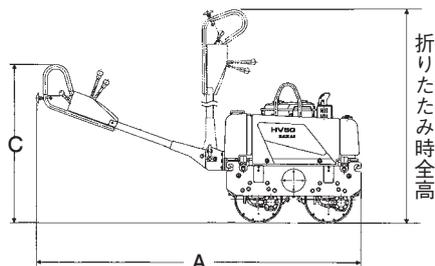

■仕様

メーカー 型式	酒井重工業		
	HV61ST	HV620	HS67ST
締固め幅	mm 635	650	630
起振力	kN 11.8	11.8	11.8
走行速度	km/h 0～3.5	0～3	0～3.5
登坂能力	度 25	21	21
散水タンク容量	ℓ 30	35	30
エンジン			
エンジン形式	クボタE75-E3-NB3		
使用燃料	軽油		
燃料タンク容量	ℓ 4.8		
機械寸法			
A全長	mm 2,430	2,450	2,475
B全幅	mm 680	695	685
C全高	mm 1,185	1,175	1,155
折りたたみ時全高	mm 1,850	1,865	
機械質量	kg 630	640	710
商品コード	Z01634	Z01640	Z01636

※超低騒音型

※ステアリング操作型