



タンデムローラ

1.5~4.0 t クラス

特別
教育


小型
特殊

(緑ナンバー付)

前輪と後輪の強力な振動で能率的に締固めます。

※低騒音指定・排ガス対策型のため、どんな現場でも安心して使用出来ます。

■寸法図(単位: mm)

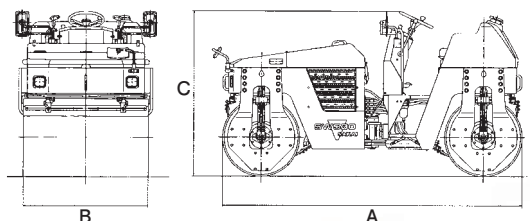

SW354

■仕様

メーカー		酒井重工業			
型	式	SW352-1	SW354	SW502S-1	SW504
クラス(呼称)		3.5T	3.5T	4T	4T
締固め幅	mm	1,200	1,200	1,300	1,300
振動数	Hz	55	67	55	55
起振力	kN	20.6×2	29.0	26.5×2	26.5(L)/34.3(H)
走行速度	km/h	0~12	0~10	0~10	0~10
登坂能力度		21	21	21	21
最小旋回半径	m	3.8	3.8	4.3	4.3
最低地上高	mm	250	250	280	280
カーブクリアランス	mm	540	540	635	635
散水タンク容量	ℓ	200	200	310	310
エンジン					
エンジン型式		クボタD1503EDM	クボタD1703	クボタV2203-EDM	クボタD1803-CR-TYDM
定格出力	kw/min ⁻¹	19.2/2,300	18.2/2,200	29.1/2,300	32.3/2,400
	ps/rpm	26/2,300	24/2,200	39.6/2,300	43.9/2,400
機械寸法					
A 全長	mm	2,675	2,675	3,100	3,100
B 全幅	mm	1,290	1,290	1,390	1,390
C 全高	mm	1,575	1,575	1,705	1,705
機械質量	kg	2,740	2,740	3,780	3,780
運転質量	kg	2,940	2,940	4,090	4,090
燃料タンク容量	ℓ	40	40	50	50
低騒音指定型		低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型		オフロード	3次規制	オフロード	オフロード2014
商品コード		Z01662	Z03327	Z01667	Z04260