



タイヤローラ

3~20 t クラス

特別
教育

小型
特殊

(緑ナンバー付)

大型
特殊

(白ナンバー付)

路盤の転圧、アスファルトの表層仕上げ作業に。


※低騒音指定・排ガス対策型のため、どんな現場でも安心して使用出来ます。

TS160-2



TZ703

TZ701 ■寸法図(単位: mm)

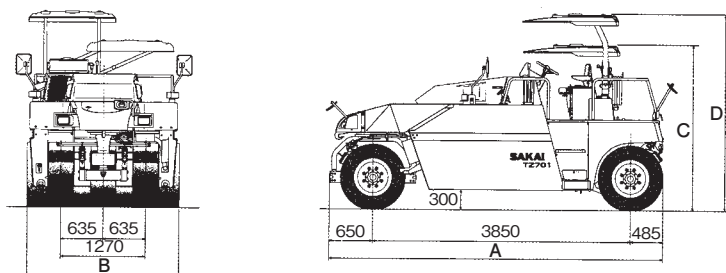

舗装機械

仕様

メーカー		酒井重工業					
型 式		TS160	TS160-2	TS-200	TZ701-1	TZ-703	TZ-704
ク ラ ス		3T	3T	15T	15T	15T	15T
タイヤタイプ		標準	標準	標準	ワイド	ワイド	ワイド
締 固 め 幅	mm	1,300	1,300	2,060	2,275	2,275	2,275
走 行 速 度	km/h	0~15	0~14	0~19	0~24	0~24	0~24
登 坂 能 力 度		25	25	23	23	23	23
最 小 旋 回 半 径	m	3.9	3.9	6.7	6.3	6.3	6.3
最 低 地 上 高	mm	200	200	295	235	235	235
散 水 タ ン ク 容 量	ℓ	200	185	4,500	3,900	3,500	3,500
エンジン							
エ ン ジ ン 型 式		イズ3LB1	クボタD1105-K3A	イズA-6BG1	イズ4JJ1XDJA	クボタV3800-CR	クボタV3800-CR-T-YDN
定 格 出 力	kw/min ⁻¹	15/2,300	14.6/2,300	68/1,800	73/2,000	69.2/2,200	54.6/2,200
	ps/rpm	20/2,300	19.9/2,300	92/1,800	99/2,000	95.4/2,200	74.2/2,200
機械寸法							
A 全 長	mm	2,675	2,675	4,860	4,985	4,985	4,985
B 全 幅	mm	1,300	1,300	2,065	2,275	2,275	2,275
全 高	C キャノピ折たたみ	mm	—	2,490	2,360	2,360	2,360
	D キャノピ	mm	1,770	1,760	3,205	2,905	2,905
機 械 質 量	kg	2,800	2,715	8,500	9,100	9,100	9,100
運 転 質 量	kg	3,000	2,900	15,000	15,000	15,000	15,000
燃 料 タ ン ク 容 量	ℓ	36	36	95	91	91	91
低 騒 音 指 定 型		低騒音	超低騒音	低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排 出 ガ ス 対 策 型		2次規制	3次規制	1次規制	2次規制	3次規制	オフロード2014
商 品 コード		Z01676	Z01677	Z01678	Z01683	Z01685	Z03502