

ソーラー式信号機 / 安全機材

ソーラー式 信号機 (コードレス)

太陽光充電のコードレス信号機。
GPSにより、信号機同士の正確な
時間合わせが簡単に行えます。



CGS230BS

NETIS登録
KT-200087-A


仕様

メーカー 型式	インフォメックス松本						
	CGS125BS	CGS225BS	CGC225CS3	CGS230BS	IGS230DS		
信号機サイズ mm	250	250	250	300	300		
信号機	1灯式	2灯式	2灯式	2灯式	2灯式		
発光素子	超高輝度LED						
制御方式	<ul style="list-style-type: none"> ●自動同期運転 <ul style="list-style-type: none"> ①GPS衛星電波による同期方式 ②内部時計同期方式 ●手動操作モード 信号機手動切替 						
動作	交互・三叉路・トンネル				交互・三叉路・四叉路		
電源							
信号機本体 V	DC12						
ソーラー電源	太陽電池13W 密閉型24Ahバッテリー		太陽電池36W 密閉型38Ahバッテリー				
	AC100V						
消費電力	2W以下		3W以下	2W以下			
バッテリー動作時間	連続使用 約7日間(168時間)		約11日間				
寸法							
脚部を含む本体	高さ mm	1,860	2,040	2,070	2,190	2,152	
	表示部	奥行 mm	285	285	225	310	218
		幅 mm	340	340	213	410	370
	高さ mm	545	820	818	1,070	898	
質量(1機あたり) kg	40	50	45	61	47		
商品コード	Z01753	Z01750	Z01754	Z01748	Z03991		

LED大型回転灯

夜間工事における警告灯。

ソーラー式回転灯



NETIS登録
TH-100041-VE

CX-M8-S0




ソーラービックラブ



矢印板

ソーラー式LED

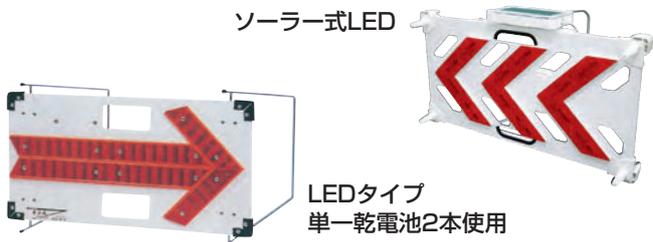

LEDタイプ
単一乾電池2本使用

クッションドラム



赤白タイプ


カスター付

安全機材

進入車両強制停止装置


制動面に特殊ゴムを採用。
テコの原理により車両の前輪を浮かし、
強制的に停止させることが可能です。

とまるくん高輝度

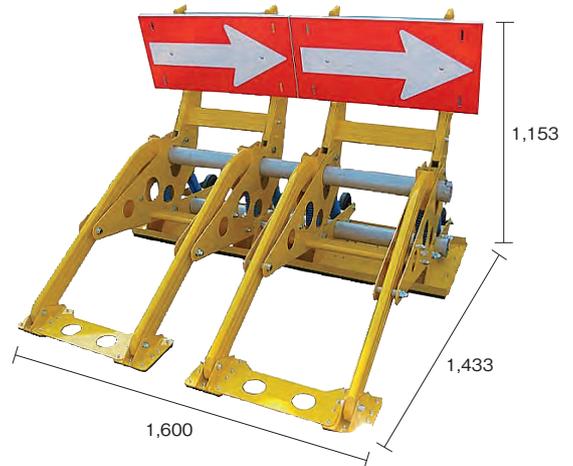

とまるぞーII

とまるくんLED

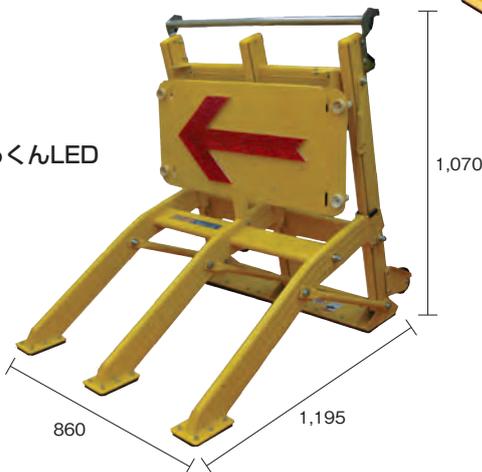

仕様


メーカー	ハナイ	
型式	とまるくん HS-50-B	とまるぞーII HS-80-WB
重量 kg	27.8	132
商品コード	Z01777	Z01776

工事用安全衛生機材

多目的防音パネル

小型発電機の機械音やハツリ作業等で発生する作業騒音を低減します。


持ち手 耐熱パネル 軽量遮音パネル



MES-B8070



MES-PB150A



裏面:吸音材

仕様

メーカー	三乗工業		古河ロックドリル	
	MES-B8070	MES-PB150A	多目的防音パネル (2枚/1セット)	
型式			透明タイプ	吸音タイプ
重量 kg	5	15	13	
使用時サイズ 幅×長さ×高さ mm	1,100×1,100×800	1,950×950×1,500	750×27×1,500	
収納時サイズ 幅×厚さ×高さ mm	1,100×200×800	1,950×200×1,500	750×27×1,500	
商品コード	Z01783	Z03818	Z04596	Z04597