

切断工具／穴あけ工具

レシプロソー／パイプソー



380S



DRS-300XA



DRS-300XM

仕様

メーカー	アサダ	I K K	
型 式	380S	DRS-300XA	DRS-300XM
切 断 能 力 φ	50～350	最大400	最大400
ス ト ロ ー ク 長 mm	57	70	70
モ ー タ ー タイ プ	100V 1,050W	15～20HP コンプレッサーに適合	100V 1,330W
外 形 寸 法 mm	665×301×261	530×230×155	530×290×155
質 量 kg	18	11	11.2
商 品 コ ー ド	Z02274	Z02273	Z02272

※DRS-300XAにはコンプレッサーが必要です。


コアドリル・コアカッター

鉄筋コンクリート、石材、レンガ、タイル、
アスファルト、セラミックなどの穴あけに。



※バキュームポンプ

※ヒューム管吸着ツインパット



TSA-165



TS-255



仕様

メーカー	シブヤ	
型 式	TSA-165	TS-255
最大適用ビット径 mm	210	260
電 源 V	100	100
消 費 電 力 W	1,900	2,000
変 速 機 構	2段	2段
無 負 荷 回 転 数 min-1	1,000/700	900/450
全 ス ト ロ ー ク mm	528	488
機械寸法		
ベ ー ス 横 幅 mm	158	158
ベ ー ス 奥 行 mm	217	217
全 高 mm	803	803
質 量 kg	15.5	17.7
商 品 コ ー ド	Z03807	Z03782

エンジン式コアドリル（エンジンコアカッター）

コンクリート・アスファルト舗装への穴あけに。



NRDC-2Sミニ



NRDC-2S

仕様

メーカー	理研ダイヤモンド	
型 式	NRDC-2Sミニ	NRDC-2S
最大適用ビット径 mm	110(4吋)	160(6吋)
使 用 燃 料	ガソリン	ガソリン
燃 料 タ ン ク 容 量 ℓ	3.1	2.0
有 効 ス ト ロ ー ク mm	150	300
機械寸法		
全 長 (ベ ー ス) mm	1,020	1,060
全 幅 (ベ ー ス) mm	485	680
全 高 mm	695	940
質 量 kg	74	110
商 品 コ ー ド	Z02311	Z02312

穴あけ工具

ハンドコアドリル（湿式）

コンクリートへの穴あけ作業や
コア抜き作業など、リニューアル工事に最適です。



仕様

メーカー		IKK	日本ダイヤモンド
型 式		CD-120H	NE-4017
使用可能 ビット径	ハンディ	27~120	14.5~75
	スタンド	—	14.5~160 (※水/パット使用時14.5~100)
ビット取付ネジ		M27	M27
電 源		100	100
定 格 消 費 電 力		1,050	1,700
質 量		4	7.4
商 品 コード		Z04434	Z02313

ハンドコアドリル（乾式）



仕様

メーカー		コンセック	ヴェルカー社
型 式		HDD-120	DK13
使用可能ビット径		120	150
電 源		単相100	単相100
定 格 消 費 電 力		760	1100
無 負 荷 回 転 速 度		550~1,100	580/1,400/2,900
本 体 全 長		365	420
質 量		3.0	6.3
商 品 コード		Z04436	Z02314

磁気ボール盤（マグドリル）

100V電源で使用できる小型磁気ボール盤です。




HMD-120



軽量小型で使いやすさ抜群

オプション


ガードレール用ガイド
ビーム350×50~350×90対応

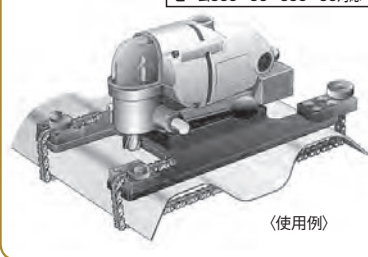

〈使用例〉

※ブローチは販売にて取扱っております。

■寸法図（単位：mm）

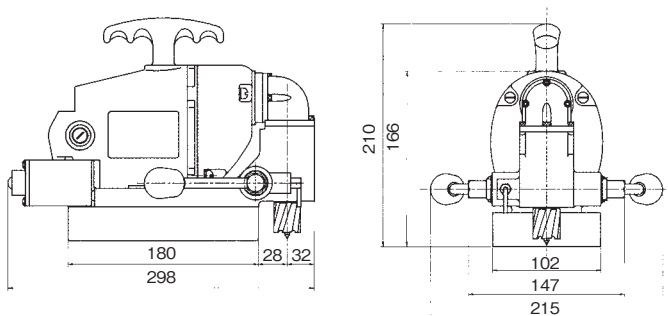

■仕様

メーカー		オグラ
型 式		HMD-120
穴 あ け 能 力		穴径12~27 (最大板厚21mmまで)
電 源		単相交流100
定 格 消 費 電 力		670
無 負 荷 時 回 転 数		450
最 小 吸 着 板 厚		5
磁気ベース寸法 長さ×幅		180×120
質 量		9.4(電源コード、 本体グリップ含まず)
商 品 コード		Z02315

穴あけ工具

磁気ボール盤

軟鋼材への穴あけに。

BM25



仕様

メーカー 型 式	日東工器	HiKOKI
タ イ プ	汎用型	汎用型
電 源 V	単相100	単相100
消 費 電 力 W	425	1,330
無 負 荷 回 転 数 min ⁻¹	1,700	420
最 大 穴 あ け 能 力 mm	Φ10	Φ25
最 大 ス ト ロ ッ ク mm	100	250
マ グ ネ ッ ト 外 径 寸 法 mm	丸形Φ105	110×242
長 さ × 幅 × 高 さ mm	290×148×296	488 (高さ)
質 量 kg	8	34
商 品 コード	Z04483	Z02316

磁気ボール盤 (アトラエース)

軟鋼材への
穴あけに。

QA-3500



LO-3550A

LO-3000A



仕様

メーカー 型 式	日東工器				
	A-3000	QA-3500	ARA-100A	LO-3000A	LO-3550A
タ イ プ	汎用型	汎用型	汎用型	低丈型	低丈型
電 源 V	単相100	単相100	単相200	単相100	単相100
消 費 電 力 W	680	680	1,800	750	750
無 負 荷 回 転 速 度 min ⁻¹	700	750	110~210/330~660	1,100	950
穴あけ能力(穴径/板厚)					
ジェットブローチ35L mm	φ17.5~φ30	φ17.5~φ35	φ17.5~φ35	φ17.5~φ30	φ17.5~φ35
ジェットブローチ50L mm	—	—	φ17.5~φ65	—	φ17.5~φ35
ハイブローチ 12L mm	φ14, φ15	φ14, φ15	—	—	—
ハイブローチ 25L mm	φ16~φ30	φ16~φ18	φ17.5~φ35	—	—
マグネット最大磁力 kgf	720	680	1,733	561	561
マ グ ネ ッ ト 寸 法 mm	92×172	82×172	110×220	65×145	65×145
長 さ × 幅 × 高 さ mm	352×221×415	407×215×423	570×272×618	310×65×181	316×112×320
質 量 kgf	14.0	18.5	30.0	8.2	8.7
商 品 コード	Z02317	Z02318	Z03471	Z02321	Z2322

※ブローチは販売にて取扱っております。

ミニパンチャー

アングル・溝形鋼・
H形鋼への丸穴・長穴加工に。

HPC-615



HPC-N209W



EP-2110V




仕様

メーカー 型 式	オグラ				I K K
	HPC-615	HPC-156W	HPC-N186W	HPC-N209W	EP-2110V
(穴径/板厚) 一般鋼材 (SS400相当品) mm	φ15/t6	φ15/t6	φ18/t6	φ20/t9	φ22/t10
	ステンレス鋼材 (SUS304) mm	φ15/t4・φ14/t5	φ15/t6	φ20/t6	φ22/t6
電 源 V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100
消 費 電 力 W	580	710	710	1,050	1,050
最 大 奥 行 mm	26	25	60	40	100
穴 形 状	丸穴/長穴	丸穴/長穴	丸穴/長穴	丸穴/長穴	丸穴/長穴
長 さ × 幅 × 高 さ mm	378×122×246	460×115×295	492×127×335	529×127×315	560×220×140
質 量 kg	7.0	7.5	11.3	11.3	25
商 品 コード	Z02323	Z03812	Z03853	Z02326	Z02327

※パンチとダイスは販売にて取扱っております。

穴あけ工具

ミニパンチャー（コードレス充電式）

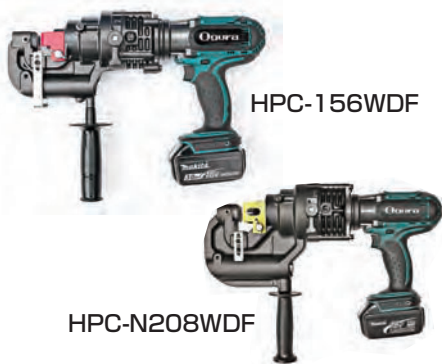

■仕様

メーカー		オグラ		
型	式	HPC-156WDF	HPC-N208WDF	HPC-N209WDF
最大穴あけ能力	一般鋼材 (SS400相当品)	Φ15/t6	Φ20/t8	Φ20/t9
	ステンレス鋼材 (SUS304相当)	Φ15/t6	Φ20/t6	Φ20/t6
最大奥行	mm	25	40	40
穴形状		丸穴/長穴	丸穴/長穴	丸穴/長穴
リチウムイオンバッテリー		18V3.0Ah	18V3.0Ah	18V3.0Ah
長さ×幅×高さ	mm	391×115×293	417×127×315	430×127×315
質量	kg	7.9	10.9	11.3
商品コード		Z03768	Z04347	Z04437

単動油圧パンチャー

軟鋼材への丸穴、長穴あけに。



HA07-1624

■仕様（パンチャー）

メーカー		日東工器	
型	式	HA06-1322	HA07-1624
最大加工奥行	mm	60	70
穴あけ能力(穴径/板厚)	mm	Φ22/13	Φ24/16
最高使用圧力	kgf/cm ²	700	700
最大出力	kN	304	431
ラムストローク	mm	21	25
質量	kg	21.5	28.5
商品コード		Z02331	Z02332

※ダイスとポンチは販売にて取扱っております。

■仕様（油圧ポンプ）

メーカー		日東工器	
型	式	SC-05	SC-10
電源		単相100	三相200
モーター		0.4kW4P	0.75kW2P
最高使用圧力	kgf/cm ²	700	700
吐出量	ℓ/min	0.66	1.2
吐出口径		R3/8	R3/8
タンク油量	ℓ	4	4
キャブタイヤコード		2mm 3芯 5m	1.25mm 4芯 5m
質量	kg	27.5	27
商品コード		Z02334	Z02335

SC-05



電気ドリル

金属・木材への穴あけに。



DW30Y



D13VA2



GBM13RE

■仕様

メーカー		HiKOKI		BOSCH
型	式	D13VA2	DW30YA	GBM13RE
最大	鉄工 mm	13	13	13
穴あけ能力	木工 mm	30	36	30
チャック能力	mm	1.5~13	1.5~13	1.5~13
電源	V	100	100	100
電流	A	7.2	9.0	—
消費電力	W	700	860	600
質量	kg	2.6	2.8	1.65
商品コード		Z02339	Z02337	Z04198

※ドリルは販売にて取扱っております。

穴あけ工具

ロータリーハンマードリル

アンカーなどの
小径穴あけに。



TE2



TE7-C



DH18DBL

仕様

メーカ－		HiKOKI	ヒルティ		HiKOKI		
型 式		DH18PB	TE2	TE7-C	DH28PMY	DH18DBL	
穴あけ能力	木 工 mm	24	5～20	使用ビット範囲 4～28m	32	27	
	鉄 工 mm	13	3～13		13	13	
	コンクリート mm	3.4～18	3.4～20		3.4～28	3.4～26	
シ ャ ン ク							
電 源	V	100	100	100	100	リチウムイオン バッテリー 18V5.0Ah	
電 流	A	4.6	6.2	7.2	7.6		
消 費 電 力	W	440	600	720	850		
本体寸法(長さ×幅×高さ)		mm	275×175	344×200×79	343×215×86	393×199	351×214
質 量	kg	1.7	2.3	3.4	2.9	3.6	
商 品 コー ド		Z03677	Z04433	Z03567	Z03681	Z04663	

※キリは販売にて取扱っております。

ハンマードリル

コンクリートの穴あけ・
アンカの下穴あけ・
コアビット作業・破碎・
はつり溝掘りに。



HR2601F



DH40SR

仕様

メーカー		マキタ	HiKOKI		
型 式		HR2601F	DH35	DH40SR	DH40SE
穴あけ能力	ドリルビット mm	26	35	40	40
	コアビット mm	68	105	120	120
シ ャ ン ク					
電 源	V	100	100	100	100
電 流	A	8.4	11.0	11.5	11.5
消 費 電 力	W	800	1,050	1,100	1,150
質 量	kg	2.6	5.4	6.5	7.4
商品コード		Z02347	Z02349	Z02351	Z02352

※キリ、ノミは販売
にて取扱っております。

ハンマードリル (コードレス充電式)

仕様

メーカー		マキタ		ヒルティ	マキタ
型 式		HR244DRGX	HR001GRDX	TE30-A36	HR005GRMX
穴あけ能力	ドリルビット mm	24	28	28	40
	コアビット mm	54	—	—	105
シ ャ ン ク					
リチウムイオンバッテリー		18V6.0Ah	40V2.5Ah	36V5.2Ah	40V4.0Ah
充 電 時 間		分	55	28	35
本 体 寸 法 (全 長)		mm	328	358	400
質 量		kg	3	3.7	5.1
商品コード		Z03874	Z04706	Z03939	Z04388



HR244DRGX