

破砕工具

電動ハンマ

コンクリートの破砕・ハツリ作業に。



H41SA2



H65SB



TE500-X



HM001G

仕様

メーカー 型式	ヒルティ TE500-X	HiKOKI		マキタ HM001G
打撃エネルギー J	7.5	H41SA2 10	H65SB 45	—
シャンク				
電源 V	100	100	100	リチウムイオン バッテリー 40V4.0Ah
電流 A	11.0	11.0	13.0	
消費電力 W	1,100	1,050	1,240	
全負荷打撃数 回/分	3,180	3,000	1,400	2,650
質量 kg	5.0	4.5	17.2	6.3
商品コード	Z03987	Z02356	Z02360	Z04636

※ノミ(プルポイント)は販売にて取扱っております。

電動ブレーカー



TE2000-AVR



H90SG

コンクリート・アスファルトの破砕作業に。

仕様

メーカー 型式	HiKOKI H90SG	ヒルティ	
		TE1000-AVR	TE2000-AVR
シャンク		ヒルティ Sシャンク	ヒルティ Sシャンク
電源 V	100	100	100
消費電力 W	1,430	1,500	1,050
全負荷打撃数 回/分	1,000	1,950	1,800
質量 kg	33	12.5	14.5
商品コード	Z02362	Z03937	Z03573

※ノミ(プルポイント)は販売にて取扱っております。

エンジブレーカー

コンクリートの破砕やハツリ作業に。



CB4410

■豊富なアタッチメント(販売にて取扱っております。)

標準品	オプション					
						
低騒音 チゼル	低騒音 アスファルト カッター75	チゼル	アスファルト カッター100・75	スコップ	アースタンパー	ウエッジ

仕様

メーカー 型式	ゼノア CB4410
打撃数 b.p.m.	1,000
エンジン	
排気量 cc	41.5
使用燃料	混合ガソリン 25:1
燃料タンク容量 ℓ	0.94
機械寸法	
外形寸法(L×W×H) mm	711×502×364
質量 kg	28
商品コード	Z02363



破碎工具

油圧ユニット (エンジン式)

ブレーカ、チップパー、オーガなど、多くのアタッチメントが使用可能な油圧ユニット。



U-70-2


■仕様

メーカー	丸善工業
型式	U-70-2
最高圧力 Mpa	11.7
流量 ℓ/min	20.5
エンジン	
エンジン型式	ホンダGX200UT2
使用燃料	ガソリン
燃料タンク容量 ℓ	3.1
機械寸法	
全長 mm	615
全幅 mm	480
全高 mm	610
質量 kg	40
商品コード	Z03735

油圧ハンドブレーカ

横ハツリから本格的な破碎作業まで。

BH-20

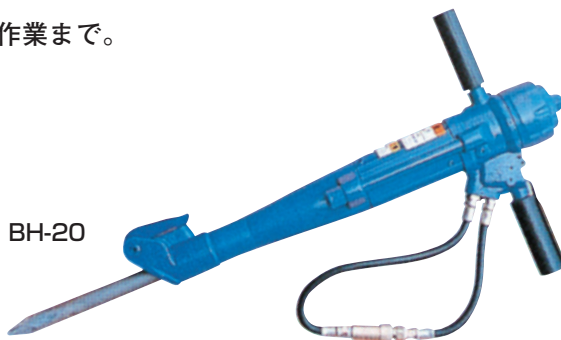

※ノミは販売にて取扱っております。

■仕様


メーカー	丸善工業					
型式	BH-11	BH-15	BH-16	BH-18RK	BH-20	BH-23RK
取付ユニット	U-70	U-70	U-70	U-70	U-70	U-70
所要油量 ℓ/min	9.5~12	9.5	18~22	20.5	20.5	20.5
打撃数 bpm	1,450	1,100	1,700	1,450	1,050	1,000
シャンクサイズ mm	φ26×80	六角1吋×108	六角1吋×108	φ30×87	六角1吋×108	φ30×87
寸法(全長×幅) mm	582×166	605×412	604.5×412	622×412	682×420	690×420
質量 kg	11	15.5	16	18	21.5	25.1
商品コード	Z02367	Z02368	Z02369	Z02370	Z02371	Z02372

油圧ハンドチップパー

壁などの仕上げハツリ作業に。

BH-05B

BH-7E

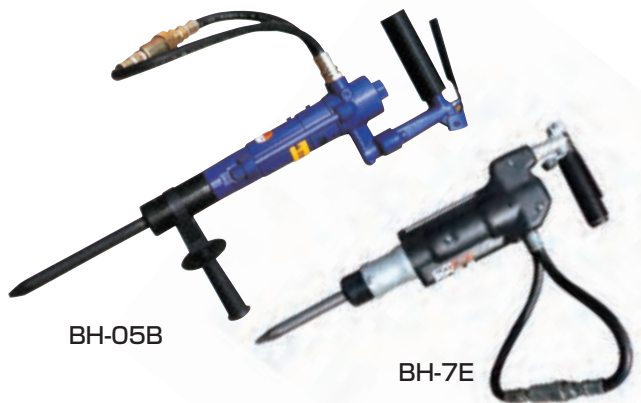

■仕様


※ノミは販売にて取扱っております。

メーカー	丸善工業	
型式	BH-05B	BH-7E
取付ユニット	U-70	U-70
所要油量 ℓ/min	20.5	20.5
打撃数 bpm	2,700	1,920
シャンクサイズ mm	φ17.5×60	φ17.5×60
寸法(全長×幅) mm	428×176	458×189
質量 kg	6.6	7.0
商品コード	Z02374	Z04508

破碎工具

油圧オーガ（ハynesオーガー）

上下水道・ガス工事の横穴掘りに。
植樹や施肥・建柱・杭の下穴掘りに。

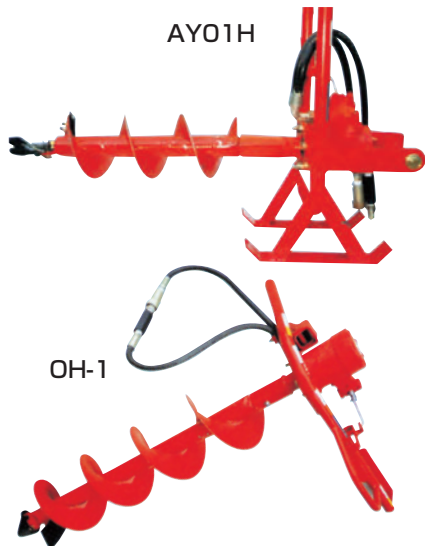

上下水道、ガス管布設工事での横掘推進工事



縦掘作業

仕様

メーカー	丸善工業	
型式	AY01H	OH-1
タイプ	横掘	縦掘
取付ユニット	U-70-1	U-70-1
所要油量 ℓ/min	9.5~25	9.5~25
最大掘削トルク Nm	88	88
最大オーガ回転数 rpm	300	300
寸法(全長×全幅×全高) mm	515×274×343	272×440×584
質量 kg	15	14
商品コード	Z02377	Z02376

油圧杭打機

境界杭や単管パイプの打ち込みに。



KH-240



仕様

メーカー	丸善工業	
型式	KH-180-2	KH-240
取付ユニット	U-70-1	U-70-1
最大杭径φ (オプション取付の場合)	80(100, 120)	80(100, 120)
所要油量 ℓ/min	18~22	20
打撃数 bpm	1,700	1,080
寸法(全長×全幅) mm	597×272	629×265
質量 kg	23	24.5
商品コード	Z02379	Z02381

ハンドオーガー（電動式・エンジン式）



MT-100E

仕様

メーカー	丸善工業	
型式	MT-100E	
電源 V	100	
出力 W	700	
最大掘削性能(縦掘り)	Φ250/1m	
寸法(全長×全幅×全高) mm	500×475×449	
質量 kg	12.7	
商品コード	Z04507	



AG-21

仕様


メーカー	丸善工業	
型式	AG-21	
エンジン V	ホンダGX35	
使用燃料	ガソリン	
燃料タンク容量 ℓ	0.63	
最大掘削性能(縦掘り)	Φ250/1m	
寸法(全長×全幅×全高) mm	527×308×729	
質量 kg	18.0	
商品コード	Z04502	



破碎工具

ウォールクラッシャー（ベビークラッシャー）

無振動・無騒音のコンクリートクラッシャー。
強力な刃先で壁等を微細に破碎します。

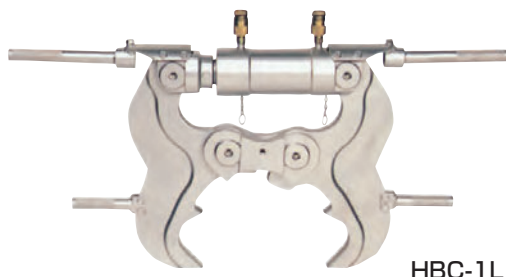

HBC-1L

■寸法

単位:mm

型式/寸法	全幅	開口幅	クラッシャー幅	全長	厚さ
HBC-1L	720	200	390	450	91
HBC-2	998	250	520	530	110
HBC-2L	1,063	330	620	570	110
HBC-3L	1,065	350	680	618	135

■仕様

メーカー		平戸金属工業			
型	式	HBC-1L	HBC-2	HBC-2L	HBC-3L
シリンダー出力	ton	26	34	37	43
最大圧力	MPa	85	85	85	85
破碎能力（壁厚さ）	mm	180	230	310	330
アームの開き	最大	200	250	330	350
	最小	20	35	40	80
質量	kg	25	45	55	75
商品コード		Z02386	Z02387	Z02388	—

クラッカー

低振動・低騒音・低粉塵でコンクリートの破碎作業を行うことができます。

柱、梁、壁、土間、基礎等、環境に優しい破碎作業ができます。

〈特徴〉

- 小型で強力な破碎が可能です。
- 破碎機全体を穴の中に入れて破碎するので、クラック幅が(45mm～85mm フェザー使用時) 広くでき、作業効率が大幅に向上します。
- 低振動・低騒音・低粉塵で作業可能な無公害工法油圧破碎機械です。

■仕様

メーカー		平戸金属工業
型	式	HBB-300
シリンダー出力		1MN×3本=3MN
使用圧力	MPa	200
本体径	mm	152
使用コア径（下穴）	mm	φ180
開口幅	mm	45
全長	mm	320
質量	kg	35
商品コード		Z02398

HBB-300



各種工具

フロアスプリッター

無振動・無騒音・無粉じんの油圧式破碎機。
学校や病院、オフィスビルでの作業に最適です。



HBD-4

■仕様

メーカー		平戸金属工業
型	式	HBD-4
シリンダー出力	ton	40
ウエッジ径	mm	98
開口幅	mm	50
全長	mm	770
質量	kg	65
商品コード		Z02391

電動式油圧ポンプ

ウォールクラッシャー・
ウォールカッター用の
油圧ユニットです。

※25kVA発電機が必要です。



HM-506

■仕様

メーカー		平戸金属工業	
型	式	HM-102	HM-506
電源	V	100	200
モーター出力	kW	0.75	3.7
ポンプ出力	高圧	85	85
	中圧	45	45
油タンク容量	ℓ	7	25
全長×全幅×全高	mm	401×355×619	610×570×695
質量	kg	55	156
商品コード		Z04237	Z02384

破碎工具

油圧パッカー (2連)

油圧によって「くさび」を打ち込み、打撃を加えず石を割ります。
住宅地などの音や振動が出せない現場に最適です。



C-15W40D300

※スプレー・グリスは販売にて取扱っております。

■パッカー仕様

メーカー		平戸金属工業
型 式		C-15W40D300
ウエッジ	直 径 mm	40
	有効長 mm	300
	割岩幅 mm	12
使用ビット径 mm		42
せん孔長 mm		460
割 岩 力 MN		3.3
用 途		岩盤用、コンクリート用、 ベノート用、転石用
全 長 mm		1,040
質 量 kg		30
商 品 コード		Z02397

■本体仕様

メーカ			平戸金属工業
型 式			HA103
油圧ポンプ			
圧 力	高压側	MPa	85
吐 出 量	高压側	ℓ	0.33
タンク容量		ℓ	15
駆動源			
エアーモーター	型 式	TAM-1	
	出 力	馬力	1
	エアー消費量	ml/min	1.1
台車寸法			
全長×全幅×全高	mm	1,010×790×755	
質 量	kg	112	

※50HPコンプレッサーが必要です。

転石の破碎



杭打機 (エアー式)

ガードレール・松杭・単管パイプ・
簡易矢板などの打ち込み作業に。

■アタッチメント (オプション)

●簡易矢板用
(DPD-80・120 専用)



簡易矢板の
打ち込みが
ラクに作業
できます。

●ガードレール用
スチールキャップ
(DPD-80・120 専用)



ガードレール支柱打ち込みも支
柱頭部を潰すことなく打ち込み
が可能です。

●単管パイプ打ち込み用
キャップ (48.6 φ)
(DPD-40 専用)



48.6 φパイプの打ち込みもラク
ラク。



DPD-80X



■仕様

メーカ		I K K	
型 式		DPD-40X	DPD-80X
打ち込み 能 力	ガードレール支柱 mm	—	φ139.8×2,550
	松杭丸太 mm	φ14×2	φ17×4
	H型鋼	—	200H-B×6m(特別 付属チャック使用時)
空 気 消 費 量 ml/min		2.5	3.5
使 用 圧 力 Pa		7	7
適合コンプレッサー		25HP以上	35HP以上
機械寸法			
全 長	mm	250	310
全 幅	mm	260	360
全 高	mm	600	700
質 量	kg	40	80
商 品 コード		Z02382	Z02383

ご注意：この写真と実際の作業の方法は、一部異なります。作業の際は、保安帽・保護メガネ・防塵マスク・安全靴・手袋・耳栓を着用し、「取扱説明書」記載の指示に従い、正しくご使用下さい。