


# フランジオープナー・スプレッタ・チェントング

## フランジオープナー

可燃性ガスのある所や危険物輸送パイプのパッキン交換フランジ開閉作業は、何かと面倒であり大きな危険が伴います。「フランジオープナー」は、クサビ型の刃をフランジ間に挿入してスペースを作り、パッキン交換や配管取り換え作業を安全かつ迅速におこなうことができます。

### 仕様

メーカー		ゼオンノース		
型式		FO-100	FO-130	FO-200
使用耐圧力		49.0	68.6	68.6
寸法	a mm	100	130	200
	b mm	25	25	35
	c mm	249	279	279
	d mm	180	210	210
	e mm	215	255	255
本体重量 kg		1.9	2.8	3.2
商品コード		Z03732	Z2445	Z02446

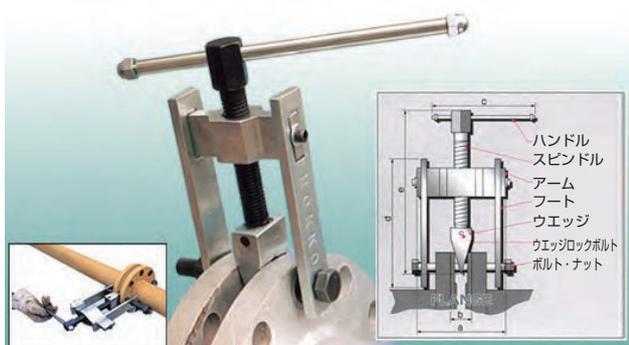

### 型式別最大使用可能フランジ呼び径

フランジ規格	型式	FO-100	FO-130	FO-200
JIS 5K	mm	1350(54in)	1500(60in)	1500(60in)
JIS 10K	mm	700(28in)	1500(60in)	1500(60in)
JIS 20K	mm	250(10in)	500(20in)	600(24in)
JIS 30K	mm	100(4in)	250(10in)	400(16in)
JIS 40K	mm	90(3.5in)	200(8in)	400(16in)
JIS 63K	mm	50(2in)	125(5in)	350(14in)
JPI 150	mm	14in	24in	24in
JPI 300	mm	4in	12in	20in
JPI 600	mm	3.5in	6in	18in

## 油圧フランジスプレッタ

フランジ配管のフランジ面の清掃やガスケット、バルブ等の交換のためにフランジの隙間を広げるツールです。



FSH-14



※油圧ポンプが必要です。

### 仕様

メーカー		エナパック
型式		FSH-14
最大幅出力	kN	125.0
最小必要隙間	mm	6
オープン時爪の高さ	mm	61
駆動方式		油圧式
必要油量	cm <sup>3</sup>	7.1
商品コード		Z03854

## チェントング／スーパートング



ST4

### 仕様

型式		ST4
くわえられる管	呼び寸法 A	50~500
	外形 mm	60~510
本体全長	mm	745
質量	kg	10.5
商品コード		Z04086