荷揚げ工具

チェンブロック

※3日間保証

建築、土木現場、工場・倉庫などでの重量物の吊り上げに。

※安全第一のため荷重は能力の70%以下で余力をもってご使用下さい。

CB010

CB020

CB050

※揚程が10mのタイプもあります。

■仕様

メーカー	キトー									
型式	CB005	CB010	CB015	CB020	CB030	CB050	CB100	CB150	CB200	CB500
定格荷重 t	0.5	1.0	1.6	2.0	3.15	5.0	10.0	16	20	50
揚程 m	2.5	2.5/8	2.5/8	3.0/8	3.2/8	3.0/8	10	3.5	3.5/6	3.5
巻上平均手動力 N	235	284	343	353	353	333	353	363	353×2	480×2
けん引長さ m	25	43	57	70	114	198	396	594	396×2	792×2
ロードチェン線径×掛数 ㎜	5.0×1	6.3×1	7.1×1	8.0×1	7.1×2	9.0×2	9.0×4	9.0×6	9.0×8	9.0×16
質量 kg	10	11.5	14.5/26	20	24	41	134	172	235	640
商品コード	Z02690	Z02700	Z02692	Z02710	Z02703	Z02696	Z02697	Z03495	Z02699	—

電動チェンブロック

※3日間保証

建設現場、倉庫等の資材、
商品の荷揚作業に。

ER100S

※ 30t タイプもございます。

■仕様

メーカー	キトー			
型式	ER2-004S	ER010S	ER020S	ER028S
定格荷重 t	0.49	1.0	2.0	2.8
揚程 m	4	6	10	10
電源 V	三相200	三相200	三相200	三相200
モーター出力 kW	0.9	1.8	3.5	4.6
巻き上げ速度 m/秒	0.14	0.14	0.14	0.11
ロードチェーン線径×掛数 ㎜	6.0×1	8.0×1	10.0×1	12.5×1
押しボタンコード長さ m	3.5	10	10	10
質量 kg	37	63	111	126
商品コード	Z02718	Z02719	Z02726	Z02721

メーカー	キトー			
型式	ER050S	ER100S	ER200S	ER300S
定格荷重 t	5.0	10	20	30
揚程 m	6	15	15	15
電源 V	三相200	三相200	三相200	三相200
モーター出力 kW	4.6	4.6×2	4.6×2	4.6×2
巻き上げ速度 m/秒	0.07	0.06	0.03	0.02
ロードチェーン線径×掛数 ㎜	11.2×2	11.2×4	11.2×8	11.2×12
押しボタンコード長さ m	5.8	6.4	6.7	6.7
質量 kg	157	465	781	2,000
商品コード	Z02723	—	—	—

※防雨構造になっておりません。
※安全第一のため荷重は能力の 70%以下で余力をもって御使用下さい。

荷揚げ工具

ギヤードトロリー

※3日間保証

チェンブロックと組み合わせ、ハンドチェーンによって操作するトロリです。
荷物の横移動に。

TSG010

TSG050

■仕様

メーカー	キトー						
型式	TSG010	TSG015	TSG020	TSG030	TSG050	TSG100	TSG300
定格荷重 t	1.0	1.6	2.0	3.0	5.0	10	30
ハンドチェーン長さ m	10	8	2.5/6	10	10	6.2	6.7
適用レール幅 ㎜	75、100、125	100、125、150	100、125、150	100、125、150	125、150、175	150、175、190	190
最小回転半径 ㎜	1,300	1,500	1,500	1,700	2,300	3,000	―
質量 kg	12	18	19	27	56	107	440
商品コード	Z02729	Z02730	Z02731	Z02732	Z02733	Z02734	Z02736

※プレントロリー1t・2t・3t・5tもあります。

ベビーウインチ

特別教育

資材の荷揚げ・荷降ろし作業に。

SW200

■仕様

メーカー	やまびこ	トーヨーコーケン			やまびこ
型式	SW61-20	TK62	TK63	MA650L	SW200
タイプ	吊下型	吊下型	吊下型	定置型	吊下型
定格荷重 kg	60	60	60	150	200
揚程 m	20	20	30	40	29
ワイヤー径 φ	4.0	4.0	3.5	5.0	5.0
標準ワイヤー長さ m	21	21	31	40	30
巻き上げ速度 m/min	28	28	28	16	10
電源 V	100	100	100	100	100
モーター出力 W	550	750	750	650	1,100
機械寸法					
全長 ㎜	327	680	680	298	458
全幅 ㎜	203	168	168	468	228
全高 ㎜	170	200	200	298	250
質量 kg	9	9.7	9	32	17
商品コード	Z02673	Z03496	Z02671	Z03475	Z02666

ウィンチ（マイティプラー）

特別教育

重量物の設置作業に。

MA-10

■仕様

メーカー	トーヨーコーケン		
型式	MA-10	MAW-40H10	MAW-40H20
定格荷重 kg	1,000	3,000	3,000
ロープ速度 m/分	44	12	24
ワイヤー巻取量 m	φ14×160	φ18×200	φ18×200
電源 V	三相200	三相200	三相200
モーター出力 kW	8.1	8.1	15
質量 kg	460	840	890
商品コード	Z02686	Z04452	Z04443

荷揚げ工具

電動低速ウインチ（シルバーウインチ）

特別教育

資材の荷揚げ、荷降ろし作業に。

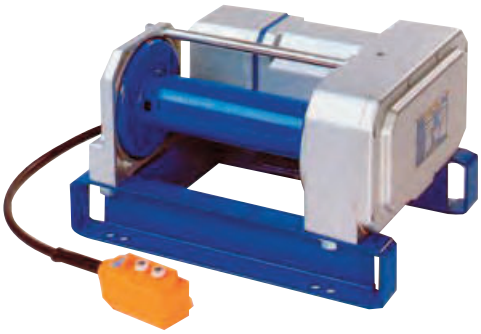

TX305

■仕様

メーカー	富士製作所			
型式	SX210	TX305	TX310	TX510
定格荷重 kg	1,000	500	1,000	1,000
ロープ線径 φ	10.0	8.0	10.0	10.0
最大ロープ巻取り長さ m	60	89.6	60	60
定格ロープ速度(一層目) m/分	2.1	4.8	2.0	6.8
電源 V	100	三相200	三相200	三相200
モーター出力 W	0.75	0.75	0.75	2.2
機械寸法				
全長 ㎜	345	390	390	390
全幅 ㎜	538	538	538	538
全高 ㎜	315	315	315	315
質量 kg	67	63	65	73
商品コード	Z02682	Z02683	02684	Z02685

チルクライマー

縦・横に加え、斜めにも引っ張り可能な電動エンドレスウィンチ。
ワイヤーロープの長さに制限のないエンドレスタイプ。

EW-1020D

■仕様

メーカー		カツヤマキカイ
型式		EW-1020DM
最大能力 kg		1000
速度 m/min		50Hz/9.5　60Hz/11.3
専用ワイヤーロープ	構成	モノロープSP型4×F（40）、裸
	ロープ径	Φ10㎜
電動機出力 kW		三相200V/2.8
ブレーキ装置		モータ内蔵電磁ブレーキ
電源コード m		1
操作コード m		3
本体寸法		
全長×全幅×全高 ㎜		315×320×435
自重 kg		約77
商品コード		Z03631

簡易クレーン（サントップ/ブラケットクレーン）

特別教育

ヘビーホイスト内蔵の簡易クレーン。
旋回取り込み作業が楽に行えます。

SP-100

■仕様

メーカー	トーヨーコーケン
型式	SP-100
定格荷重 kg	100
標準揚程 m	30
ワイヤー径 φ	4
標準ワイヤー長さ m	31
巻上速度 m/min	25
施回半径 m	1.0
施回角度 度	270～360
電源 V	100
モーター出力 W	600
質量 kg	24
商品コード	Z02688

荷揚げ工具

ベビーホイスト

特別教育

ALC工事、仮設材の組立解体や、住宅建築用軽作業に最適です。

BH815

■寸法図



※マイティアーム250L取扱いあります。

商品コード	Z02681

■仕様

メーカー		トーヨーコーケン						
型式		BH-N950	BH-N950R	BH-N930	BH-N930R	BH-N815	BH-N815R	DB-N930
吊り荷重	kg	100		200		250		400
揚程		50		30		15		15
電源	V	100		100		100		100
モーター出力	W	800		800		580		800
ワイヤーロープ	m	Φ4×51		Φ5×31		Φ5×16		Φ5.5×32
操作コード長さ	m	10	無線式	10	無線式	10	無線式	10
本体寸法	A ㎜	220		220		220		294
	B ㎜	450		450		420		450
	C ㎜	808		808		808		916
質量	kg	19		19		17		21
商品コード		Z02676	Z02677	Z02678	Z03632	Z02679	Z03656	Z02670

※防雨構造になっておりません。
※安全第一のため荷重は能力の 70%以下で余力をもって御使用下さい。

マグネットリフマ（永磁リフマ）

倉庫や作業現場における鋼材の運搬に。

■寸法図

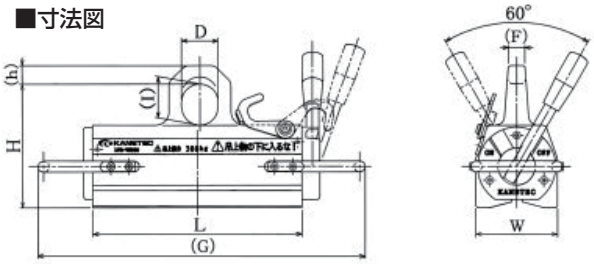

製品動画

LPR-VN150WP

LPR-VN600

LPH-2000

■仕様（メーカー：カネテック）

型式	吊上能力（kg）		寸法（㎜）								質量（kg）	商品コード
	鋼板	丸鋼	W	L	G	h	H	D	F	I		
LPR-VN150WP	150	100	90	130	260	15	135	40	15	45	8	Z03838
LPR-VN600	600	400	119	330	500	25	184	60	25	65	35	Z04468
LPH-2000	2,000	900	205	500	685	38	281	80	35	97	130	Z04467