作業台

可搬式アルミ作業台（立馬・楽駝・勇馬）

仮設工業会認定品 ※3日間保証

凹凸のある場所でも、天板をフラットに保ちます。脚立と足場板の役割を1台で果たします。

スライド式の手がかり棒。

GTW-10

折畳みでき、積み重ね可能。

■仕様（立馬GTWシリーズ）

メーカー						
品名		立馬7号	立馬10号	立馬12号	立馬16号	立馬18号
型式		GTW-7	GTW-10	GTW-12	GTW-16-4	GTWX-18
天板高さ	mm	0.51~0.67	0.66~0.96	0.92~1.22	1.20~1.60	1.39~1.79
天板寸法	幅 mm	400				500
	長さ mm	982	1,290		1,510	1,570
設置寸法	幅 mm	520~562	558~635	620~697	693~794	840~941
	長さ mm	1,445~1,537	1,832~1,993	1,971~2,132	2,345~2,558	2,506~2,719
質量	kg	9.6	11.3	13.5	18.7	21.2
商品コード		Z02773	Z02775	Z03320	Z02779	Z02786

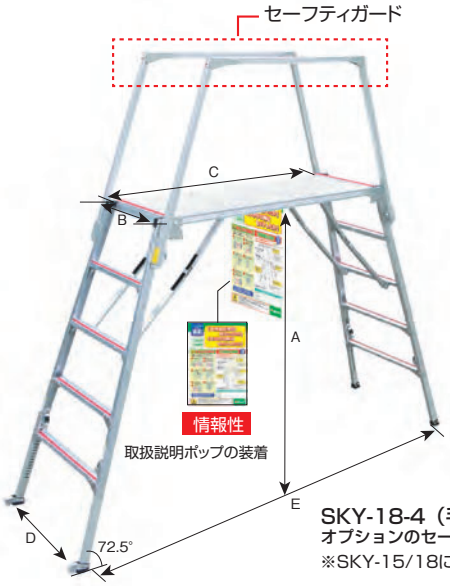

NETIS登録 CG-200021-A

[NETIS対象機種]
セーフティガード
SKY-15-4、SKY-18-4

商品情報（楽駝）

■仕様（楽駝SKYシリーズ）

メーカー			ナカオ		
品名			楽駝11号	楽駝15号	楽駝18号
型式			SKY-11	SKY-15-4	SKY-18-4
天板高さ		A mm	0.78~1.14	1.12~1.48	1.46~1.82
天板寸法	幅	B mm	520		
	長さ	C mm	1,560		
設置寸法	幅	D mm	675~741	737~803	799~865
	長さ	E mm	2,228~2,456	2,441~2,669	2,654~2,882
質量		kg	17.3	23.6	26.9
商品コード			Z02777	Z02781	Z02787

SKY-18-4（手がかり棒4本付き）
オプションのセーフティガード2本付き
※SKY-15/18にセーフティガードをセットした状態がNETIS対象となります。

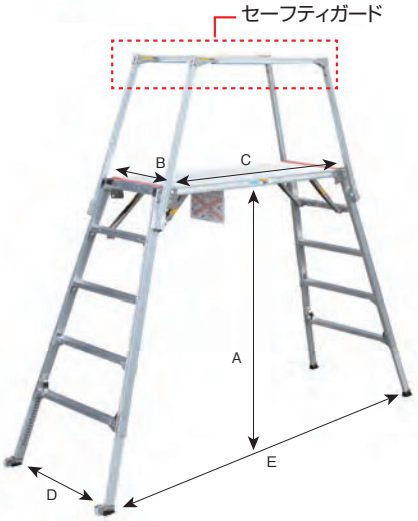

NETIS登録 CG-200021-A

[NETIS対象機種]
セーフティガード
ESK-14、ESK-18

商品情報（勇馬）

■仕様（勇馬ESKシリーズ）

メーカー			ナカオ				
品名			勇馬7号	勇馬11号S	勇馬11号	勇馬14号	勇馬18号
型式			ESK-7	ESK-11S	ESK-11	ESK-14	ESK-18
天板高さ		A mm	0.50~0.69	0.72~1.08		1.20~1.60	1.39~1.79
天板寸法	幅	B mm	500				
	長さ	C mm	1,545	765	1,545		
設置寸法	幅	D mm	653~702	709~802		693~794	881~973
	長さ	E mm	2,001~2,119	1,359~1,586	2,139~2,366	2,349~2,576	2,559~2,786
質量		kg	13.5	11.9	16.2	21.4	23.3
商品コード			Z02794	Z04216	Z02795	Z02796	Z02797

作業台

作業台ミニ

仮設工業会単品承認品　※3日間保証

コンパクトな作業台なので狭い場所で使用できます。

■仕様（楽駝ミニ）

メーカー		ナカオ		
型式		SKYM-5	SKYM-8	SKYM-10
天板高さ	㎜	560	780	990
天板寸法	㎜	520×350		
最大使用荷重	kg	160		
設置スペース	長さ ㎜	673	766	855
	幅 ㎜	636	676	715
質量	kg	7.5	8.9	9.9
商品コード		Z02776	Z04173	Z02788

作業台（お立ち台・コンステップ）

仮設工業会単品承認品　※3日間保証

天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。

商品情報（コンステップ）

■仕様

メーカー		長谷川工業	ナカオ		
商品名		お立ち台	コンステップ		
型式		DSK-18S	SKYS-12	SKYS-15	SKYS-18
天板高さ	㎜	1,380~1,780	797~1,156	1,123~1,484	1,461~1,822
天板寸法	㎜	600×400	520×400		
最大使用荷重	kg	150	150		
設置スペース	長さ ㎜	1,360~1,580	875~1,054	1,035~1,214	1,201~1,380
	幅 ㎜	810~910	682~748	742~807	804~869
質量	kg	17.5	13.8	15.3	17
商品コード		Z02783	Z02800	Z02801	Z04772

作業用踏台（コンスライト・コンスタワー）

※3日間保証

設備・空調・左官・塗装工事などローリングタワーなどの足場を組まずに作業が可能です。

商品情報（コンスタワー）

■仕様

メーカー		ナカオ		
商品名		コンスライト	コンスタワー	
型式		CEHL-198	CEH-240	CEH-270
天板高さ	㎜	1,677~1,981	2,075~2,375	2,400~2,700
天板寸法	㎜	500×550	600×500	
最大使用荷重	kg	150	150	
設置スペース	長さ ㎜	1,355~1,505	1,673~1,820	1,835~1,980
	幅 ㎜	1,006~1,083	1,060~1,138	1,145~1,222
質量	kg	20	31	33
商品コード		Z02799	Z02798	Z03283

作業台

昇降式移動足場（アップスター）

仮設工業会認定品　※3日間保証

作業に適した高さへ簡単に調整できる
昇降式移動足場です。

US-25N　　US-36N

■仕様

メーカー		住友金属建材		長谷川工業	
型式		US-25N	US-36N	TSE-3600S	TSE-4300S
作業床高さ ㎜	最高	2,560	3,600	3,600	4,300
	最低	920	1,330	1,340	1,500
高さ調節 ㎜	①	2,560	3,600	3,600	4,345
	②	2,080	3,070	3,055	3,600
	③	1,500	2,490	2,400	2,855
	④	920	1,910	1,885	2,110
	⑤	−	1,330	1,340	1.365
作業床寸法(長さ×幅) ㎜		1,500×590			
積載荷重 kgf		200	133	135	
昇降装置		手動式			
質量 kg		139	188	240	260
商品コード		Z02803	Z02805	Z02806	Z03876

階段専用作業足場（ダンペイウマ）

仮設工業会単品承認品　※3日間保証

危険性の高い階段での作業性、
安全性が向上します。

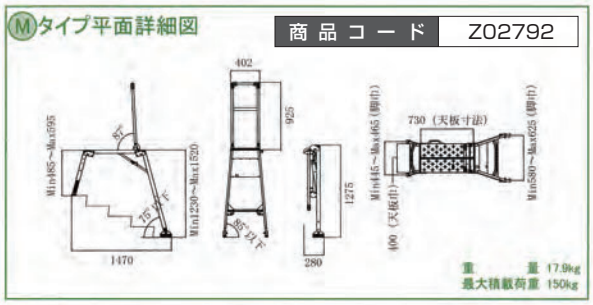

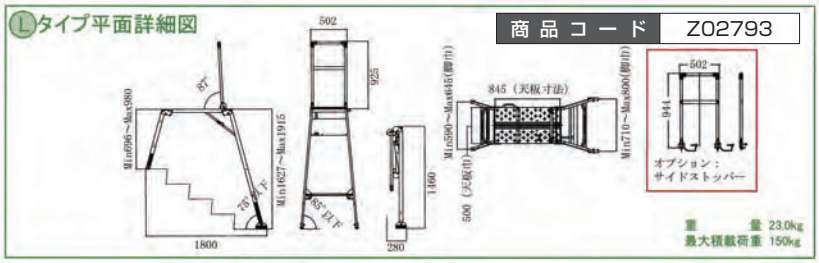

樹脂製作業台（イエローキューブ）

※3日間保証

引上げて回転させることで2段階の高さになります。
横連結、積み重ねも可能です。



左右のロック解除　引き上げる　90°回す　はめこむ

■仕様（イエローキューブ）

メーカー	大同機械
型式	イエローキューブ
作業床高さ ㎜	288/503
天板寸法 ㎜	500×500
最大使用荷重 kg	150
質量 kg	6.6
商品コード	Z02802