


🔧 コンクリート製品用クランプ

U字溝・溝蓋・縁石用クランプ (UGH型)

U字溝や溝フタの取付作業に。

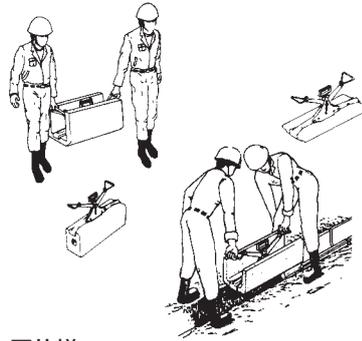

■用途

U字溝、ふた、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降ろし、敷設、施工作业用として最適。

■適用部材


歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等

■仕様

メーカー 型式	イーグルクランプ	
	UGH-200	UGH-250
基本使用荷重 kg	200	250
開口部寸法 mm	500(480~530)	900(850~930)
	600(580~630)	1,000(950~1,030)
質量 kg	7.5	16.8
商品コード	Z02822	Z02823

U字溝用クランプ (UGM型)

縁石・U字溝の敷設作業に。



■用途

U字溝、ふた、縁石の運搬。コンクリートブロックの運搬、積み降ろし、敷設、施工作业用として最適。

■適用部材

歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等

■仕様

メーカー 型式	イーグルクランプ	
	UGM-200	
基本使用荷重 kg	200	
開口部寸法 mm	500(480~530)	
	600(580~630)	
質量 kg	9.5	
商品コード	Z02824	

側溝用内吊クランプ (EUIV型)

U字溝の内吊作業に。

EUIV-1000




■仕様

メーカー 型式	イーグルクランプ	
	EUIV-1000	EUIV-2000
基本使用荷重 kg	1,000	2,000
開口部寸法 mm	250~350	300~500
質量 kg	21.0	30.3
商品コード	Z02825	Z02831

コンクリート製品用クランプ

側溝用内吊クランプ (内吊BOX-Lロング)

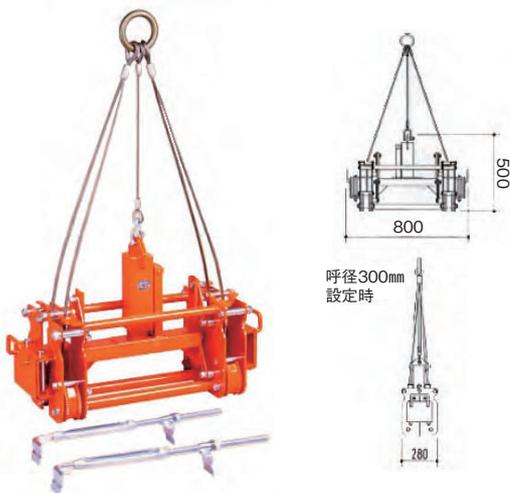


仕様

メーカー		サンキョウトレーディング	
型式		内吊BOX-Lロング	
基本使用荷重	kg	2,500	
適応サイズ	呼径	mm	240・300・400
	最大深さ	mm	400
適応U字溝長さ	mm	4,000以内	
質量	kg	47	
商品コード		Z02834	

側溝用内吊クランプ (内吊ジャスト300オート)

面倒な幅調整なしで呼径240・250・300のJIS規格U字溝の敷設作業が行えます。

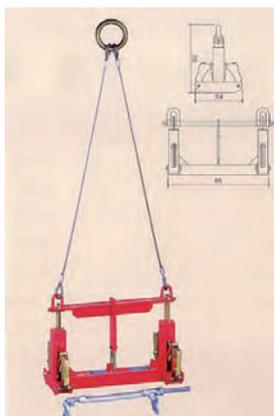


仕様

メーカー		サンキョウトレーディング	
型式		内吊ジャスト300オート	
基本使用荷重	kg	500	
適応サイズ	呼径	mm	240・250・300
	最大深さ	mm	300
適応U字溝長さ	mm	2,000以内	
質量	kg	10	
商品コード		Z03724	

間知ブロック用クランプ

間知ブロックの吊上げ作業に。

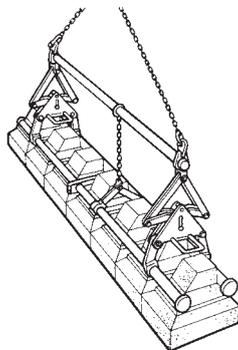

用途

吊上げ、運搬、敷設

適用部材

間知ブロック7ヶ吊り

仕様

メーカー		サンキョウTD	イーグルクランプ
型式		IIオート7	EKB-1000
基本使用荷重	kg	400	1,000
開口部寸法	mm	325	110~220
質量	kg	60	60
商品コード		Z02832	Z02830


🔧 コンクリート製品用クランプ

大型U字溝用クランプ (ELC型)

開口部が広く、深い落蓋式道路測溝製品に最適のクランプ。



ELC-0.5

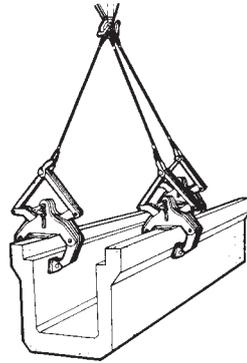

■用途

コンクリート二次製品等の吊上げ
運搬・敷設

■適用部材

各種道路用側溝、用排水路、組立水路、芝台、擁壁、溜樹、法枠ブロック防音壁、軽量気泡コンクリート、石材等


■仕様

メーカー	イーグルクランプ
型式	ELC-0.5
基本使用荷重	kg 500
開口部寸法	mm 30~130
質量	kg 10.8
商品コード	Z02827

U字溝用クランプ (ECB型)

U字溝の吊上げ作業に。

ECB-250

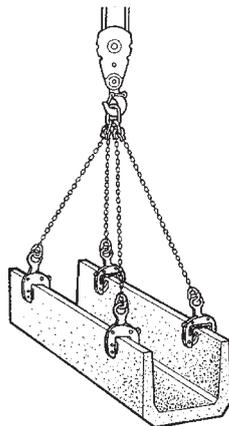

■仕様

メーカー	イーグルクランプ
型式	ECB-250
基本使用荷重	kg 250
開口部寸法	mm 30~60
質量	kg 2.2
商品コード	Z02828

縁石用クランプ (EST型)

開口部を8段階で調整できますので、
様々なコンクリート二次製品を吊上げできます。



EST-250



※バラナーもございます。

■仕様

メーカー	イーグルクランプ
型式	EST-250
最大使用荷重	kg 250
許容使用板厚	mm 25~250
質量	kg 7.0
商品コード	Z02829


コンクリート製品用／鋼材用クランプ

側溝用クランプ (マルチバイス ワニ1000)

あらゆるコンクリート製品、石材等の吊り上げに。



マルチバイス ワニ1000

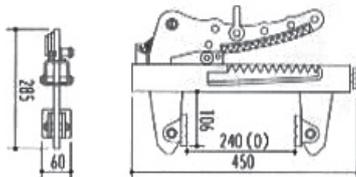


■仕様

メーカー	サンキョウトレーディング
型式	マルチバイス ワニ1000
基本使用荷重	kg 1,000/2台使用時
つかみ幅	mm 0~240(調節式)
質量	kg 7/1台
商品コード	Z02833

PC板用無傷クランプ (ECAR型)



ECAR-1000



■用途

引き起こし・吊上げ・運搬作業

■適用部材

コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝等

■仕様


メーカー	イーグルクランプ
型式	ECAR-1000
基本使用荷重	kg 200~1,000
許容使用板厚	mm 50~150
質量	kg 16.5
商品コード	Z02835

ねじ式クランプ (SBB型・SBN型)

不整形物の移動に便利です。



SBB-2

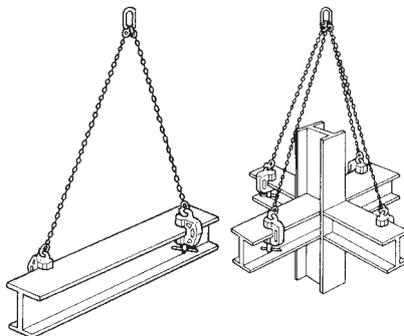

■用途

吊上げ・運搬・吊下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ビース・引張ビース・安全帯取付ビース

■適用部材

鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・境板・パイプ・造船用トランス材等

■仕様

メーカー	イーグルクランプ				
型式	SBB-500	SBB-1	SBB-2	SBB-3	SBB-5
基本使用荷重	t 0.5	1.0	2.0	3.0	5.0
有効板厚	mm 1~25	1~40	1~40	5~35	10~40
質量	kg 1.8	4.0	7.6	7.9	14.3
商品コード	Z02836	Z02837	Z02838	Z02839	Z02840



SBN型